



Switch KVM Dual Monitor DisplayPort de 2 puertos

TK-240DP (V3)

- Dual Monitor DisplayPort™ 1.2 KVM
- Conexiones de altavoces y micrófono de 3.5 mm
- Diseñado para su uso con sistemas Dual DisplayPort
- Admite resoluciones de hasta 4K UHD, 3840 x 2160 @ 60Hz
- Hasta 2560 x 1440 @ 144Hz
- Hub USB 2.0 de 2 puertos para dispositivos de almacenamiento o impresoras
- El cableado necesario (TK-CP06) se vende por separado
- No requiere instalación por CD
- Cumple con NDAA / TAA (solo EE. UU. y Canadá)

El switch KVM Dual Monitor DisplayPort de 2 puertos de TRENDnet, modelo TK-240DP, le permite controlar dos computadoras con un juego de controles de consola. Disfrute de resoluciones de hasta 4K UHD; no es necesario instalar controladores. El TK-240DP está diseñado para sistemas de doble monitor con conexiones de teclado y ratón USB, y dispone de un hub USB de dos puertos para compartir dispositivos de almacenamiento o impresoras entre computadoras.



Monitor DisplayPort

Diseñado para conectar dos monitores DisplayPort



Resolución 4K UHD

Admite resoluciones de hasta 4K UHD (3840 x 2160 @ 60Hz)



Hub USB 2.0

Dos puertos USB adicionales para conectar unidades de almacenamiento e impresoras

CARACTERÍSTICAS



Computadoras

Controla hasta 2 computadoras



4K UHD

Admite resoluciones de hasta 4K UHD (3840 x 2160 @ 60Hz)



Soporte de audio

La compatibilidad total de audio maximiza la productividad de la estación de trabajo



Teclado y Mouse (ratón) USB

La tecnología de emulación True Transparent USB (TTU) es compatible con la mayoría de diseños de teclado y ratón



Monitor DisplayPort

Diseñado para conectar dos monitores DisplayPort



Carcasa

Carcasa metálica resistente



Hub USB 2.0


Dos puertos USB adicionales para conectar unidades de almacenamiento e impresoras



Teclas de acceso rápido

Atajos de comandos de acceso rápido

SOLUCIÓN DE REDES

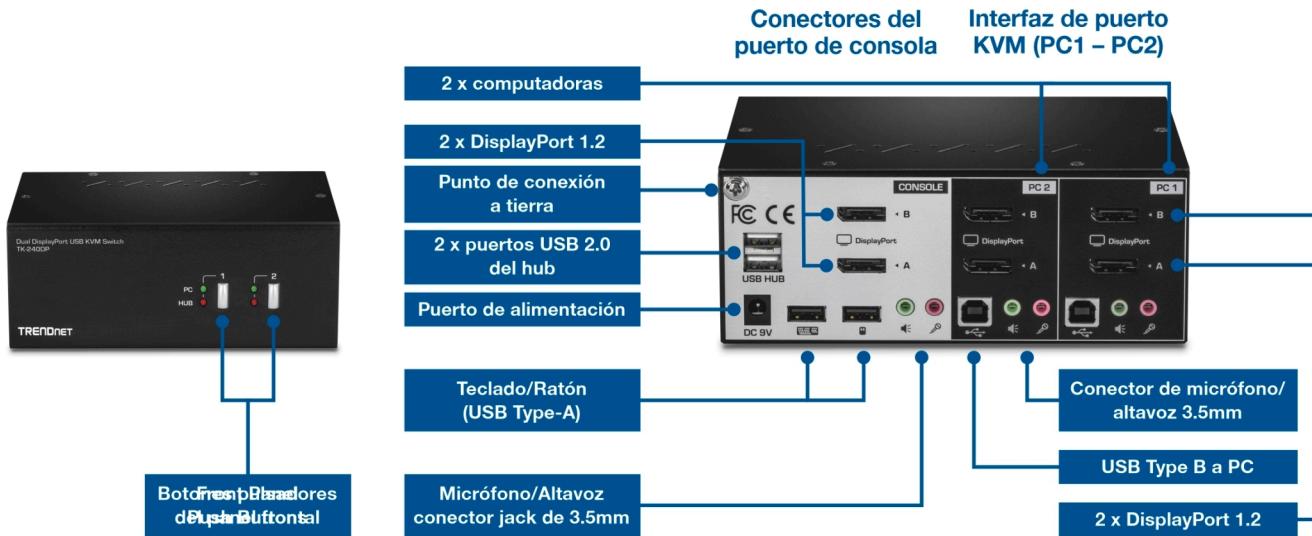

ESPECIFICACIONES

Conectores de puerto de consola:

- Teclado: USB tipo A
- Mouse (ratón): USB tipo A
- Monitores: 2 x DisplayPort 1.2
- Hub USB 2.0 de 2 puertos
- Toma para altavoces: 3.5mm
- Toma para micrófono: 3.5mm

Interfaz de puerto KVM (hasta 2)

- Teclado y ratón: USB tipo B
- Monitores: 2 x DisplayPort 1.2
- Toma para altavoces: 3.5mm
- Toma para micrófono: 3.5mm

Interfaces de computadora (hasta 2)

- Teclado y ratón: USB tipo A
- Monitores: 2 x DisplayPort 1.2
- Toma para altavoces: 3.5mm
- Toma para micrófono: 3.5mm

Resolución del monitor

- Hasta 1920 x 1080 @ 144Hz
- Hasta 1920 x 1200 @ 144Hz
- Hasta 1920 x 1440 @ 144Hz
- Hasta 2560 x 1440 @ 144Hz
- Hasta 3440 x 1440 @ 60Hz
- Hasta 3840 x 2160 @ 60Hz

Control de conmutación

- Botones de arranque en el panel frontal
- Comandos por teclas de acceso rápido

Temperatura admitida

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

Alimentación

- Entrada: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0.8A
- Salida: Adaptador de alimentación externo de 9V DC y 2A
- Consumo máximo: 0.7W

Dimensiones

- 163 x 100 x 66 mm. (6.4 x 3.9 x 2.6 pulgadas)

Peso

- 750g (1.65 onzas)

Certificaciones

- CE
- FCC

Garantía

- 2 años

Contenido del paquete

- TK-240DP
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de corriente (9V DC, 2A)

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.