



4-Port USB KVM Switch

TK-407K (V3)

- Controle até 4 computadores/servidores com um conjunto de dispositivos de console
- Emulação de teclado/mouse USB com 4 conjuntos de cabos KVM removíveis
- Vídeo de alta qualidade, resolução VGA de até 2048 x 1536
- Compatível com Windows, Linux e Mac OS
- Auto-Scan e display LED para monitoramento de computador
- Status do teclado restaurado ao alternar entre computadores
- Seleção de computador por botões de pressão do painel superior, comandos de tecla de atalho do teclado ou software de troca de cliente baseado em Windows*
- Compatível com NDAA/TAA (somente EUA e Canadá)

O switch KVM USB 4 portas da TRENDnet, modelo TK-407K, permite gerenciar quatro PCs com apenas um conjunto de teclado, monitor e mouse. Alterne entre quatro PCs com um simples toque de botão. Conjuntos separados de cabos KVM estão incluídos, permitindo que os usuários controlem quatro PCs imediatamente. Os cabos KVM também fornecem energia ao switch, eliminando a necessidade de adaptador de energia. Os comandos de atalho (hotkeys) permitem acesso imediato a recursos como troca de computador e varredura automática. Com sua função de atalho e retorno sonoro, o switch KVM USB 4 portas é a escolha ideal para gerenciar vários PCs.



VGA

Projetado para sistemas VGA com resoluções de até 2048 x 1536 com taxa de atualização de 60 Hz.



Controles por Botão

Use os botões do painel frontal para alternar facilmente entre computadores.



Cabos Inclusos

Este kit KVM inclui quatro conjuntos de cabos KVM

CARACTERÍSTICAS



Computadores

Controle até quatro computadores com um conjunto de dispositivos de console



VGA

Este switch KVM VGA suporta resoluções de até 2048 x 1536 com taxa de atualização de 60 Hz



Controles por Botão

Use os botões do painel frontal do switch KVM para alternar facilmente entre computadores



Teclas de atalho

Este switch KVM VGA possui comandos de atalho de teclado para alternar entre computadores



Mouse & Teclado USB

Possui conexões USB para teclado e mouse



Cabos Inclusos



Este kit KVM inclui quatro conjuntos de cabos KVM



Portas para Computador

Requer portas USB e VGA disponíveis nos computadores conectados

PROJETO DE REDE

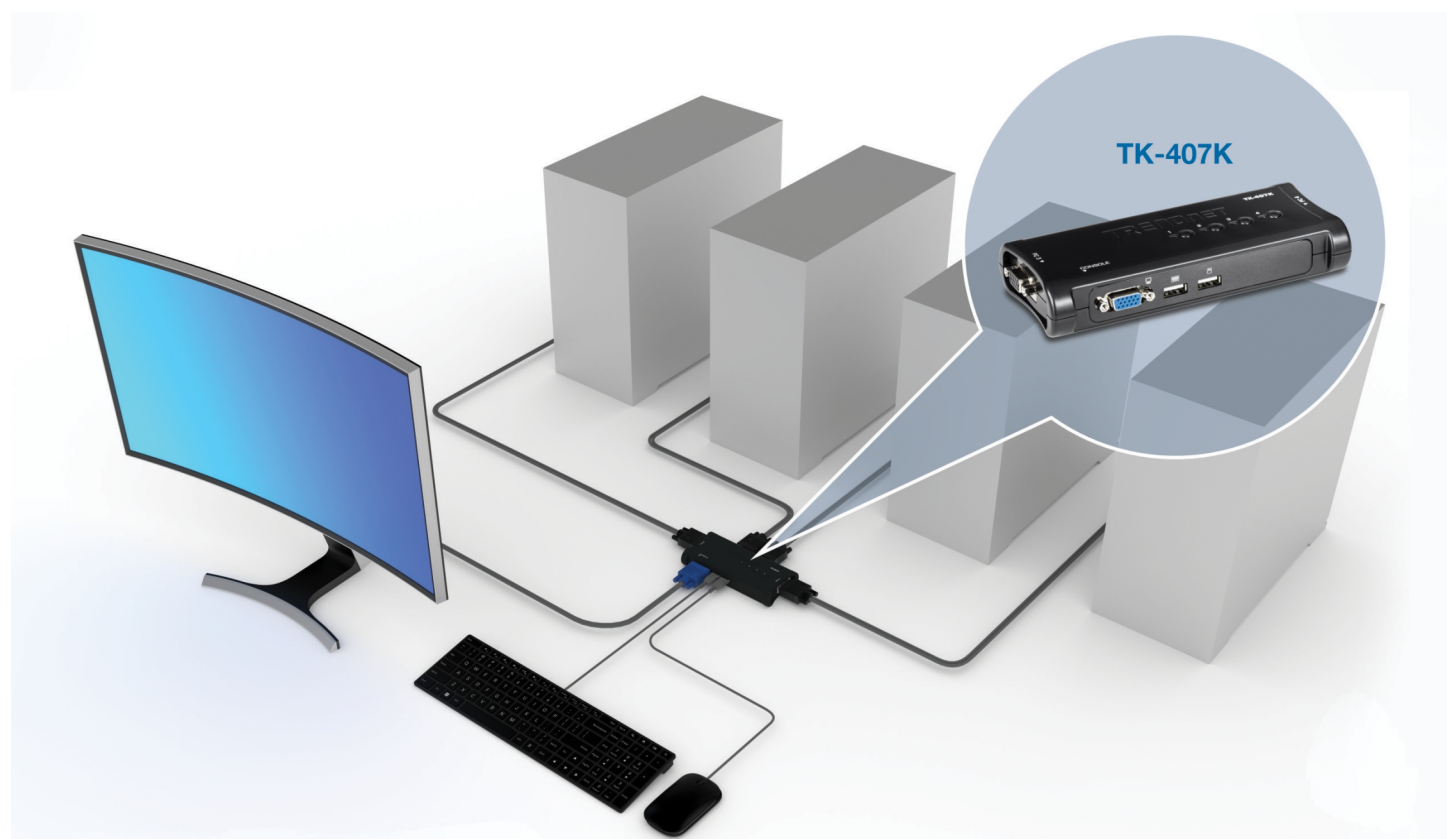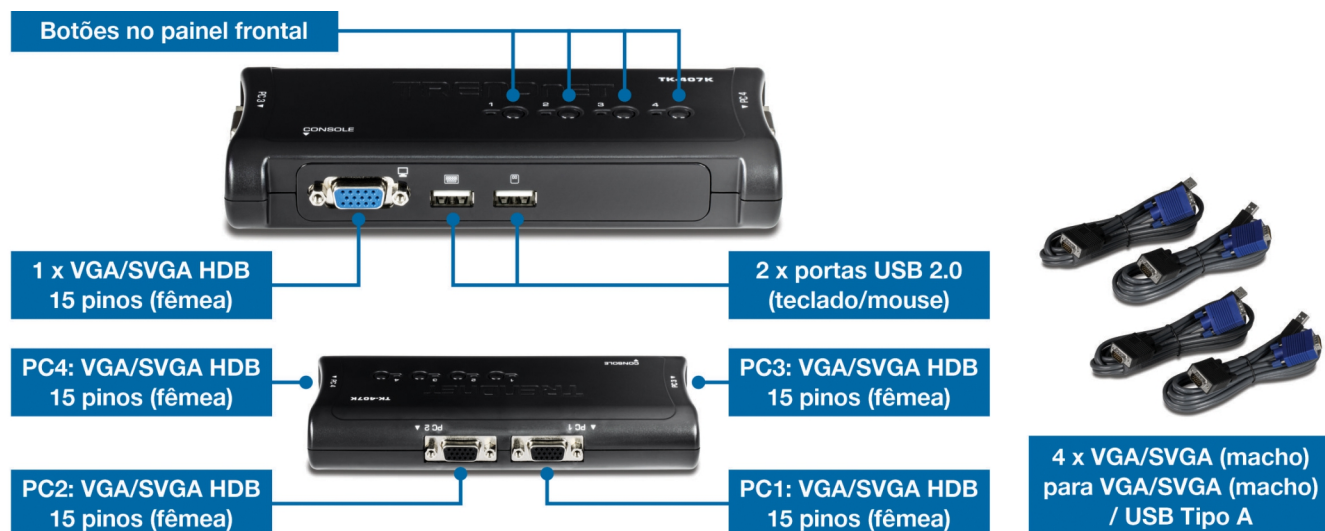

ESPECIFICAÇÕES

Conectores da Porta de Console

- 1 VGA / SVGA HDB 15 pinos (fêmea)
- 2 portas USB (teclado / mouse)
- 2 conectores de 3,5 mm para microfone/alto-falante

Interface do computador (até 4)

- 1 USB 2.0 Tipo A
- 1 VGA/SVGA HDB de 15 pinos (fêmea)

Cabos (4 conjuntos)

- Comprimento: 1,2 m (4 pés)
- VGA / SVGA (Macho) para VGA / SVGA (Macho) / USB Tipo A

Resolução do monitor

- 2048 x 1536 @ 60Hz

Controle de Chaveamento

- Botões no painel frontal
- Comandos nas teclas de atalho do teclado

Temperatura operacional

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Máx. 90% sem condensação

Energia

- Alimentado por USB
- Consumo Máximo: 0.7W

Dimensões

- 95 x 63 x 24mm (3,74 x 2,48 x 0,95 polegadas)

Peso

- 96g (3,4 oz.)

Garantia

- 2 anos

Certificações

- CE
- FCC

Conteúdo da embalagem

- TK-409K
- 4 cabos KVM (1,2 m/4 pés)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.