





## Switch KVM USB de 4 puertos con audio

TK-409K (v3.0R)

- Switch KVM de 4 puertos con conexiones VGA y USB para ratón y teclado
- Controle 4 computadoras con un juego de dispositivos de consola.
- Conexiones de altavoces y micrófono de 3.5 mm
- Diseñado para su uso con sistemas VGA
- Alta calidad de vídeo, resolución VGA de 2048 x 1536
- Compatible con sistemas operativos Windows, Linux y Mac
- Escaneo automático y visualización LED para el monitoreo de las ordenadores
- Estado del teclado restablecido al conmutar entre computadoras
- Teclas de acceso rápido definibles por el usuario (sólo para Windows)
- Conectar y listo, conectable en caliente
- Método de alimentación para interfaz USB
- Incluye todos los cables necesarios
- No requiere instalación por CD

El switch KVM USB de 4 puertos con audio de TRENDnet, modelo TK-409K, le permite controlar cuatro computadoras con un solo juego de controles de consola. Disfrute de resoluciones de 2048 x 1536 sin necesidad de instalar controladores. Los juegos separados de cables KVM vienen incluidos con el switch KVM, de modo que los usuarios puedan empezar a controlar cuatro estaciones de trabajo de forma instantánea. Los cables KVM también suministran corriente al switch KVM, eliminando la necesidad de un adaptador de alimentación eléctrica. Las ejecuciones Hot Key ofrecen un acceso inmediato a características tales como conmutación entre PC y autoescaneo. Con su retroalimentación audible y Hot-Plug, el switch KVM USB de 4 puertos es la opción perfecta para administrar diversas PC.



### Resolución VGA

Este switch KVM VGA está diseñado para sistemas VGA con resoluciones de 2048 x 2160.


### Selección de botón de arranque

Utilice cómodamente los botones de arranque integrados para cambiar fácilmente entre los ordenadores conectados.

### Soporte de audio

El soporte de audio completo a través de los conectores de micrófono y altavoz de 3,5 mm maximiza la productividad de la estación de trabajo.

## SOLUCIÓN DE REDES

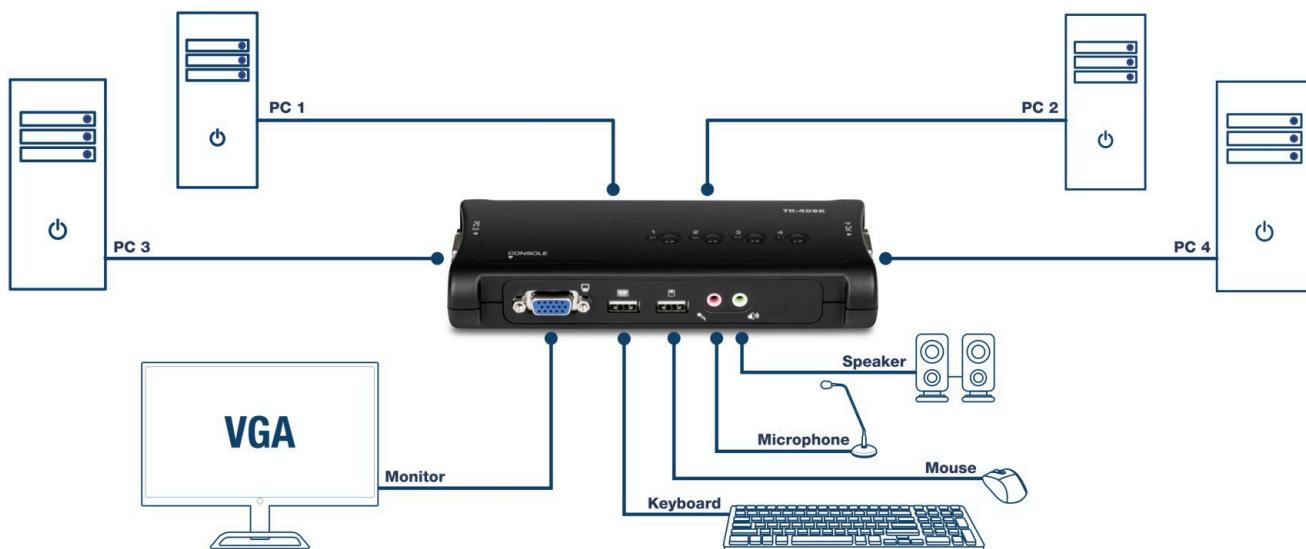

## CARACTERÍSTICAS



### Computadoras

Controle 4 computadoras con un juego de dispositivos de consola.



### Resolución de vídeo

Admite resoluciones de 2048 x 1536



### Control de botón de arranque

Utiliza los botones de arranque del panel frontal para conmutar de una computadora a otra en el switch KVM.



### Soporte de audio

El soporte de audio completo a través de los conectores de micrófono y altavoz de 3,5 mm maximiza la productividad de la estación de trabajo



### Teclado y Mouse (ratón) USB

Admite la mayoría de los diseños de teclados con cable y ratones USB



### VGA

Diseñado para conectarse a los sistemas VGA



### Teclas de acceso rápido

Teclas de acceso rápido para cambiar de ordenador



### Cables incluidos

Incluye cuatro juegos de cables KVM



### Puertos de Computadora

Requiere puertos libres USB y VGA en las computadoras conectadas



### Compatibilidad

Compatible con sistemas operativos Windows, Linux y Mac

#### la parte anterior



#### la parte posterior



## ESPECIFICACIONES

**Conectores de puerto de consola:**

- 1 x VGA /SVGA HDB 15-pin (Female)
- 2 x USB ports (Keyboard / Mouse)
- 1 conector de 3,5 mm para altavoces
- 1 conector de 3,5 mm para micrófono

**Interfaz del ordenador (4)**

- 1 x USB Type A
- 1 x VGA /SVGA HDB 15-pin (Female)
- 1 conector de 3,5 mm para altavoces
- 1 conector de 3,5 mm para micrófono

**Cables (4 sets)**

- 2 juegos: 1,2m (4 pies)
- 2 juegos: 1,8m (6 pies)
- VGA /SVGA (Male) to VGA /SVGA (Male) /  
USB Type A
- Cables de audio

**Resolución del monitor**

- 2048 x 1536 @ 60Hz

**Control de conmutación**

- Botones de arranque en el panel frontal
- Comandos por teclas de acceso rápido

**Temperatura de funcionamiento**

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

**Humedad admitida**

- Máx. 90% sin condensación

**Alimentación**

- Alimentación por USB
- Consumo máximo: 0,7 W

**Dimensiones**

- 167 x 80 x 28mm (6.6 x 3.2 x 1.1 pulgadas)

**Peso**

- 185g (6.5 onzas)

**Certificaciones**

- CE
- FCC

**Garantía**

- 2 años

**Contenido del paquete**

- TK-409K
- 2 cables KVM y de audio (1,2m/4 pies)
- 2 cables KVM y de audio (1,8m/6 pies)

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.