




Switch KVM à 4 ports avec port écran pour deux moniteurs

TK-440DP (V3)

- DisplayPort™ pour deux moniteurs 1.2 KVM
- Prises de 3,5mm pour diffuseurs et micro
- Conçu pour une utilisation avec les systèmes Dual DisplayPort
- Prend en charge des résolutions UHD de 4K (3840 x 2160)
- 2560 x 1440 @ 144Hz
- Hub USB 2.0 à 2 ports pour les périphériques de stockage et les imprimantes
- Câblage nécessaire vendu séparément (TK-CP06)
- Aucun CD d'installation n'est requis
- Conformité NDAA / TAA (États-Unis et Canada uniquement)

Le switch KVM à 4 ports avec port écran pour deux moniteurs, le modèle TK-440DP, vous permet de contrôler quatre ordinateurs avec un seul ensemble de commandes console. Profitez d'une résolution UHD 4K, aucune installation de pilote n'est nécessaire. Le TK-440DP est conçu pour les systèmes équipés de deux moniteurs et disposant de connexions souris et claviers USB et est équipé d'un hub USB à deux ports pour partager des dispositifs de stockage ou des imprimantes entre les ordinateurs.

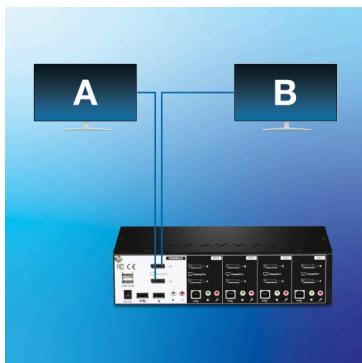

Moniteur DisplayPort

Conçu pour se connecter à deux moniteurs DisplayPort



Résolution UHD de 4K

Prend en charge des résolutions UHD de 4K (3840 x 2160)



Hub USB2.0

Deux ports USB supplémentaires pour connecter des dispositifs de stockage et des imprimantes

CARACTÉRISTIQUES



KVM double moniteur avec 4 ports

Contrôlez quatre ordinateurs grâce à la prise en charge de deux écrans



Compatibilité audio

Le support audio complet maximalise la productivité du poste de travail



Hub USB2.0

Deux ports USB supplémentaires pour connecter des dispositifs de stockage et des imprimantes



Moniteur DisplayPort

Conçu pour se connecter à deux moniteurs DisplayPort



Souris et clavier USB

La technologie d'émulation TTU (True Transparent USB) prend en charge la majorité des claviers et des souris



Touches de raccourcis

Commandes via touches de raccourcis



UHD 4K

Prend en charge des résolutions UHD de 4K (3840 x 2160)



Boîtier


Solide boîtier métallique



Simplicité d'installation

Installation simple sans pilote

SOLUTION RÉSEAUX

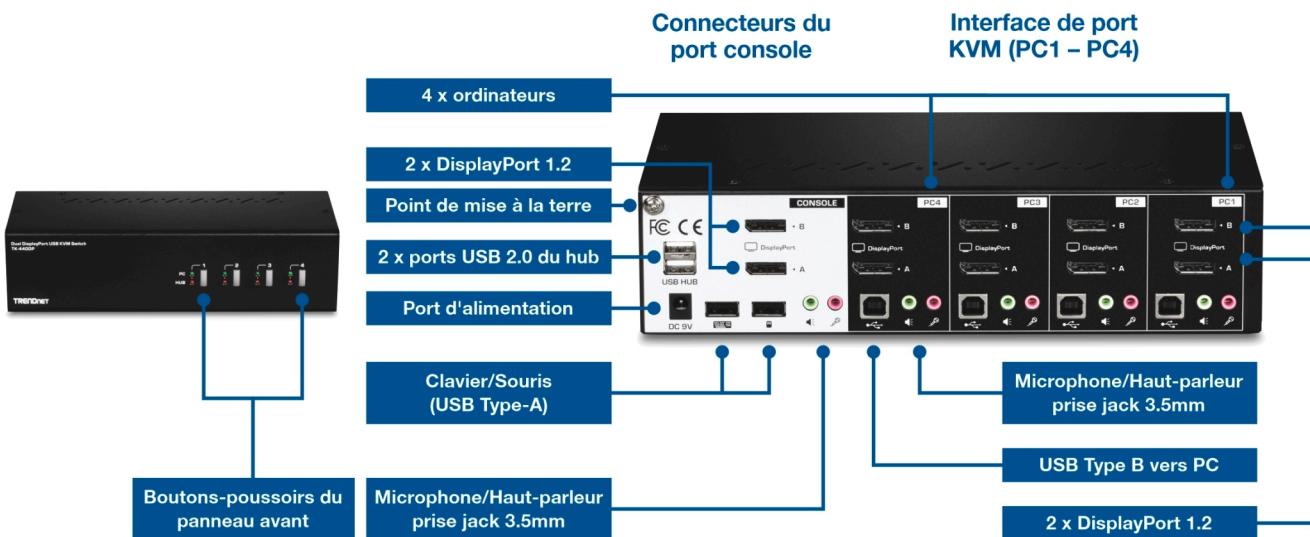

SPÉCIFICATIONS

Prises port console

- Clavier: USB de type A
- Souris: USB de type A
- Moniteurs: 2 ports écran 1.2
- Hub USB 2.0 à 2 ports
- Prise diffuseurs: 3,5mm
- Prise micro: 3,5mm

Interface de port KVM

- Clavier/Souris: USB de type B
- Moniteurs: 2 ports écran 1.2
- Prise diffuseurs: 3,5mm
- Prise micro: 3,5mm

Interface ordinateur (2 maximum)

- Clavier/Souris: USB de type A
- Moniteurs: 2 ports écran 1.2
- Prise diffuseurs: 3,5mm
- Prise micro: 3,5mm

Résolution de l'écran

- 1920 x 1080 @ 144Hz
- 1920 x 1200 @ 144Hz
- 1920 x 1440 @ 144Hz
- 2560 x 1440 @ 144Hz
- 3440 x 1440 @ 60Hz
- 3840 x 2160 à 60Hz

Commandes du switch

- Bouton de contrôle en face avant
- Commandes via touches de raccourcis

Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90% pas de condensation

Alimentation

- Entrée: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,8A
- Sortie: Adaptateur secteur externe de 9V DC 2A
- Consommation max.: 0,7W

Dimensions

- 254 x 100 x 66mm. (10 x 3.9 x 2.6 pouces)

Poids

- 1.2g (2.7 onces)

Garantie

- 2 ans

Certifications

- CE
- FCC

Contenu de l'emballage

- TK-440DP
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur (9V DC, 2 A)

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.