




## 4-Port Dual Monitor DisplayPort KVM Switch

### TK-440DP (V3)

- Dual Monitor DisplayPort™ 1.2 KVM
- 3,5 mm Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse
- Entwickelt für den Einsatz mit Dual DisplayPort Systemen
- Unterstützt 4K UHD Auflösung bis zu 3840 x 2160
- Bis zu 2560 x 1440 bei 144Hz
- 2-Port USB 2.0 Hub für Speichergeräte und Drucker
- Erforderliche Verkabelung separat erhältlich (TK-CP06)
- Keine CD-Installation erforderlich
- NDAA/TAA-konform (nur in den USA und Kanada)

Mit dem 4-Port Dual-Monitor DisplayPort KVM Switch von TRENDnet, Modell TK-440DP, können Sie vier Computer mit einem Satz Konsolensteuerungen steuern. Erleben Sie bis zu 4K UHD-Auflösungen, keine Treiberinstallation erforderlich. Der TK-440DP wurde für Dual-Monitor-Systeme mit USB-Maus- und Tastaturanschluss entwickelt und verfügt über einen Zwei-Port-USB-Hub, um Speichergeräte oder Drucker zwischen Computern zu teilen

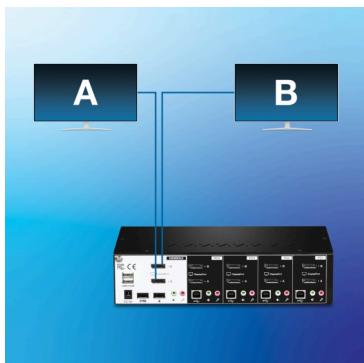

### DisplayPort Monitor

Für Anschluss von zwei DisplayPort Monitoren ausgelegt



### 4K UHD Auflösung

Unterstützt Auflösung bis zu 4K UHD (3840 x 2160)



### USB 2.0 Hub

Zwei zusätzliche USB-Anschlüsse zum Anschluss von Speicherlaufwerken und Druckern

## EIGENSCHAFTEN



### 4-Port Dual-Monitor KVM

Steuern Sie bis zu vier Computer mit Dual-Monitor-Unterstützung



### DisplayPort Monitor

Für Anschluss von zwei DisplayPort Monitoren ausgelegt



### Audiounterstützung

Volle Audio-Unterstützung maximiert die Produktivität des Arbeitsplatzes



### USB Maus & Tastatur

True Transparent USB (TTU) Emulationstechnologie unterstützt die meisten Tastatur- und Mausdesigns



### USB 2.0 Hub

Zwei zusätzliche USB-Anschlüsse zum Anschluss von Speicherlaufwerken und Druckern



### Tastaturkürzel

Tastaturkürzel für Befehle



### 4K UHD

Unterstützt Auflösung bis zu 4K UHD (3840 x 2160)



### Gehäuse


Stabiles Metallgehäuse



### Einfache Installation

Einfaches Einrichten mit treiberloser Installation

## ILLUSTRATION EINES NETWORK

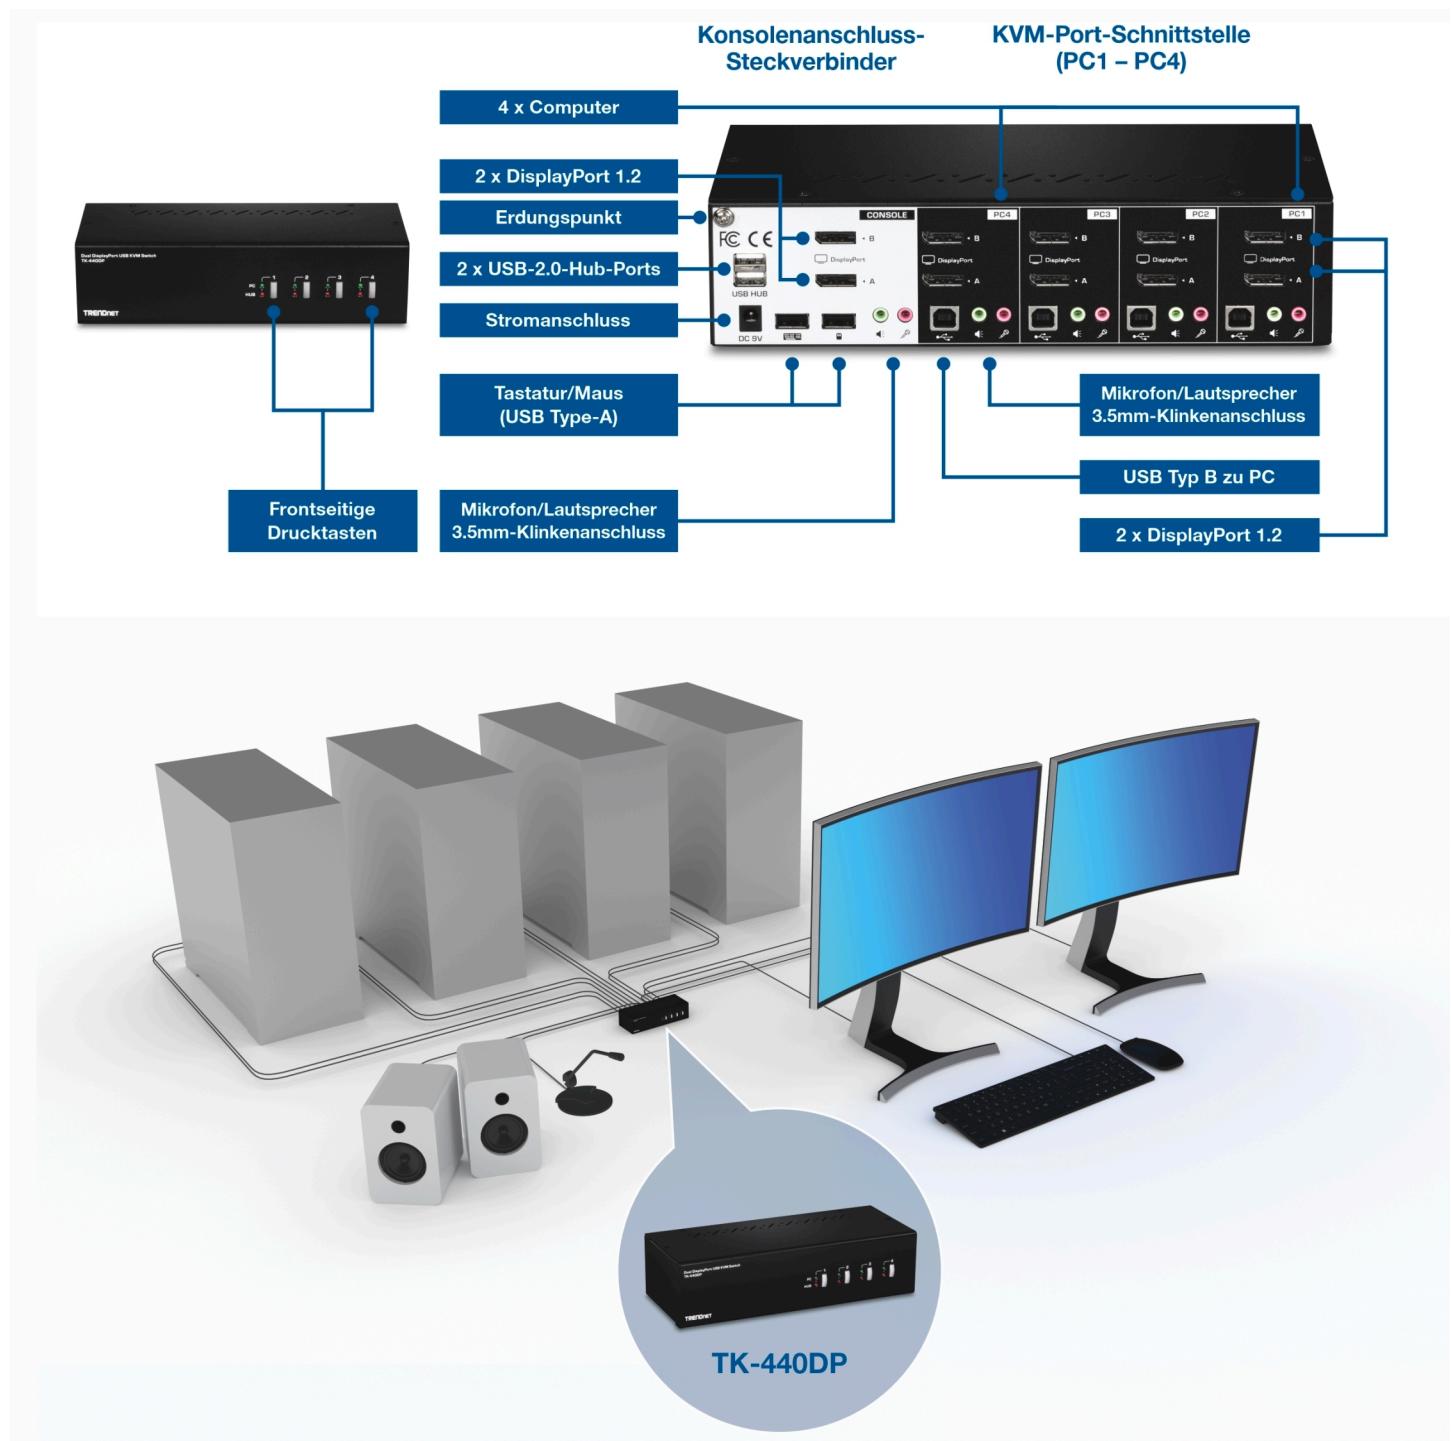

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Konsolenportanschlüsse

- Tastatur: USB Typ A
- Maus: USB Typ A
- Monitore: 2 x DisplayPort 1.2
- 2-Port USB 2.0 Hub
- Lautsprecherbuchse: 3,5mm
- Mikrofonbuchse: 3,5mm

### KVM-Port-Schnittstelle

- Tastatur/Maus: USB Typ B
- Monitore: 2 x DisplayPort 1.2
- Lautsprecherbuchse: 3,5mm
- Mikrofonbuchse: 3,5mm

### Computerschnittstelle (bis zu 2)

- Tastatur/Maus: USB Typ A
- Monitore: 2 x DisplayPort 1.2
- Lautsprecherbuchse: 3,5mm
- Mikrofonbuchse: 3,5mm

### Monitor-Auflösung

- Bis zu 1920 x 1080 bei 144Hz
- Bis zu 1920 x 1200 bei 144Hz
- Bis zu 1920 x 1440 bei 144Hz
- Bis zu 2560 x 1440 bei 144Hz
- Bis zu 3440 x 1440 @ 60Hz
- Bis zu 3840 x 2160 bei 60Hz

### Schaltsteuerung

- Drucktasten auf der Frontplatte
- Tastaturlkürzel

### Betriebstemperatur

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

### Leistung

- Eingang: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,8A
- Ausgang: 9V DC, 2A externer Stromadapter
- Max. Verbrauch: 0,7 Watt

### Maße

- 254 x 100 x 66mm (10 x 3.9 x 2.6 roll)

### Gewicht

- 1.2g (2.7 Unzen)

### Garantie

- 2 Jahre

### Zertifizierungen

- CE
- FCC

### Packungsinhalt

- TK-440DP
- Schnellinstallationsanleitung
- Netzadapter (9V DC, 2A)

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.