




Switch KVM DisplayPort Doppio Monitor 4 Porte

TK-440DP (V3)

- DisplayPort™ a Doppio Monitor 1.2 KVM
- Connessioni per microfono e altoparlante da 3,5 mm
- Progettato per essere utilizzato con i sistemi Dual DisplayPort
- Supporta risoluzioni 4k UHD fino a 3840 x 2160
- Fino a 2560 x 1440 @ 144Hz
- Hub USB 2.0 a 2 porte per dispositivi di archiviazione e stampanti
- Il cablaggio richiesto è venduto separatamente (TK-CP06)
- Non è richiesto nessun CD d'installazione
- Conforme a NDAA/TAA (solo Stati Uniti e Canada)

Lo Switch KVM DisplayPort Doppio Monitor 4 Porte di TRENDnet, modello TK-440DP, ti consente di controllare 4 computer con un set di comandi console. Sperimenta la risoluzione fino a 4K UHD, non è necessario installare nessun driver. Il TK-440DP è concepito per sistemi a doppio monitor con connessioni USB di tastiera e mouse e presenta un hub USB a due porte per condividere supporti di archiviazione o stampanti tra computer.

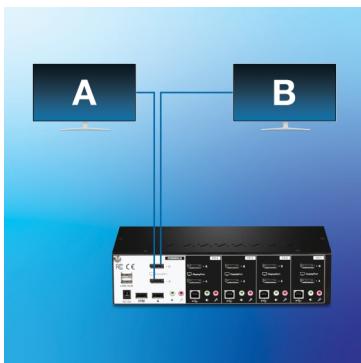

Monitor DisplayPort

Progettato per essere collegato a due monitor DisplayPort



Risoluzione 4k UHD

Supporta risoluzioni fino a 4K UHD (3840 x 2160)



Hub USB 2.0

Due porte USB aggiuntive per connettere unità di archiviazione e stampanti

CARATTERISTICHE



KVM Doppio Monitor a 4 Porte

Controlla fino a quattro computer con il supporto doppio monitor



Supporto audio

Il supporto audio completo massimizza la produttività della postazione di lavoro



Hub USB 2.0

Due porte USB aggiuntive per connettere unità di archiviazione e stampanti



Monitor DisplayPort

Progettato per essere collegato a due monitor DisplayPort



Mouse USB E Tastiera

La tecnologia di emulazione USB (TTU) True Transparent supporta la maggior parte dei modelli di tastiera e mouse



(Hot Keys) Tasti di Scelta Rapida

Scorciatoie dei comandi di scelta rapida



RISOLUZIONE 4K UHD

Supporta risoluzioni fino a 4K UHD (3840 x 2160)



Alloggiamento


Involucro in metallo robusto



Installazione semplice

Configurazione semplice con installazione senza driver

SOLUZIONE DELLA RETE

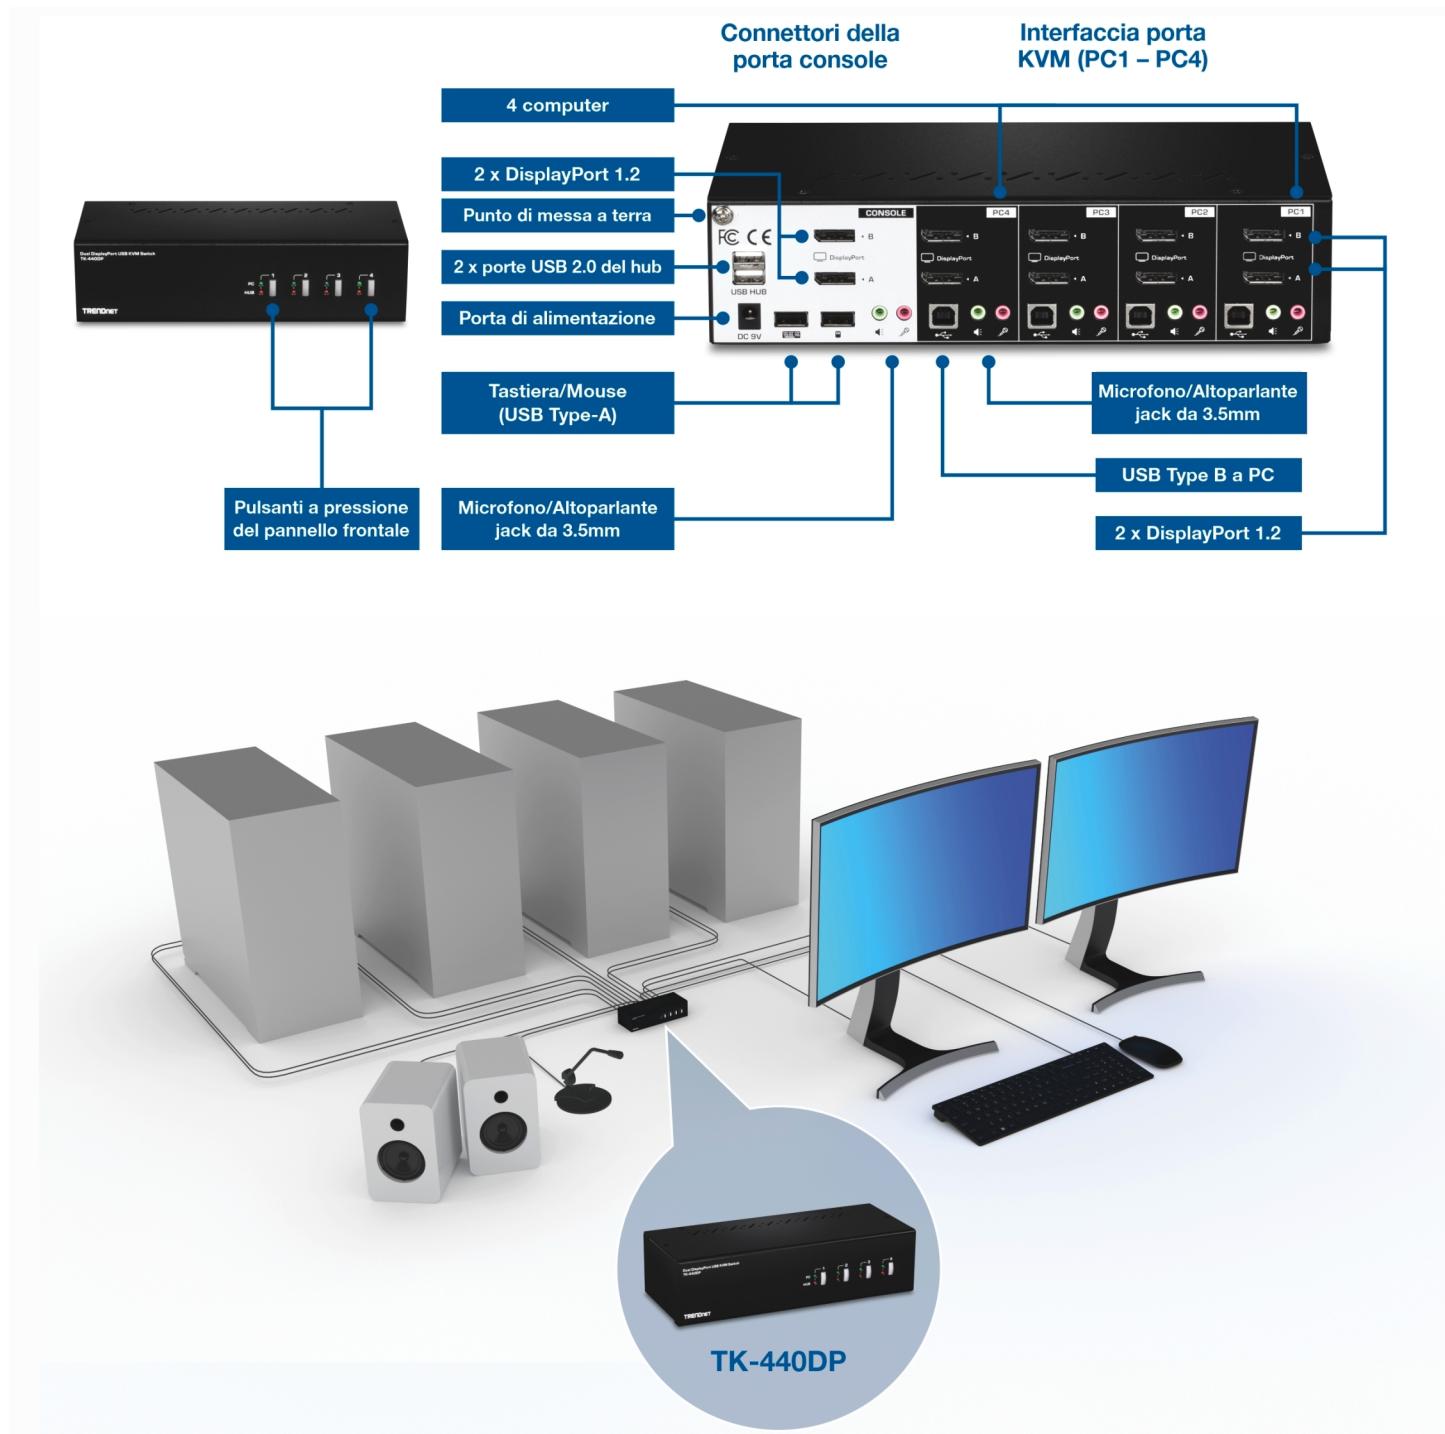

SPECIFICHE

Connettori per porta console

- Tastiera: USB tipo A
- Mouse: USB tipo A
- Monitor: 2 x DisplayPort 1.2
- Hub USB 2.0 2 porte
- Jack altoparlante: 3,5 mm
- Jack microfono: 3,5 mm

Interfaccia Porta KVM

- Tastiera/Mouse: USB tipo B
- Monitor: 2 x DisplayPort 1.2
- Jack altoparlante: 3,5 mm
- Jack microfono: 3,5 mm

Interfaccia Computer (fino a 2)

- Tastiera/Mouse: USB tipo A
- Monitor: 2 x DisplayPort 1.2
- Jack altoparlante: 3,5 mm
- Jack microfono: 3,5 mm

Risoluzione Monitor

- Fino a 1920 x 1080 @ 144Hz
- Fino a 1920 x 1200 @ 144Hz
- Fino a 1920 x 1440 @ 144Hz
- Fino a 2560 x 1440 @ 144Hz
- Fino a 3440 x 1440 @ 60Hz
- Fino a 3840 x 2160 @ 60Hz

Comando di selezione

- Pulsanti sul pannello frontale
- Comandi di scelta rapida tastiera

Temperatura d'esercizio

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

Alimentazione

- Ingresso: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,8A
- Uscita: Adattatore di alimentazione esterno 9V CC 2A
- Consumo massimo: 0,7W

Dimensioni

- 254 x 100 x 66mm (10 x 3.9 x 2.6 pollici)

Peso

- 1.2g (2.7 oz.)

Garanzia

- 2 Anni

Certificazioni

- CE
- FCC

Contenuto della confezione

- TK-440DP
- Guida rapida d'installazione
- Adattatore di alimentazione (9V CC, 2A)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.