




Switch KVM 4 Portas Dual Monitor DisplayPort

TK-440DP (V3)

- KVM Duplo Monitor DisplayPort™ 1.2
- Conexões de alto-falante e microfone de 3,5 mm
- Projetado para uso com sistemas Dual DisplayPort
- Suporta resoluções 4K UHD até 3840 x 2160
- Até 2560 x 1440 @ 144Hz
- Hub USB 2.0 de 2 portas para dispositivos de armazenamento e impressoras
- Cabeamento necessário vendido separadamente (TK-CP06)
- Não requer CD de instalação
- Compatível com NDAA/TAA (somente EUA e Canadá)

O Switch KVM 4 Portas Dual Monitor DisplayPort da TRENDnet, modelo TK-440DP, permite que você controle quatro computadores com um conjunto de controles de console. Experimente resoluções de até 4K UHD, sem necessidade de instalação de driver. O TK-440DP foi projetado para sistemas de dois monitores com conexões de mouse e teclado USB e possui um hub USB de duas portas para compartilhar dispositivos de armazenamento ou impressoras entre os computadores.

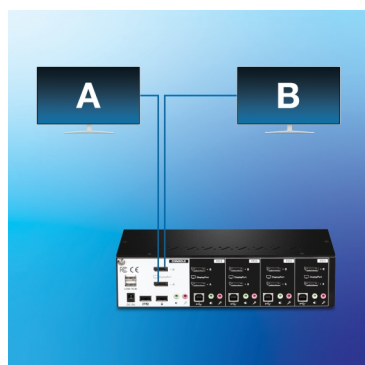

Monitor DisplayPort

Projetado para conectar-se a dois monitores DisplayPort



Resolução 4K UHD

Suporta resoluções de até 4K UHD (3840 x 2160)



Hub USB 2.0

Duas portas USB adicionais para conectar unidades de armazenamento e impressoras

CARACTERÍSTICAS



KVM Dual Monitor 4 Portas

Controla até quatro computadores com suporte a dois monitores



Monitor DisplayPort

Projetado para conectar-se a dois monitores DisplayPort



4K UHD

Suporta resoluções de até 4K UHD (3840 x 2160)



Suporta áudio

Suporte completo de áudio maximiza a produtividade da estação de trabalho



Mouse & Teclado USB

A tecnologia de emulação True Transparent USB (TTU) suporta a maioria dos designs de teclado e mouse



Gabinete

Invólucro metálico robusto



Hub USB 2.0

Duas portas USB adicionais para conectar unidades de armazenamento e impressoras



Teclas de atalho


Teclas de Atalhos de comandos



Fácil instalação

Configuração simples sem driver de instalação

PROJETO DE REDE

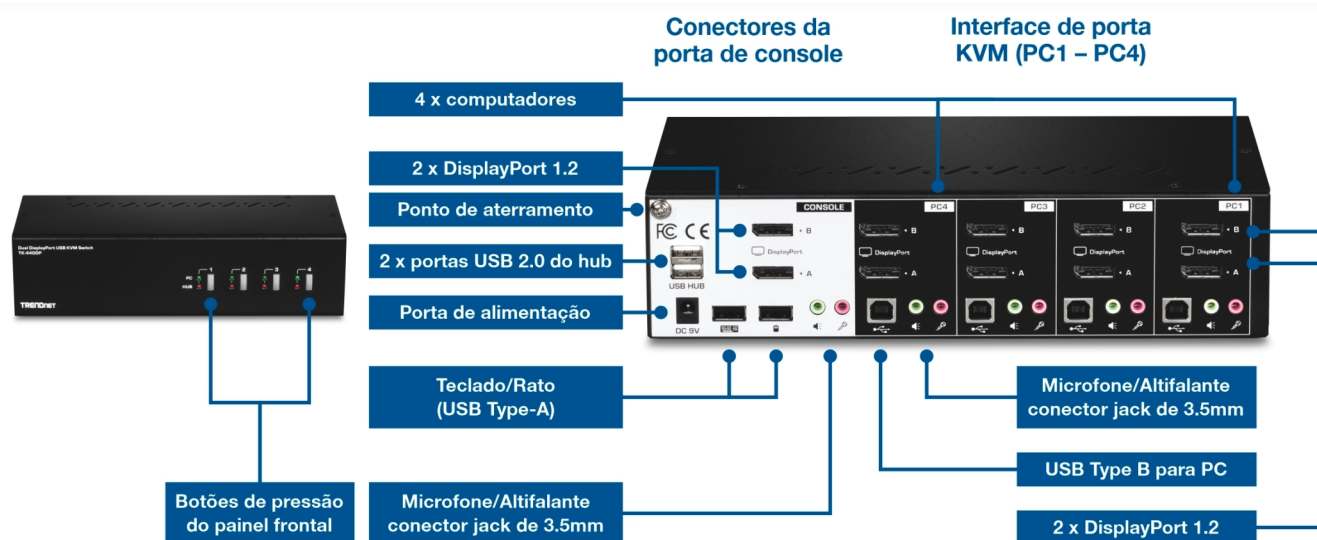

TK-440DP

ESPECIFICAÇÕES

Conectores da Porta de Console

- Teclado: USB Tipo A
- Mouse: USB Tipo A
- Monitores: 2 x DisplayPort 1.2
- Hub USB 2.0 de 2 portas
- Conectores de alto-falante: 3,5 mm
- Conectores de microfone: 3,5 mm

Interface da Porta KVM

- Teclado/Mouse: USB Tipo B
- Monitores: 2 x DisplayPort 1.2
- Conectores de alto-falante: 3,5 mm
- Conectores de microfone: 3,5 mm

Interface do computador (até 2)

- Teclado/Mouse: USB Tipo A
- Monitores: 2 x DisplayPort 1.2
- Conectores de alto-falante: 3,5 mm
- Conectores de microfone: 3,5 mm

Resolução do monitor

- Até 1920 x 1080 @ 144Hz
- Até 1920 x 1200 @ 144Hz
- Até 1920 x 1440 @ 144Hz
- Até 2560 x 1440 @ 144Hz
- Até 3440 x 1440 @ 60Hz
- Até 3840 x 2160 @ 60Hz

Controle de Chaveamento

- Botões no painel frontal
- Comandos nas teclas de atalho do teclado

Temperatura de operação

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Máx. 90% sem condensação

Energia

- Entrada: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0.8A
- Saída: 9V DC, 2A, fonte de alimentação externa
- Consumo máximo: 0,7W

Dimensões

- 254 x 100 x 66mm (10 x 3.9 x 2.6 polegadas)

Peso

- 1.2g (2.7 oz)

Garantia

- 2 anos

Certificações

- CE
- FCC

Conteúdo da embalagem

- TK-440DP
- Guia de Instalação Rápido
- Adaptador de energia (9 VCC, 2A)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.