



Kit estensione KVM

TK-EX3 (V1.0R)

Estendi i comandi tastiera, video e mouse su distanze fino a 150 m (490 ft). Connetti il TK-EX3 allo switch KVM di TRENDnet per gestire più server/computer.

Tutti i cavi necessari sono inclusi nella confezione (escluso il cavo fast Ethernet per collegare alle unità di trasmissione e ricezione). Offre comandi hot-key e supporta risoluzione 1600 x 1200.

- CARATTERISTICHE**
- Estende le distanze di tastiera, mouse e monitor fino a 150 m (490 ft) con risoluzione 1280 x 1024 e a 100 m (328 ft) con risoluzione 1600 x 1200.
 - Controlla a distanza più server se utilizzato con uno switch KVM
 - Risoluzione di alta qualità fino a 1600 x 1200 pixel
 - Consente a console locali e remote di accedere ad un unico computer
 - Collega la console locale (trasmettitore) alla console remota (ricevitore) con un cavo Ethernet
 - Cavo Fast Ethernet compatibile Cat.5, Cat.5E o Cat.6
 - Risoluzione fine sul monitor di visualizzazione delle console remote, con gain (regolazione risoluzione) e equalizzazione (correzione contrasto)
 - Supporto interfaccia PS/2 e USB per la console locale (trasmettitore)
 - Supporto interfaccia PS/2 per la console remota (ricevitore)
 - Indicatori LED dati e alimentazione
 - Supporta i sistemi operativi Windows, Mac e Linux
 - Nessuna necessità di installazione di driver o software
 - 2 anni di garanzia limitata


Kit estensione KVM

TK-EX3 (V1.0R)

SPECIFICHE

Hardware	
Conessioni	<ul style="list-style-type: none">• Si collega ad un computer o switch KVM
Connettori	<ul style="list-style-type: none">• Trasmettitore:<ul style="list-style-type: none">VGA HDB 15 pinUSB tipo BPorta RJ-45• Ricevitore:<ul style="list-style-type: none">VGA HDB 15 pinTastiera e mouse PS/2Porta RJ-45Connettore d'alimentazione
Cavi (inclusi)	<ul style="list-style-type: none">• 1 cavo VGA (VGA – VGA e PS/2) 1,2 m/4 ft• 1 cavo USB (tipo A – tipo B) 1,2 m/4 ft
Sistema operativo supportato	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32/64bit)/ Vista (32/64-bit)/ XP (32/64-bit)/ 2000 /98/SE/ME/ Linux, Mac, Sun Solaris, DOS
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none">• Fino a 100m (328ft.) con risoluzione 1600 x 1200• Fino a 150m (14.935,20cm.) con risoluzione 1280 x 1024
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• 9V DC, 1A
LED	<ul style="list-style-type: none">• Alimentazione, collegamento
Dimensioni (P x L x A)	<ul style="list-style-type: none">• 130 x 65 x 25mm (5 x 2.6 x 1in.)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• Trasmettitore: 275g (9,7oz.) • Ricevitore: 290g (10oz.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• D'esercizio: 0°C~40°C (32°F~104°F) • Stoccaggio: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Max. 95% (senza condensa)
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

SOLUZIONE DELLA RETE

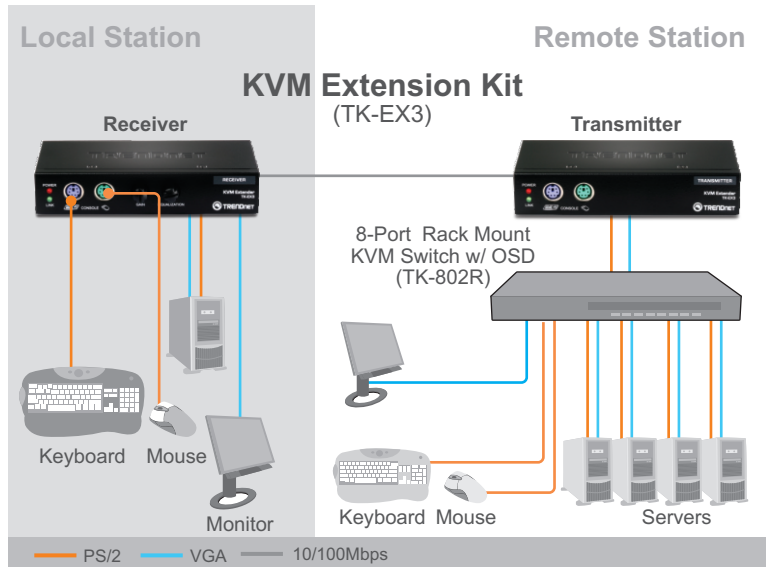

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Trasmettitore TK-EX3
- Ricevitore TK-EX3
- Guida per l'installazione rapida in più lingue
- Adattatore d'alimentazione (9V DC, 1A)
- Cavo combinazione VGA (1.2m / 4ft.)
- Cavo USB (1.2m / 4ft)

RELATED PRODUCTS

TK-401R	Switch KVM montaggio rack 4 porte PS/2
TK-803R	Switch KVM montaggio rack 8 porte USB/PS/2
TK-804R	8-Port Rack Mount Stackable USB e PS/2 KVM Switch con OSD

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

