



## TMR-61U2 USB-2.0-Multispeicherkartenleser/-schreiber

Der USB-2.0-Multispeicherkartenleser/-schreiber TMR-61U2 von TRENDnet ist die ideale Lösung zum Lesen und Schreiben der sechs verschiedenen Speicherkartenformate Multi Media Card, CompactFlash Card, IBM Micro Drive, Smart Media Card, Secure Digital Card und Memory Stick. In seine 4 Steckplätze passen gleichzeitig bis zu 4 verschiedene Speicherkartenformate, was den Datenaustausch zwischen den unterschiedlichen Kartenarten erheblich vereinfacht. Mit dem TMR-61U2 können Sie große Dateien zwischen Ihrem Computer, Ihrer Digitalkamera, Ihrem PDA, MP3-Spieler u.a. übertragen. Er verfügt über eine USB-2.0-Schnittstelle, die eine Plug-and-Play-Installation und hohe Datenübertragungsraten erlaubt sowie mit USB-1.1-Schnittstellen kompatibel ist. Der Multispeicherkartenleser/-schreiber von TRENDnet TMR-61U2 ermöglicht Ihnen die äußerst einfache und schnelle Datenübertragung zu und von Ihren Speicherkarten.




### Eigenschaften

- ...→ Kompatibel mit Hi-Speed USB-2.0 & USB 1.1
- ...→ Liest und beschreibt Compact Flash Card Typ I/II und Micro Drive (MD) in CF/MD-Einschub
- ...→ Liest und beschreibt Smart Media Card in SM-Einschub
- ...→ Liest und beschreibt Memory Stick (MS), MS Duo\*, MS PRO und MS Pro Duo\* in MS-Einschub
- ...→ Liest und beschreibt Secure Digital (SD), Mini SD\*, MultiMedia Card (MMC) und RSMMC\* in SD/MMC-Einschub  
\* zusätzlicher Vorsatzadapter erforderlich
- ...→ Liest/beschreibt gleichzeitig bis zu 4 unterschiedliche Speicherkartenformate
- ...→ Kompatibel mit Windows 98(SE)/ME/2000/XP, Mac OS 8.6/9/X  
Unterstützt USB-Datenübertragungsraten High-Speed (480 MBit/s), Full-Speed (12 MBit/s) und Low-Speed (1,5 MBit/s)  
Unterstützt „Plug & Play“ und „Hot-Swap“
- ...→ Kompaktes, tragbares Design, keine externe Stromquelle erforderlich
- ...→ Geringer Stromverbrauch (Energiesparmodus)
- ...→ USB-Kabel am Gerät befestigt (75 mm) Verlängerungskabel im Lieferumfang enthalten
- ...→ 2 Jahre Garantie
- ...→

### Vorteile und Vorzüge

- ...→ **Integrationsfreundlich:**  
Unterstützt Windows und Mac OS
- ...→ **Effizient:**  
Spart Zeit beim Datenabruf von verschiedenen Speicherkartenformaten
- ...→ **Flexibel:**  
Senkt Platz und Kabel, die für den Anschluss unterschiedlicher Speicherkartenleser erforderlich wären
- ...→ **Preisgünstig:**  
Liest/beschreibt die meisten Speicherkartenformate (bis zu 4 gleichzeitig)
- ...→ **Leistungsstark:**  
Datenübertragungsrate bis zu 480 MBit/s

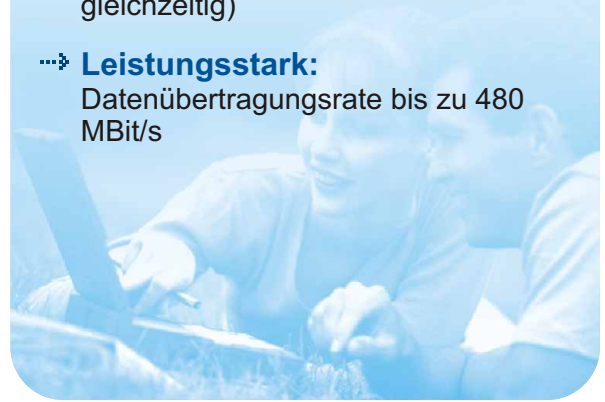

# TMR-61U2

## USB-2.0-Multispeicherkartenleser/-schreiber

### Technische Spezifikationen

#### Schnittstelle:

- USB 1.1
- USB 2.0

#### Unterstützte Karten:

- CF: 8 MB und mehr
- MD: 340 MB und mehr
- SM: 8 MB und mehr
- MS-Serie: 8 MB und mehr
- SD: 16 MB und mehr
- MMC/RSMMC: 8 MB und mehr

#### Einschübe:

- 1 x CF-Einschub für Compact Flash Card Typ I/II und IBM Micro Drive, kompatibel mit CF 1.4
- 1x SM-Einschub für Smart Media Card, kompatibel mit SM 1.1 (3.3v)
- 1 x MS-Einschub für Memory Stick, kompatibel mit MS 1.3, MS Duo, MS PRO
- 1 x SD-Einschub für Secure Digital Card & Multi-Media Card, kompatibel mit SD 1.0

#### Leistung (durchschn.) (USB 1.1):

- CF: Lesen 1 MBit/s, Schreiben 890 KBit/s
- SM: Lesen 973 KBit/s, Schreiben 488 KBit/s
- MS: Lesen 632 KBit/s, Schreiben 471 KBit/s
- SD: Lesen 194 KBit/s, Schreiben 246 KBit/s
- MMC: Lesen 176 KBit/s, Schreiben 219 KBit/s

#### Leistung (durchschn.) (USB 2.0):

- CF: Lesen 5,4 MBit/s, Schreiben 3,0 MBit/s
- SM: Lesen 5,0 MBit/s, Schreiben 742 KBit/s
- MS: Lesen 858 KBit/s, Schreiben 659 KBit/s
- SD: Lesen 7,1 MBit/s, Schreiben 2,6 MBit/s
- MMC: Lesen 1,5 MBit/s, Schreiben 471 KBit/s

#### Strom-verbrauch (max. 500 mA pro Port):

- Keine Karte installiert: 109 mA
- CF: 119 mA (Lesen), 125 mA (Schreiben)
- MD: 149 mA (Lesen), 390 mA (Schreiben)
- SM: 115 mA (Lesen), 115 mA (Schreiben)
- MS-Serie: 116 mA (Lesen), 119 mA (Schreiben)
- SD: 130 mA (Lesen), 140 mA (Schreiben)

#### MMC/RSMMC:

- 130 mA (Lesen), 140 mA (Schreiben)

#### Kabelstärke:

- 28/22 AWG LEDs: MS, MMC/SD, CF, SM

#### Abmessungen:

- 110 x 74 x 14 mm

#### Gewicht:

- 85 g

#### Temperatur:

- Betrieb: 0 ° ~ 65 ° C (32 ° ~ 146 ° F)
- Lagerung: -20 ° ~ 80 ° C (-4 ° ~ 176 ° F)

#### Luftfeuchtigkeit:


- 90 % (nicht kondensierend)

#### Zertifizierung:

- FCC, CE



### Illustration eines Netzwerks

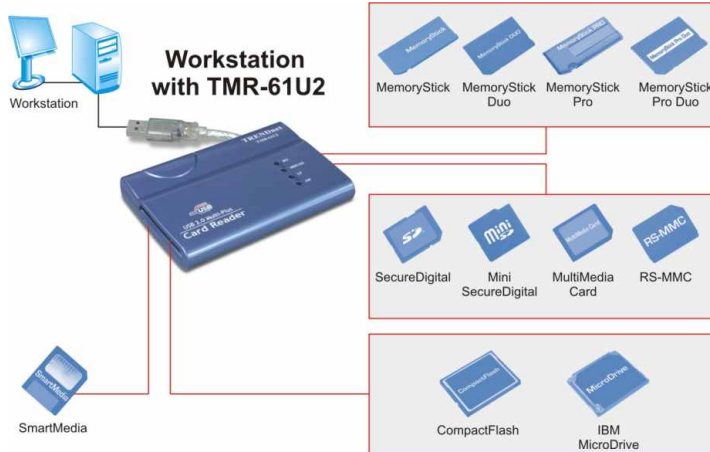

**Zum Bestellen bitte folgende  
Nummer anwählen:  
1-888-326-6061**

### Verwandte Produkte

- ➔ **TMR-41PC:**  
4-facher PC-Speicherkartenleser/-schreiber
- ➔ **TU2-ET200:**  
Mobile USB-2.0 Docking-Station

### Bestellungs Informationen

**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

