




2.5G PoE++ Injector

TPE-219GI (v1.0R)

- Converte uma porta não PoE 2,5G em uma porta PoE++ 2,5G
- Fornece PoE (15,4 W), PoE+ (30W) ou PoE++ (90W)
- Conecta um dispositivo PoE até 100m (328 pés)
- Fonte de alimentação integrada
- Compatível com 2,5 GBASE-T
- Compatível com IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt

TRENDnet's 2.5G PoE++ Injector, model TPE-219GI, combines electrical power with a 2.5GBASE-T network connection to produce an ultra-fast 2.5G PoE++ network signal. Auto-sensing technology conveniently delivers the correct wattage needed to power your PoE++ devices. Connect the TPE-219GI 2.5G PoE++ injector to a non-PoE switch, and run an Ethernet cable with data + power to network a PoE++ device up to 100 meters (328 ft.) away. Network PoE devices such as wireless access points, IP cameras, VoIP phone systems, IPTV decoders, access controls, and more.

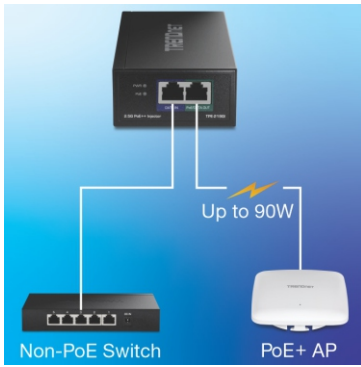


PoE++

The 2.5G PoE++ injector supplies a PoE device with PoE (15.4W), PoE+ (30W), or PoE++ (90W) power.



Velocidade 2.5G

Equipado com uma porta RJ-45 de 2,5 GBASE-T, fornecendo velocidades de rede de até 2,5 Gbps em cabos Cat5e existentes ou superiores.

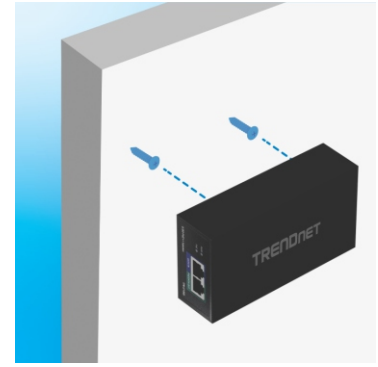

Flexibilidade de instalação

O design de montagem em parede e um gabinete de metal resistente permite a maioria dos cenários de instalação.

PROJETO DE REDE



CARACTERÍSTICAS



PoE++

Acting as a PoE++ adapter, the 2.5G PoE++ injector supplies a PoE device with PoE (15.4W), PoE+ (30W), or PoE++ (90W) power



Fácil instalação

Simply connect the 2.5G PoE++ injector to your switch and PoE device – no configuration needed



Flexibilidade de instalação

Wall-mount design and a sturdy metal housing accommodates most installations scenarios



PORTAS 2.5G

1 x 2.5G port (data) and 1 x 2.5G PoE++ port (data + power out)



Distância PoE

Provides a PoE++ network connection up to 100m (328 ft.)



LED indicators

LED indicators convey 2.5G PoE++ injector network connectivity



Tecnologia Detecção Automática

Apresentando tecnologia de detecção automática, o injetor 10G PoE++ fornece a potência correta necessária para alimentar seus dispositivos PoE, PoE+ ou PoE++

ESPECIFICAÇÕES

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3bt
- IEEE 802.3bz

Device Interface

- 1 x 2.5G RJ-45 port (data)
- 1 x 2.5G RJ-45 PoE++ port (data + power out)

PoE Budget

- Max. 90W

Power Consumption

- Max. 1.32W (without PD)
- Max. 95W (with PD)

Operating Temperature

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Operating Humidity

- Max. 90% non-condensing

Certifications

- CE
- FCC
- ETL

Dimensions

- 154 x 73 x 36mm (6 x 2.9 x 1.4 in.)

Weight

- 386g (0.85 lbs.)

Warranty

- 3 year

Conteúdo da embalagem

- TPE-219GI
- Guia de Instalação Rápido
- Cabo de energia

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.