




8 портовый Гбит коммутатор с максимальной мощностью и с питанием по Ethernet PoE+

TPE-TG80F (v1.0R)


- 8 x гигабитных портов PoE+
- Внутренний источник питания
- Бюджет мощности питания по Ethernet PoE в 240 Вт
- Снижает стоимость оборудования за счет передачи данных и питания по существующим сетевым кабелям
- Безвентиляторный дизайн для бесшумной работы
- Пропускная способность 16 Гбит/с
- Прочный металлический корпус, монтируемый в стойку

8 портовый Гбит коммутатор с максимальной мощностью и с питанием по Ethernet PoE+ компании TRENDnet, модель TPE-TG80F, снижает затраты на оборудование и установку, обеспечивая передачу данных и питание по существующим кабелям Ethernet. Данный коммутатор с максимальной мощностью и с питанием по Ethernet PoE имеет восемь Гбит портов PoE +, которые обеспечивают до 30 Вт мощности на каждый порт для таких устройств, как беспроводные точки доступа высокой мощности, IP-камеры и системы VoIP интернет-телефонии. Коммутатор с максимальной мощностью и с питанием по Ethernet PoE поддерживает как устройства с питанием по Ethernet PoE, так и с питанием по Ethernet PoE + с общим бюджетом мощности PoE в 240 Вт. Этот автономный коммутатор с монтажом в стойку имеет безвентиляторный дизайн, который исключает рабочий шум и снижает потребление энергии.




Полномощный PoE

Бюджет мощности с питанием по Ethernet PoE в 240 Вт, поддерживает до восьми устройств с питанием по Ethernet.

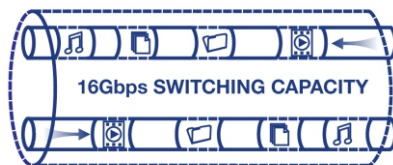

Гигабитные порты

Восемь Гбит портов обеспечивают коммутационную способность 16 Гбит / с для поддержки периферийных сетевых установок.

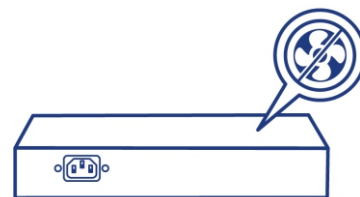

Без кулеров

Отсутствие кулеров экономит электроэнергию и уменьшает уровень шума.

Сетевое решение



TPE-TG80F



PoE+

Коммутатор с максимальной мощностью и с питанием по Ethernet PoE поставляет до 30 Вт мощности с питанием по Ethernet PoE + на каждый порт при общем бюджете мощности в 240 Вт.



Порты

8 Гбит портов с питанием по Ethernet +



Мощность коммутации

Коммутационная способность 16 Гбит / с



Jumbo-кадр

Посылает большие пакеты или Jumbo-кадры (до 9 КБ), повышая таким образом производительность



Дизайн корпуса

Прочный металлический корпус, монтируемый в стойку, монтажный набор включен в комплект



Без кулеров

Отсутствие кулеров экономит электроэнергию и уменьшает уровень шума



Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы сообщают о статусе порта

Характеристики

Стандарты	• IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at • IEEE 802.1p
Интерфейс устройства	• 8 х гигабитных портов PoE+ • Светодиодные индикаторы
Скорость передачи данных	• Для обычного Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс), 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Для высокоскоростного Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс), 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Для гигабитных сетей: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Характеристики	• Коммутационная матрица: 16 Гбит/с • Буфер RAM: 192 КБ • Таблица MAC-адресов: 4 тыс. записей • Скорость пересылки: 11.9 Мбит / с (размер пакета в 64 байта) • Jumbo-кадры: 9 Кбит
Питание	• Входная мощность: 110-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний источник питания • Макс. потребление: 280Вт
PoE	• Баланс мощности PoE: 240 Вт • Контакты 1, 2 для напряжения (+) и контакты 3, 6 для напряжения (-) (режим А)
Кулеры/Акустика	• Безвентиляторный дизайн

Рабочая температура	• 0° – 40° C (32° – 104° F)
Рабочая влажность	• Макс. 90% без-конденсата
Размеры	• 265 x 184 x 44mm (10,4 x 7,2 x 1,7 дюйма)
Вес	• 1.7 кг (3,74 фунтов)
Сертификаты	• CE • FCC • ETL
Гарантия	• 3 год

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- TPE-TG80F
- Руководство по быстрой установке
- Комплект для монтажа в стойку
- Шнур питания (1,8 м / 6 фут.)

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.