



## Switch PoE+ Gigabit à 8 ports

TPE-TG82g (V3)


- 8 ports PoE+ Gigabit
- Alimentation PoE totale de 65W.
- Capacité de commutation de 16 Gb/s
- Conception compacte sans ventilateur
- Boîtier métallique avec fixation murale
- Conformité NDAA / TAA (États-Unis et Canada uniquement)

Le switch TRENDnet PoE+ Gigabit à 8 ports, modèle TPE-TG82g, réduit les frais de matériel et d'installation en utilisant les câbles Ethernet existants pour fournir les données et l'alimentation. Ce switch réseau compact dispose de huit ports PoE+ Gigabit pour une alimentation PoE totale de 65 W. Grâce à la technologie PoE, les utilisateurs n'ont besoin que d'un seul ensemble de câbles pour fournir les données et l'alimentation. Ce petit switch réseau vous permet de mettre en réseau des dispositifs PoE tels que des points d'accès WiFi, des caméras IP, des téléphones VoIP, des encodeurs vidéo IP et des contrôles d'accès. Il est conçu sans ventilateur et dispose d'une option pratique pour la fixation murale.



## PoE+

Une alimentation PoE de 65W alimente huit dispositifs Power over Ethernet, tels que des points d'accès et des caméras IP.

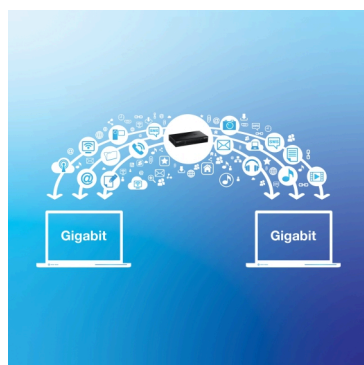

## LOGEMENTS SFP GIGABIT

Huit ports PoE+ offrent une capacité de commutation de 16Gb/s afin de prendre en charge les installations de réseaux de pointe.



## Conception compacte

Le boîtier compact et léger est parfaitement adapté aux ordinateurs de bureau. Sa conception sans ventilateur est idéale pour les environnements silencieux.

## CARACTÉRISTIQUES



### PoE+

Fournit 30 watts d'alimentation PoE par port, avec une capacité totale d'alimentation PoE de 65 watts



### LOGEMENTS SFP GIGABIT

8 ports Ethernet PoE+ Gigabit



### Conception compacte

Grâce à la conception légère et compacte de son boîtier métallique, ce switch est parfait pour une installation sur un bureau.



### Capacité de commutation

Capacité de commutation de 16 Gb/s



### Trame Jumbo

Envoie des trames Jumbo (9 Kb) pour de meilleures performances



### Sans ventilateur

La conception sans ventilateur est idéale pour les environnements calmes nécessitant un fonctionnement silencieux.




### Voyants LED

Le switch de bureau géré dispose de voyants LED qui fournissent des informations sur l'état du port

## SOLUTION RÉSEAUX




Voyants LED

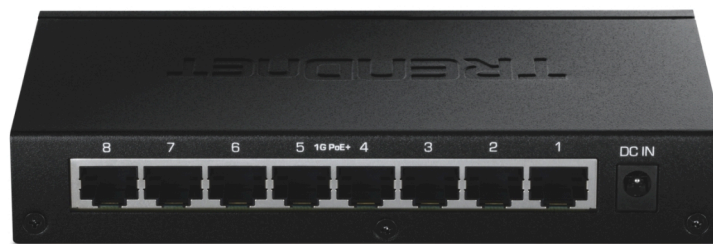

8 ports PoE+ Gigabit  
(10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps)

Port  
d'alimentation

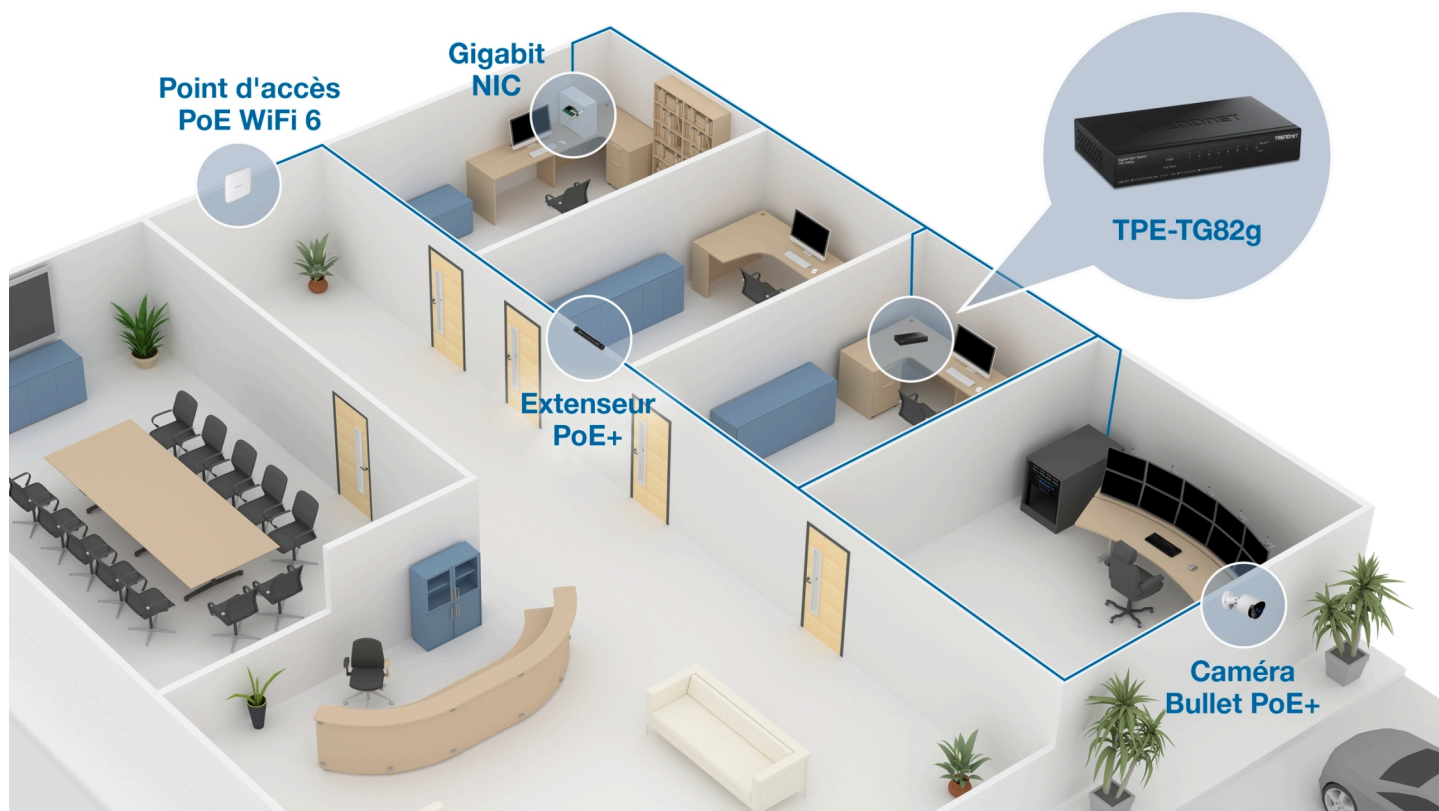

## SPÉCIFICATIONS

### Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

### Interface du périphérique

- 8 ports PoE+ Gigabit (10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps)
- Voyants LED

### Performances

- Tampon de paquets : 128KB
- Matrice de commutation: 16 Gb/s
- Tableau des adresses MAC: Entrées de 4K
- Débit de transmission: 11,9 Mb/s (paquets de 64 octets)
- Trame Jumbo: 9 Kb

### Alimentation

- Entrée: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 1,2A
- Port sortie : 55V DC, 1,67 A
- Consommation max.: 5,18W (non PD)

### PoE

- Alimentation PoE: 65W
- PoE Mode A: Broches 1, 2, 3 et 6 pour l'alimentation-

### MTBF

- 1, 141, 451 heures @ 25° C

### Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Humidité en fonctionnement

- Max. 90% sans condensation

### Dimensions

- 154 x 85 x 26mm (6 x 3,35 x 1,02 pouces)

### Poids

- 346g (12,2 onces)

### Certifications

- CE
- FCC
- LVD

### Garantie

- 3 ans

### Contenu de l'emballage

- TPE-TG82g
- Guide d'installation rapide
- Bloc d'alimentation (55V DC, 1.3A)
- Cordon d'alimentation

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.