



Switch 8 porte Gigabit PoE+

TPE-TG82g (V3)


- 8 porte Gigabit PoE+
- Budget di potenza PoE 65W
- Capacità di switching 16 Gbps
- Design senza ventole compatto
- Alloggiamento in metallo montabile a parete
- Conforme a NDAA/TAA (solo Stati Uniti e Canada)

Lo switch Gigabit PoE+ a 8 porte di TRENDnet, modello TPE-TG82g, riduce i costi delle apparecchiature e dell'installazione fornendo dati e alimentazione tramite i cavi Ethernet esistenti. Questo switch di rete compatto dispone di otto porte Gigabit PoE+ con un budget di potenza PoE totale di 65 W. Grazie alla tecnologia PoE, gli utenti necessitano di un solo set di cavi per fornire sia dati che alimentazione. Questo piccolo switch di rete consente di collegare in rete dispositivi PoE, come punti di accesso wireless, telecamere IP, telefoni VoIP, codificatori video IP e controlli di accesso. È dotato di un design senza ventola e dispone di una comoda opzione per il montaggio a parete.



PoE+

Un budget di alimentazione PoE di 65 W supporta fino a otto dispositivi Power over Ethernet, come access point e telecamere IP.

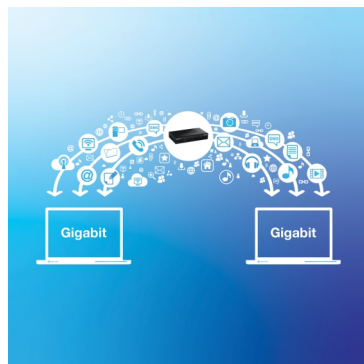

SLOT SFP GIGABIT

Otto porte gigabit PoE+ hanno una capacità di switching di 16 Gbps per supportare le installazioni di rete edge.



Design Compatto

L'alloggiamento compatto e leggero è particolarmente appropriato per i desktop. Il design fanless lo rende anche ideale per ambienti silenziosi.

CARATTERISTICHE



PoE+

Fornisce fino a 30 watt di potenza PoE per porta con un budget di potenza PoE di 65 watt



SLOT SFP GIGABIT

8 x porte Gigabit PoE+ Ethernet



Design Compatto

Design compatto e leggero dell'alloggiamento in metallo adatto alle installazioni da scrivania



Capacità di switching

Capacità di switching di 16 Gbps



Jumbo Frame

Invia Jumbo Frames (fino a 9 Kbytes) per aumentare le prestazioni



Senza ventole



Il design "fanless" (senza ventole) è ideale per ambienti che richiedono un'operatività silenziosa.



Indicatori LED

Lo switch gestito da installazione a desktop include indicatori LED che trasmettono lo stato di funzionamento della porta

SOLUZIONE DELLA RETE

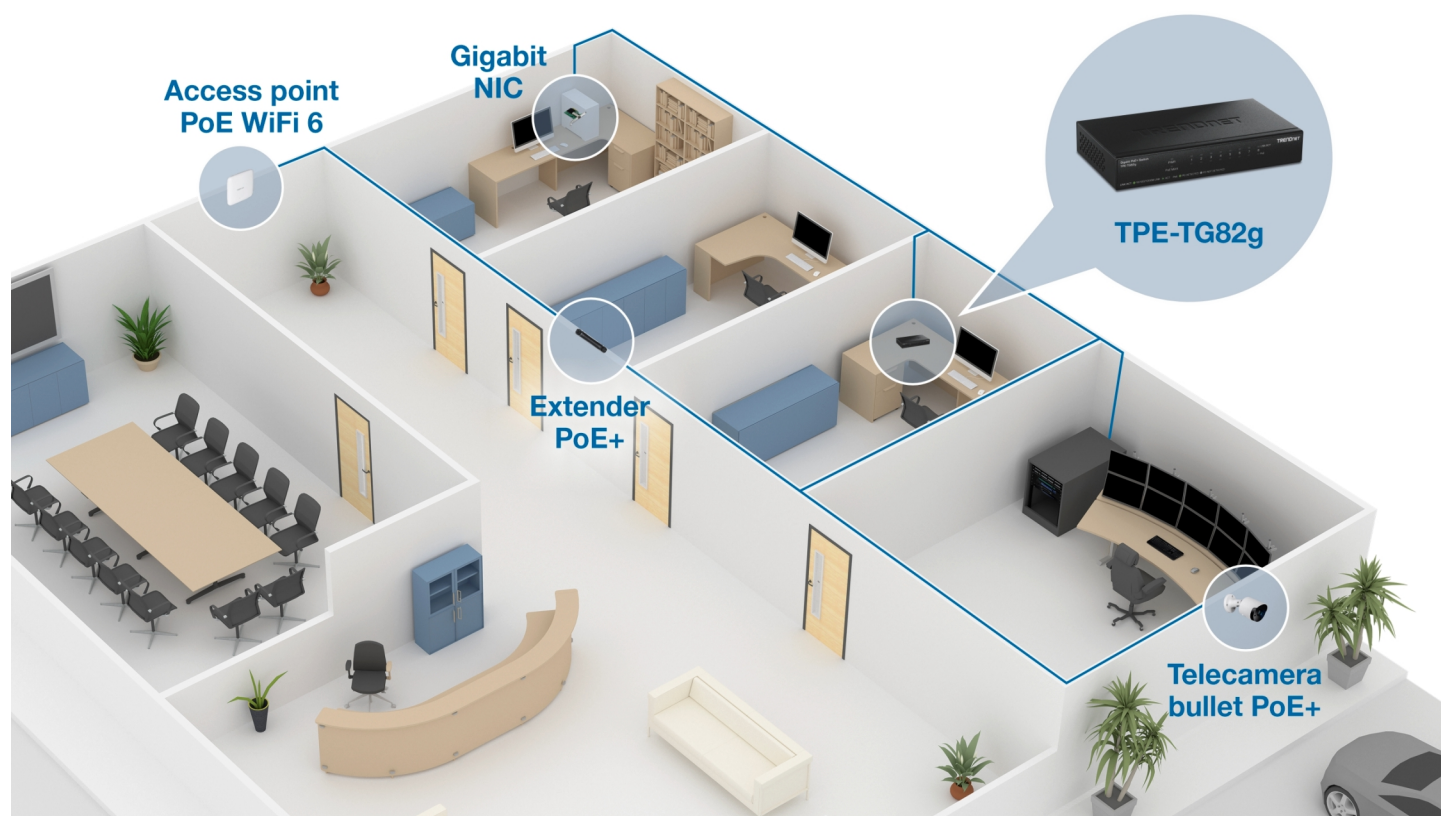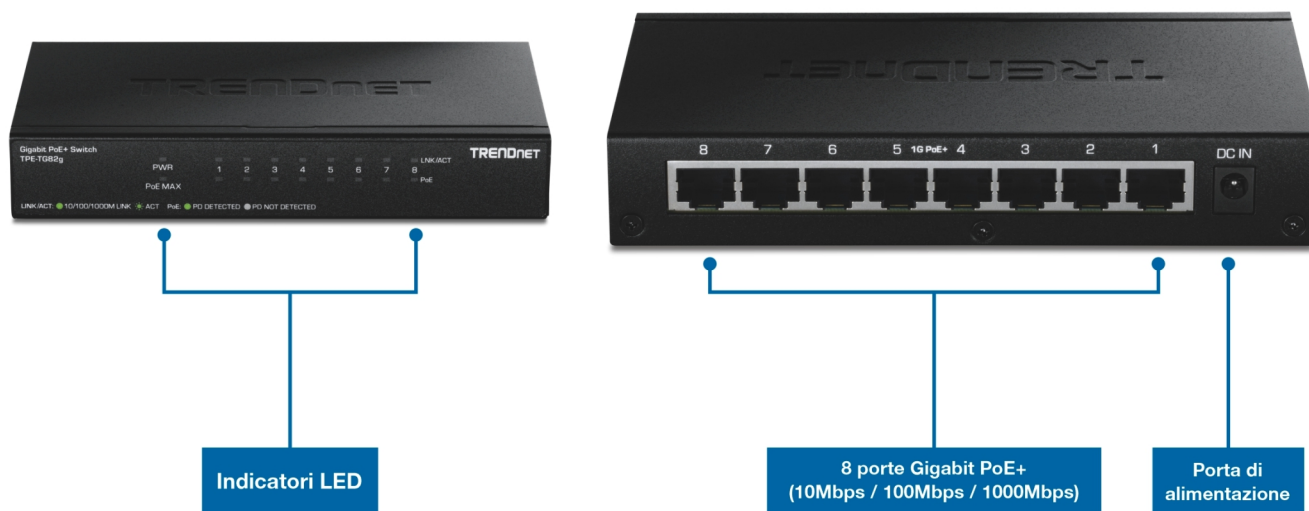

SPECIFICHE

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Interfaccia del dispositivo

- 8 porte Gigabit PoE+ (10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps)
- Indicatori LED

Prestazioni

- Buffer pacchetti: 128KB
- Matrice di commutazione: 16 Gbps
- Tabella indirizzi MAC: 4K voci
- Velocità invio: 11,9 Mpps (dimensione pacchetto 64-byte)
- Jumbo Frame: 9 KB

Alimentazione

- Ingresso: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 1,2A
- Porta analogica audio out: 55V DC, 1.67 A
- Consumo massimo: 5,18 W (senza PD)

PoE

- Budget PoE: 65W
- Modalità PoE: Pin 1, 2, 3 e 6 di alimentazione-

MTBF

- 1, 141, 451 ore @ 25° C

Temperatura d'esercizio

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% non condensante

Dimensioni

- 154 x 85 x 26mm (6 x 3,35 x 1,02 pollici)

Peso

- 346g (12,2 oz)

Certificazioni

- CE
- FCC
- LVD

Garanzia

- 3 ans

Contenuto della confezione

- TPE-TG82g
- Guida di installazione rapida
- Convertitore d'alimentazione (55V DC, 1.3A)
- Cavo di alimentazione

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.