



Switch 8 Portas Gigabit PoE+

TPE-TG82g (V3)


- 8 x portas gigabit PoE+
- Budget de Energia PoE de 65W
- 16 Gbps de capacidade de comutação
- Design compacto sem ventilador
- Caixa metálica montável na parede
- Compatível com NDAA/TAA (somente EUA e Canadá)

O switch Gigabit PoE+ de 8 Portas da TRENDnet, modelo TPE-TG82g, reduz os custos de equipamento e instalação, fornecendo dados e energia através dos cabos Ethernet existentes. Este switch compacto possui oito portas Gigabit PoE+ com um orçamento total de energia PoE de 65 W. Com a tecnologia PoE, os usuários precisam apenas de um conjunto de cabos para fornecer dados e energia. Este switch permite conectar dispositivos PoE, como pontos de acesso sem fio, câmeras IP, telefones VoIP, codificadores de vídeo IP e controles de acesso. Ele possui um design sem ventilador e opção para montagem na parede.



PoE+

Com orçamento de energia PoE de 65W, suporta até oito dispositivos Power over Ethernet, tais como pontos de acesso e câmaras IP.

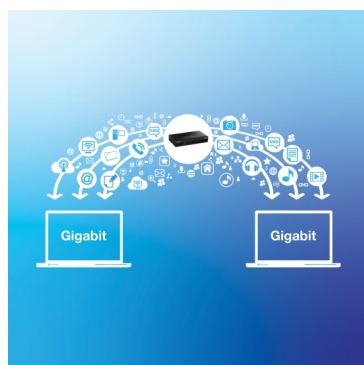

SLOTS SFP GIGABIT

Oito portas PoE+ com capacidade de comutação de 16Gbps para suportar instalações de rede de borda.



Design compacto

A caixa compacta e leve é adequada para computadores de mesa. O design sem ventoinhas também o torna ideal para ambientes silenciosos.

CARACTERÍSTICAS



PoE+

Fornecer até 30 watts de potência PoE por porta com um orçamento de potência PoE de 65 watt



Capacidade de Comutação

Capacidade de comutação de 16Gbps



Indicadores LED

O switch de mesa gerenciável inclui LEDs indicadores que transmitem o status das portas



SLOTS SFP GIGABIT

8 x Portas Ethernet Gigabit PoE+



Quadro Jumbo

Envia Jumbo Frames (até 9 Kbytes) para um melhor desempenho



Design compacto



Caixa metálica compacta e leve, ideal para instalações de mesa



Sem ventoinha

O design sem ventoinha é ideal para ambientes que exigem operação silenciosa.

PROJETO DE REDE

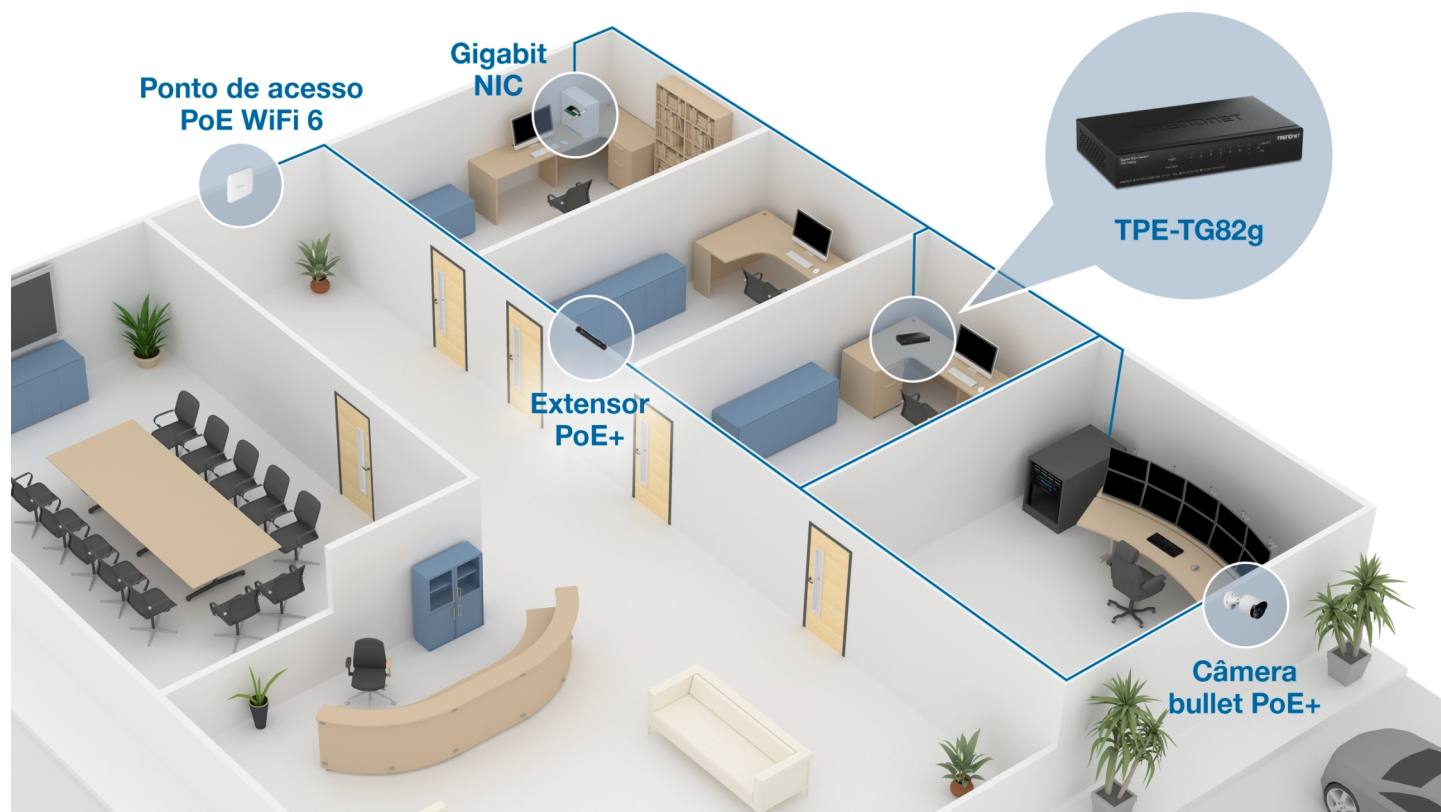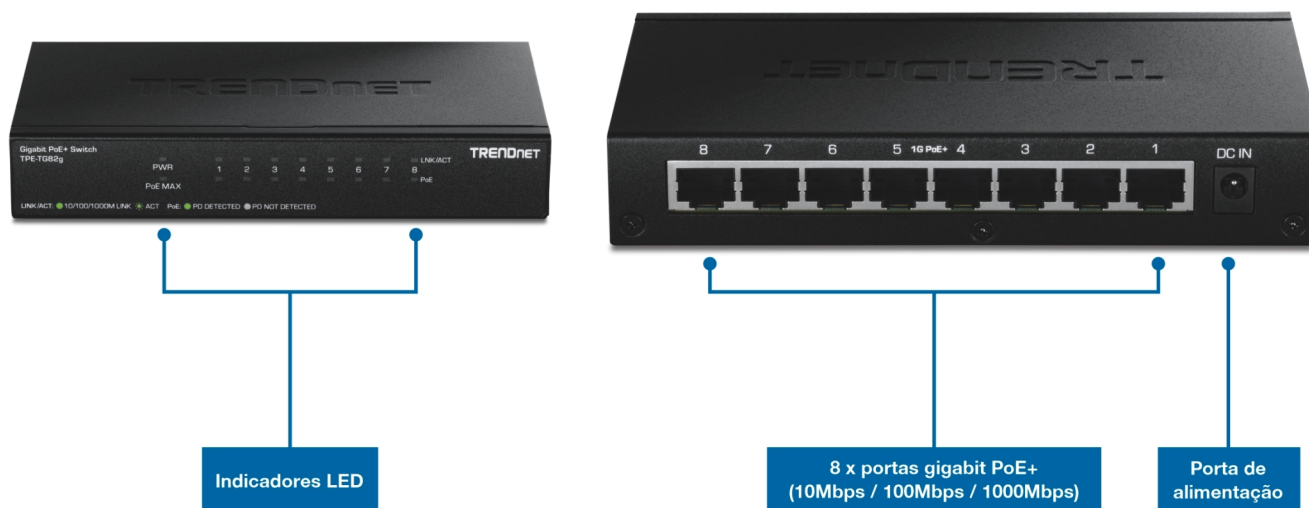

ESPECIFICAÇÕES

Padrão

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Interface do dispositivo

- 8 x portas gigabit PoE+ (10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps)
- Indicadores LED

Desempenho

- Buffer de pacotes: 128KB
- Malha de switch: 16 Gbps
- Tabela de Endereços MAC: Entradas de 4K
- Taxa de encaminhamento: 11,9 Mpps (tamanho do pacote de 64 bytes)
- Jumbo Frame: 9 KB

Alimentação

- Entrada: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 1.2A
- Porta analógica de saída: 55V DC, 1.67 A
- Máximo Consumo: 5.18W (sem PD)

PoE

- PoE budget: 65W
- PoE Modo A: Pinos 1, 2, 3 e 6 para alimentação-

MTBF

- 1, 141, 451 horas @ 25° C

Temperatura de operação

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Max. 90% sem condensação

Dimensão

- 154 x 85 x 26mm (6 x 3,35 x 1,02 polegadas)

Peso

- 346g (12,2 oz)

Certificações

- CE
- FCC
- LVD

Garantia

- 3 anos

Conteúdo da embalagem

- TPE-TG82g
- Guia de Instalação Rápida
- Fonte de Alimentação Externa (55V DC, 1.3A)
- Cabo de alimentação

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.