



Switch Gigabit PoE+ de 8 puertos

TPE-TG82g (V3)


- 8 puertos Gigabit PoE+
- Potencia PoE total disponible de 65W
- Capacidad de conmutación de 16 Gbps
- Diseño compacto sin ventilador
- Carcasa de metal para montaje en pared
- Cumple con NDAA / TAA (solo EE. UU. y Canadá)

El switch PoE+ Gigabit de 8 puertos de TRENDnet, modelo TPE-TG82g, reduce los costos de equipo e instalación proporcionando datos y electricidad a través de los cables Ethernet existentes. Este switch de red compacto cuenta con ocho puertos PoE+ gigabit con una potencia PoE total disponible de 65W. Con la tecnología PoE, los usuarios solo necesitan un juego de cables para suministrar datos y alimentación. Este pequeño switch de red le permite conectar en red dispositivos PoE como puntos de acceso wireless, cámaras IP, teléfonos VoIP, codificadores de vídeo IP y controles de acceso. Cuenta con un diseño sin ventilador, y tiene una cómoda opción de montaje en pared.



PoE+

La potencia PoE total disponible de 65W alimenta ocho dispositivos Power over Ethernet, tal como puntos de acceso y cámaras IP.

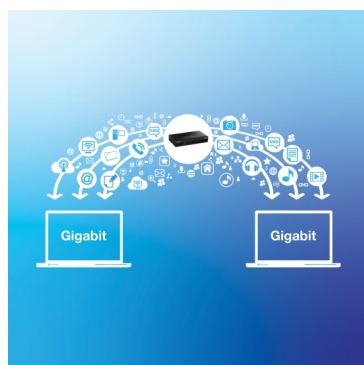

RANURAS GIGABIT SFP

Los ocho puertos PoE+ gigabit ofrecen una capacidad de conmutación de 16 Gbps para admitir instalaciones de red avanzadas.



Diseño compacto

La carcasa compacta y ligera es muy adecuada para los escritorios. Su diseño sin ventilador también lo hace ideal para entornos más silenciosos.

CARACTERÍSTICAS



PoE+

Suministra hasta 30W de alimentación PoE por puerto, con una potencia PoE disponible de 65W



RANURAS GIGABIT SFP

8 puertos Ethernet PoE+ Gigabit



Diseño compacto

Esta carcasa metálica compacta y de diseño ligero está perfectamente adaptada a las instalaciones para escritorio.



Capacidad de conmutación

Capacidad de conmutación de 16 Gbps



Jumbo Frame

Envía Jumbo Frames (de 9 KB) para mejorar el rendimiento



Sin ventilador



Su diseño sin ventilador es ideal para entornos tranquilos que requieren un funcionamiento silencioso



Indicadores LED

Este switch administrado de escritorio ofrece indicadores LED que indican el estado de los puertos

SOLUCIÓN DE REDES

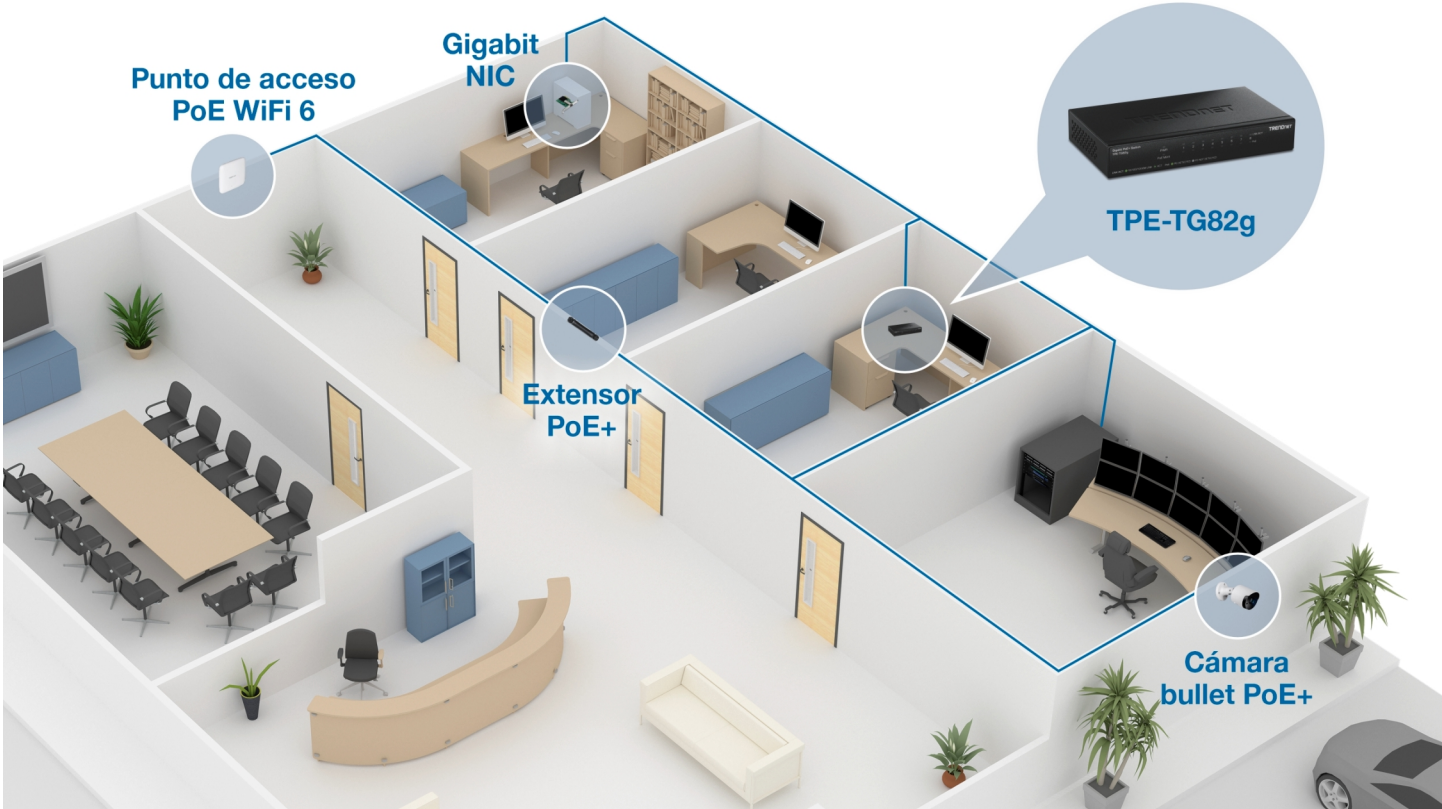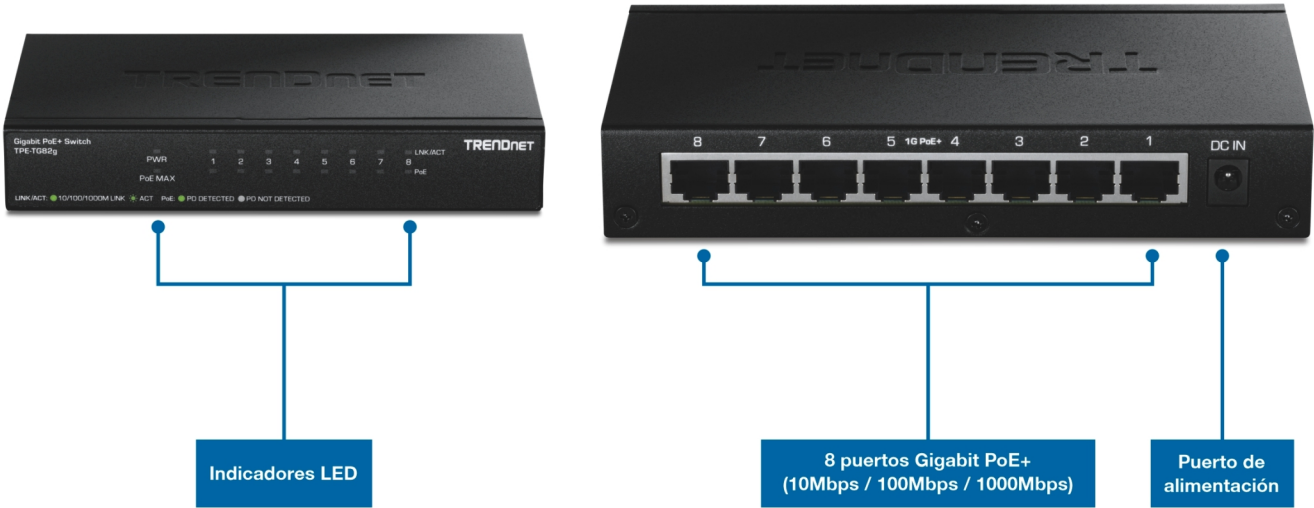

ESPECIFICACIONES

Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Interfaz del dispositivo

- 8 puertos Gigabit PoE+ (10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps)
- Indicadores LED

Rendimiento

- Búfer de paquetes: 128KB
- Malla de conmutación: 16 Gbps
- Tabla de direcciones MAC: 4K de entradas
- Tasa de reenvío: 11.9 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes)
- Jumbo Frame: 9 KB

Alimentación

- Entrada: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 1.2A
- Puerto salida: 55V DC, 1.67 A
- Consumo máximo: 5.18W (no PD)

PoE

- Potencia PoE disponible: 65W
- Modo PoE A: Pines 1, 2, 3 y 6 para la alimentación-

MTBF

- 1, 141, 451 horas @ 25° C

Temperatura admitida

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

Dimensiones:

- 154 x 85 x 26mm (6 x 3.35 x 1.02 pulgadas)

Peso

- 346g (12.2 onzas)

Certificaciones

- CE
- FCC
- LVD

Garantía

- 3 años

Contenido del paquete

- TPE-TG82g
- Guía de instalación rápida
- Bloque de alimentación (55V DC, 1.3A)
- Cable de corriente

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.