

TU-ET100C **Adaptador USB para Ethernet 10/100 Mbps**

Experimente um verdadeiro dispositivo Plug and Play para rede local mais fácil de instalar que nunca. O Adaptador de rede USB compacto TU-ET100C permite que você conecte qualquer PC ou Notebook equipados com USB a qualquer rede 10 Mbps ou 100 Mbps. Com reconhecimento instantâneo de hardware no Windows 98/ME/2000/XP e a função "Hot Swap" da especificação USB, a instalação é simples e fácil. Simplesmente plugue o TU-ET100C a uma porta USB do computador, conecte um cabo par trançado (RJ-45) no Adaptador USB Fast Ethernet, carregue o driver e você estará em rede em questão de segundos!



Características

- ...> Aderente à especificação USB 1.0 e 1.1
- ...> Auto-negociação de velocidade de dados a 10/100 Mbps
- ...> Modo full-duplex que duplica a banda passante de conexão à rede
- ...> Conecta-se diretamente à porta USB do computador
- ...> Alimentado pela porta USB do computador
- ...> LEDs indicadores fáceis de ler
- ...> Compatível com Windows 98/ME/2000/XP
- ...> Plug-and-Play
- ...> Fácil Instalação
- ...> 5 Anos de Garantia

Benefícios

- ...> **Compatibilidade:**
O TU-ET100C é compatível com Windows 98/ME/2000/XP e redes Ethernet 10 ou 100 Mbps.
- ...> **Flexibilidade:**
A característica "Hot Swap" cria flexibilidade para conectar e desconectar a qualquer hora.
- ...> **Instalação:**
Proporciona fácil instalação através da característica Plug and Play.
- ...> **Confiabilidade:**
5 anos de garantia para performance sem falhas.



TU-ET100C

Adaptador USB para Ethernet 10/100 Mbps

Especificações

Padrão:

- IEEE 802.3 10Base-T e 802.3u 100Base-TX

Cabeamento:

- 10 Mbps: Cat. 3, 4, 5 UTP/STP, 100 Ohm, 100 metros max.
- 100 Mbps: Cat. 5 UTP/STP, 100 Ohm, 100 metros max.

Velocidade:

- 10/100 Mbps para transferência de dados Ethernet/Fast Ethernet

Consumo de Energia:

- Barramento alimentado pelo host ou hub USB, não necessita de fonte externa
- Modo operação : +5 VDC, 111 mA (max.)
- Modo Sleep : +5 VDC, 3.9 mA

Interface Host :

- Conector USB Tipo A
- Suporta Modo Suspend Power Saving

LEDs:

- 10 Mbps, 100 Mbps

Suporte a Drivers:

- Windows 98/ME/2000/XP

Dimensões:

- 71 x 24 x 18 mm (2.8 x 0.95 x 0.7")

Peso:

- 17 gramas (0.6 oz.)

Temperatura de Operação:

- 0° ~ 55° C (32° ~ 104° F)

Umidade de Operação:


- 10 % até 90 % sem condensação

Certificados:

- FCC, CE



Projeto de Rede

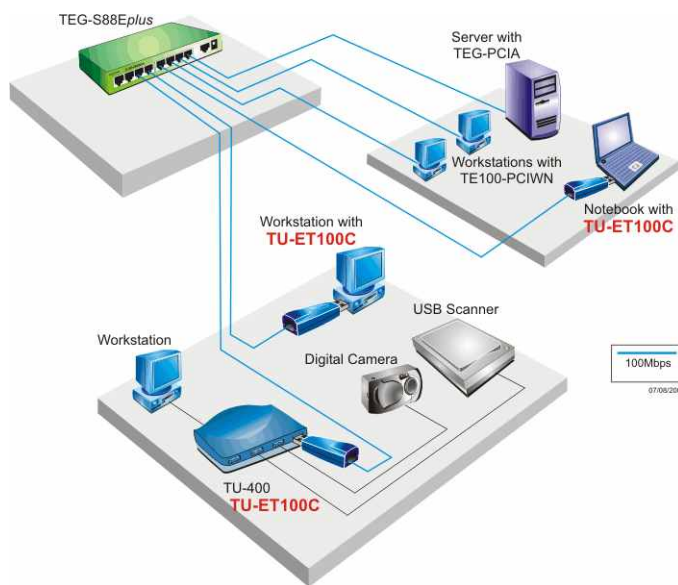

Para Pedido Favor Chamar:
1-888-326-6061

Produtos Relacionados

- **TU-ET100C:**
Adaptador USB para Fast Ethernet 10/100Mbps
- **TU2-ET100:**
Adaptador USB 2.0 Alta Velocidade Ethernet 10/100 Mbps

Informações sobre Pedidos

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

