

## **TU-ET100C** **Adaptador Fast Ethernet USB a 10/100Mbps**

Experimente un dispositivo de red con Plug and Play real mucho más fácil de instalar que nunca antes. El adaptador de red USB compacto TU-ET100C de TRENDnet le permite conectar un USB habilitado para PC o Notebook a cualquier red a 10Mbps o 100Mbps. Con un reconocimiento instantáneo de hardware para Windows 98/ME/2000/XP y característica "Hot Swap" para especificación USB, la instalación será fácil y sencilla. Conecte simplemente el TU-ET100C al puerto USB del PC, conecte el cable de red par cruzado estándar (RJ-45) al adaptador Fast Ethernet USB, cargue el controlador y ¡estará en red en cuestión de segundos!



### **Características**

- ...> Compatible con especificación USB 1.0 y 1.1
- ...> Velocidad de auto-negociación de datos a 10/100Mbps
- ...> Con modo full-dúplex que duplica la velocidad de conexión de red
- ...> Se conecta directamente al puerto USB del PC
- ...> Se alimenta por el puerto USB del PC
- ...> Indicadores LED de fácil lectura
- ...> Compatible con Windows 98/ME/2000/XP Plug-and-Play
- ...> De fácil instalación
- ...> 5 años de garantía

### **Ventajas**

- ...> **Compatibilidad:**  
El TU-ET100C es compatible con Windows 98/ME/2000/XP y red Ethernet a 10 ó 100Mbps
- ...> **Flexibilidad:**  
La característica "Hot Swap" crea una conexión y desconexión flexible en cualquier momento.
- ...> **Instalación:**  
Ofrece una fácil instalación con característica Plug and Play.
- ...> **Fiabilidad:**  
Está avalado por una garantía de 5 años para un rendimiento perfecto.



# TU-ET100C

## Adaptador Fast Ethernet USB a 10/100Mbps

### Especificaciones Técnicas

**Estándar:**

- IEEE 802.3 10Base-T y 802.3u 100Base-TX

**Cableado:**

- 10Mbps: Cat. 3, 4, 5 UTP/STP, 100 Ohmios, 100 metros máx.
- 100Mbps: Cat. 5 UTP/STP, 100 Ohmios, 100 metros máx.

**Velocidad:**

- a 10/100Mbps para una transferencia de datos Ethernet/Fast Ethernet

**Consumo eléctrico:**

- Bus de alimentación a través de USB anfitrión o hub, no requiere de alimentación externa
- Modo operativo: +5V DC, 111mA (máx.)
- Modo de espera : +5V DC, 3,9mA

**Interfaz anfitrión:**

- Conector USB tipo A
- Admite modo de ahorro de alimentación por suspensión

**LEDs:**

- 10Mbps, 100Mbps

**Compatible con controlador:**

- Windows 98/ME/2000/XP

**Dimensiones:**

- 71 x 24 x 18 mm (2,8 x 0,95 x 0,7 pulgadas)

**Peso:**

- 17 gramos (0,6 onzas)

**Temperatura de Operación:**

- 0° ~ 55° C (32° ~ 104° F)

**Humedad operativa:**


- De 10 % a 90 % sin condensación

**Certificaciones:**

- FCC, CE



### Soluciones par Integrar

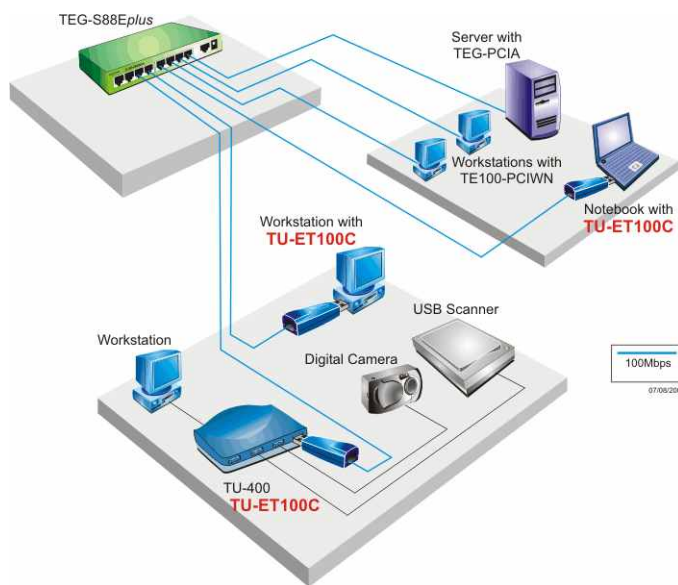

**Para ordenar por favor llame:**  
**1-888-326-6061**

### Productos Relacionados

- ➔ **TU-ET100C:**  
Adaptador Fast Ethernet USB a 10/100Mbps
- ➔ **TU2-ET100:**  
Adaptador Ethernet USB 2.0 de alta velocidad a 10/100Mbps

### Informacion de la orden

**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

