




Hub USB 4 porte a RS232 Seriale

TU-S4 (v1.0R)

- Collegare quattro dispositivi seriali RS232 come un modem a una porta USB sul vostro computer
- Installazione semplice
- Supporta USB 2.0 e compatibile con porte USB 3.0 e USB 1.1.
- Supporta i sistemi operativi Windows® e Mac®

L'hub da USB a Seriale RS232 Hub a 4 porte di TRENDnet, modello TU-S4, consente agli utenti di collegare comodamente fino a quattro dispositivi seriali RS232, come un modem o una stampante, a una porta USB del PC desktop o del laptop. L'adattatore da USB a seriale supporta sia i sistemi operativi Windows® che Mac®. I cavi integrati offrono flessibilità di configurazione e si adattano alla maggior parte degli scenari di installazione.

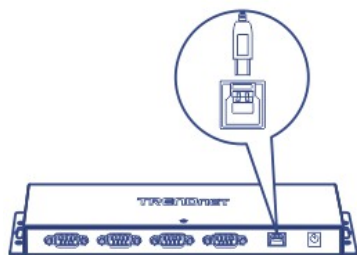


USB

L'adattatore da USB a seriale supporta la porta USB 1.1 ed è compatibile con le porte USB 2.0 e USB 3.0.



RS232 Connettore seriale


Collegare dispositivi seriali RS232, come modem o stampanti, utilizzando lo standard USB ampiamente supportato che si trova oggi nella maggior parte dei computer portatili e desktop.



Cavo


Il cavo USB flessibile integrato 1m (3 ft) si adatta alla maggior parte degli scenari di installazione.


SOLUZIONE DELLA RETE

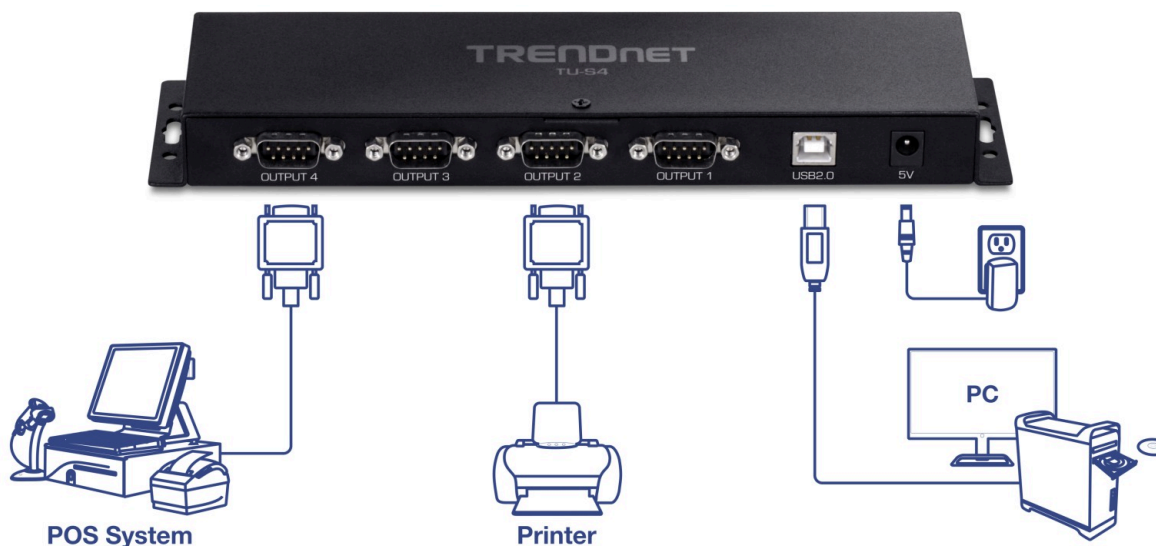

CARATTERISTICHE

- ① **Configurazione semplice**
 ② ③ Installazione semplice in pochi secondi

-  **Connessioni computer**
 Il cavo USB flessibile integrato 1m (3 ft) si adatta alla maggior parte degli scenari di installazione

-  **Sistemi operativi**
 L'adattatore da USB a seriale è compatibile con i sistemi operativi Windows® che Mac®



SPECIFICHE

Interfaccia

- 4 x porta RS-232 DB9 maschio
- 1 x porta USB 2.0 Tipo A

Velocità dati

- Fino a 460Kbps

Cavo

- Lunghezza: 1m / 3ft.
- Da USB Tipo B a USB Tipo A

Alimentatore opzionale (non incluso)

- Ingresso: 110-240V AC, 50/60 Hz 1A
- Uscita: 5V DC, 1A
- Consumo massimo: 3W

OS supportati

- Windows® 10, 8.1, 8, 7
- Windows® Server 2003, 2008, 2012
- Mac OS® 11, 10.6~10.15

Temperatura di esercizio

- 0° – 70° C (32° – 158° F)

Umidità di esercizio

- Max. 85% senza condensa

Energia

- Consumo massimo: 6.0W

Dimensioni

- 238 x 63 x 23 mm (9,4 x 2,5 x 0,9 pollici)

Peso

- 413g (14,5 oz.)

Certificazioni

- CE
- FCC

Garanzia

- 2 Anni

Contenuto della confezione

- TU-S4
- Guida rapida d'installazione
- Cavo USB (1m / 3 ft.)
- CD-ROM (driver)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.