



## **TU2-400** **Hub de 4 puertos USB altamente integrado**

El TU2-400 es un hub de 4 puertos USB altamente integrado. Es la manera más rápida y conveniente para conectar aparatos Universal Serial Bus a su computadora. Conforme al standard USB 2.0 y también compatible en retoceso del USB 1.0 y 1.1, el TU2-400 le da un acceso de hasta cuatro aparatos USB a una alta velocidad de 480Mbps al mismo tiempo. Conéctese impresoras, scanners, camaras, bocinas y más en un solo paso. Compacto, eficiente y muy fácil de instalar, el TU2-400 de TRENDnet es la elección fundamental para las soluciones USB.



### Características

- ...➤ Conforme a las especificaciones Serial Bus Rev. 1.1 y 2.0 Universales.
- ...➤ Producto USB certificado de alta velocidad.
- ...➤ Respalda a un puerto USB upstream y 4 downstream
- ...➤ Plug-n-Play
- ...➤ Ampliación fácil al agregar más USB hubs; conecta hasta 127 dispositivos USB.
- ...➤ Poder por puerto sobre detección de corriente y protección para los puertos downstream
- ...➤ Todos los puertos downstream respaldan los ritmos de tranferencias de altas velocidades (480 Mbps), velocidad maxima (12Mbps) y velocidad baja (1.5Mbps).
- ...➤ Respalda a las operaciones suspense and resume
- ...➤ Indicadores LED que despliegan la condición del aparato
- ...➤ Incluye cable USB 2.0 A-B de 1.5 metros
- ...➤ 5 años de garantía

### Ventajas

- ...➤ **Compatibilidad:**  
El TU2-400 es compatible con el USB 1.1 y puerto USB 2.0
- ...➤ **Flexibilidad:**  
El TU2-400 proporciona la manera más conveniente de conectar multiples aparatos USB a cualquier computaodra de mesa o portátil
- ...➤ **Ampliación:**  
Capaz de encadenar "daisy-chain" adicionales Hubs USB para conectar hasta 127 aparatos USB al mismo tiempo
- ...➤ **Velocidad:**  
Respalda a aparatos USB multiples de 480Mbps (alta velocidad)



# TU2-400

## Hub de 4 puertos USB altamente integrado

### Especificaciones Técnicas

**Standard:**

- Universal Serial Bus Rev. 1.1 and 2.0 Specification

**USB Ports:**

- 1 x upstream port (Type B), 4 x downstream ports (Type A)

**Access Speed:**

- 480Mbps for high-speed, 12Mbps for full-speed,
- 1.5Mbps for low-speed

**Power:**

- External AC Power Adapter.
- Input: 100 ~ 120VAC.
- Output: DC 5V, 2.4A.

**USB Downstream Port:**

- DC+5V, 500mA (Max.)

**Max. Devices Supported:**

- 127 (daisy-chaining with other USB hubs)

**LED Indicators:**

- Self-Power, Hi-Speed, Port Status (x 4)

**Dimensions:**

- 80 x 58 x 27 mm (3.15 x 2.28 x 1.06 inches)

**Weight:**

- 79 g (2.8 Oz)

**Temperature:**

- Operating: 0° ~ 70° C (32° ~ 158° F)
- Storage: -20° to 80° C (-4° ~ 176° F)

**Operating Humidity:**


- 0% to 95% (non-condensing)

**Certifications:**

- FCC, CE, VCCI-B



### Soluciones par Integrar

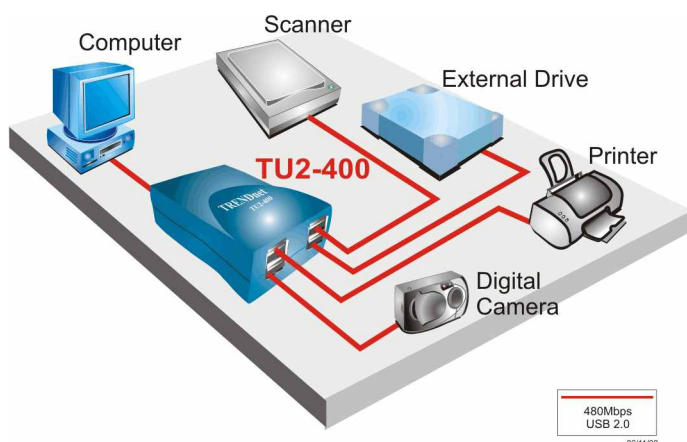

**Para ordenar por favor llame:**  
**1-888-326-6061**

### Productos Relacionados

- **TU2-ET100:**  
Hi-Speed USB to Fast Ethernet Adapter
- **TU2-400:**  
4-Port Hi-Speed USB 2.0 Hub

### Informacion de la orden

**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

