



TU2-400(V2) **4-facher High-Speed USB-2.0-Hub**

Der TU2-400 ist ein hochintegrierter High-Speed USB-2.0-Hub mit 4 Ports. Er ist die schnellste und bequemste Möglichkeit, USB-Geräte mit Ihrem Computer zu verbinden. Der TU2-400 ist mit USB 2.0 sowie den älteren Versionen USB 1.0 und 1.1 kompatibel und ermöglicht Ihnen den gleichzeitigen Zugriff auf bis zu vier USB-Geräte bei einer Geschwindigkeit von 480 MBit/s. Schließen Sie einfach Ihren High-Speed USB-Netzwerkadapter, -Scanner oder Ihr USB-Speichermedium an und überzeugen Sie sich von der extrem schnellen Datenübertragungsrate. Mit seiner kompakten Größe, der effizienten Arbeitsweise und seiner einfachen Installation ist der TU2-400 von TRENDnet die ideale Lösung für USB-Geräte.



Eigenschaften

- ...→ Kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
- ...→ Mit USB-1.1-Geräten vollständig aufwärts und abwärts kompatibel
- ...→ Unterstützt alle USB-Geschwindigkeiten: Low-Speed (1,5 MBit/s), Full-Speed (12 MBit/s) und High-Speed (480 MBit/s)
- ...→ Schaltet automatisch auf höchste vom Peripheriegerät unterstützte Geschwindigkeit um
- ...→ Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte
- ...→ Unterstützt Ausschalt- und Fortsetzungsmodus
- ...→ Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux und Mac
- ...→ USB 2.0 A-B-Kabel im Lieferumfang enthalten (60 cm)
- ...→ Unterstützt einfache Plug-&-Play-Installation
- ...→ 2 Jahre Garantie

Vorteile und Vorzüge

- ...→ **Kompatibilität:**
Der TU2-400 ist mit USB-1.1- und USB-2.0-Ports kompatibel
- ...→ **Flexibilität:**
Der TU2-400 ist die einfachste Methode, um mehrere USB-Geräte mit einem Desktop PC oder Notebook zu verbinden
- ...→ **Erweiterbarkeit:**
Über das Daisy-Chaining können mehrere USB-Hubs zusammengeschaltet und damit bis zu 127 USB-Geräte gleichzeitig angeschlossen werden
- ...→ **Geschwindigkeit:**
Unterstützt mehrere Hi-Speed USB-Geräte mit 480 MBit/s



TU2-400(V2)

4-facher Hi-Speed USB-2.0-Hub

Technische Spezifikationen

Standard:

- USB 2.0 & USB 1.1

USB-Steuerung:

- OHCI, EHCI

Ports:

- 1 x Upstream-Port (Typ B)
- 4 x Downstream-Ports (Typ A)

Unterstützte Betriebssysteme:

- Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux und Mac

Datenrate:

- High-Speed: 480 MBit/s
- Full-Speed: 12 MBit/s
- Low-Speed: 1,5 MBit/s

Stromverbrauch:

- 500 mA (max) pro Port

Netzteil:

- Externes Netzteil (5 V, 2 A)

LED:

- Stromversorgung

Anzahl der max. unterstützten Geräte:

- 127 (Daisy-Chaining mit anderen USB-Hubs)

Abmessungen:

- 80 x 35 x 10 mm Gewicht: 10g

Temperatur:

- Betrieb: 0 °C bis 45 °C
- Lagerung: -20 °C bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit:


- 0 % bis 90 % (nicht kondensierend)

Zertifizierungen:

- FCC, CE



Illustration eines Netzwerks

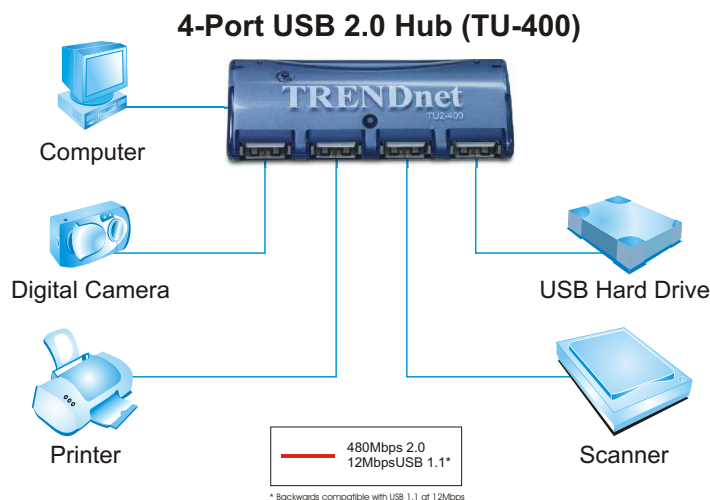

**Zum Bestellen bitte folgende
Nummer anwählen:
1-888-326-6061**

Verwandte Produkte

- ➔ **TU-ET200:**
Mobile USB-2.0 Docking-Station
- ➔ **TU2-ET100:**
10/100 MBit/s Fast Ethernet Hi-Speed USB-2.0-Adapter
- ➔ **TMR-61U2:**
6-facher USB-2.0-Speicherkartenleser/-schreiber

Bestellungs Informationen

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

