



## Adaptador Ethernet Gigabit USB 2.0 a 10/100/1000Mbps

### TU2-ETG

El TU2-ETG es un adaptador de red USB Gigabit que le permite conectarse de forma instantánea a una red a 10/100/1000Mbps mediante un USB habilitado para PC portátil o Notebook. Además, es compatible con USB 2.0 y tiene compatibilidad regresiva con USB 1.0 y 1.1, por lo que podrá compartir archivos e impresoras así como obtener acceso a Internet de banda ancha para explorar los valiosos recursos de la Web.

### Características


- Compatible con las especificaciones USB 2.0 y 1.1
- Compatible con los estándares IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
- Puertos Gigabit Auto-MDIX RJ-45 y Auto-Negociación
- Soporta operaciones full-dúplex y half-dúplex
- Soporta modo de suspensión y modo de hibernación para activarse de manera remota a través de enlaces o paquete mágico
- Compatible con Windows 98SE/ME/2000/XP
- Impulsado por puerto USB. No requiere un adaptador de alimentación externo
- LEDs de diagnóstico
- Plug & Play
- 5 años de garantía

# Adaptador Ethernet Gigabit USB 2.0 a 10/100/1000Mbps TU2-ETG

## Especificaciones Técnicas

Hardware	
Estándares	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 2.0, 1.1</li><li>• IEEE 802.3: 10Base-T</li><li>• IEEE 802.3u: 100Base-TX</li><li>• IEEE 802.3ab: 1000Base-T</li></ul>
Velocidad de transferencia de datos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet: 10Mbps/20Mbps (Half/Full Dúplex)</li><li>• Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half/Full Dúplex)</li><li>• Gigabit: 2000Mbps (Full-Dúplex)</li></ul>
Búferes integrados	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20KB SRAM</li></ul>
Compatible con OS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 98SE/ME/2000/XP</li></ul>
LEDs	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100Mbps, Link</li></ul>
Power	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bus-Powered</li></ul>
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none"><li>• 950mW</li></ul>
Gestión de alimentación eléctrica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modo de suspensión</li><li>• Modo de hibernación</li></ul>
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"><li>• Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)</li><li>• Almacenamiento: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)</li></ul>
Humedad	<ul style="list-style-type: none"><li>• 85% (sin condensación)</li></ul>
Certificación	<ul style="list-style-type: none"><li>• FCC, CE</li></ul>

## Solución en redes

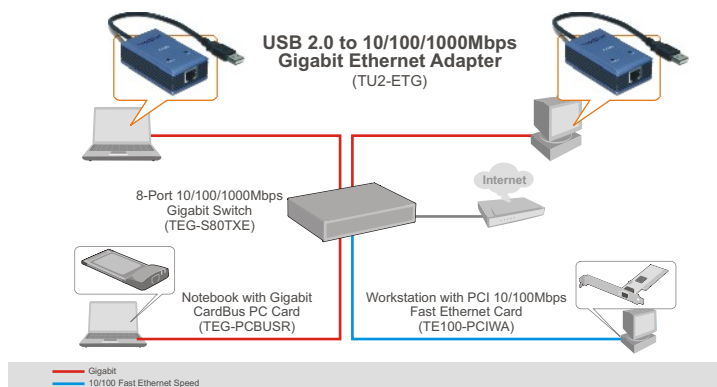

## Contenidos del paquete

- TU2-ETG
- Guía de instalación rápida
- CD-ROM del controlador

## Productos Relacionados

TEG-PCBUSR	Tarjeta PC CardBus Gigabit de 32 bits
TEG-PCITXR	Adaptador PCI Gigabit de cobre

## Información de la orden

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Para ordenar por favor llame:

**1-888-326-6061**

