




Adaptador USB 3.0 a ethernet Gigabit

TU3-ETG (v2.1R)


- Conecte su dispositivo USB 3.0 a altas velocidades Gigabit
- Comparta datos, música, películas y mucho más
- Su diseño compacto es ideal para profesionales en movimiento
- Admite Wake-on-LAN (modo suspendido)

El compacto adaptador USB 3.0 a ethernet Gigabit de TRENDnet, modelo TU3-ETG, agrega rápidamente un puerto ethernet Gigabit a un equipo con Windows[®] o Mac.[®] El puerto USB 3.0 SuperSpeed funciona perfectamente a velocidades de transferencia Full Dúplex de 2 Gbps. El TU3-ETG también es compatible con puertos USB 2.0 y 1.1.

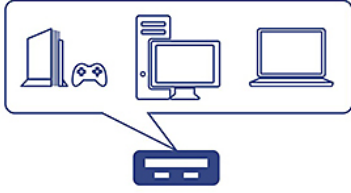


USB 3.0

Conéctese con facilidad a una red Gigabit desde una computadora de escritorio, MacBook® o PC portátil habilitada para USB 3.0.

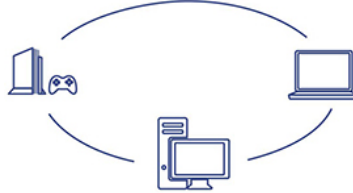

Compatibilidad

Compatible con los sistemas operativos Windows® y Mac®.




Velocidades Gigabit

Disfrute de velocidades Ethernet Full Duplex a 2 Gbps con este compacto adaptador de USB 3.0 a Gigabit.

SOLUCIÓN DE REDES



Internet

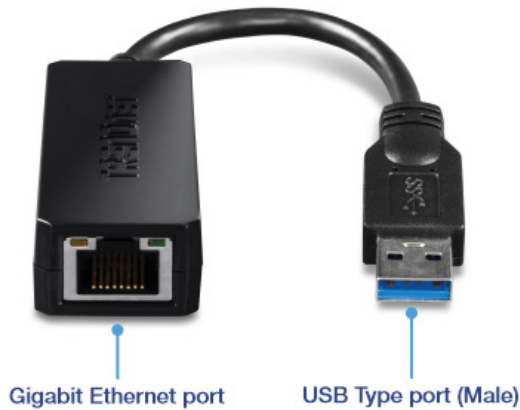

CARACTERÍSTICAS



Configuración sencilla

Fácil instalación en cuestión de minutos



Conector flexible

El cable flexible USB de 12.7 cm (5 pulgadas) se adapta a la mayoría de condiciones de instalación



Alimentación por USB

Olvídese de los transformadores voluminosos con este adaptador compacto alimentado por puerto USB

ESPECIFICACIONES

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB 1.1
- USB 2.0
- USB 3.0

Interfaz

- 1 puerto Gigabit Ethernet
- 1 puerto tipo USB (macho)

Tasa máxima de transmisión de datos

- Hasta 2 Gbps (puerto Gigabit)

Características especiales

- Tecnología para ahorrar energía
- Wake on LAN (modo suspendido)

Sistemas operativos admitidos

- Windows® 10, 8.1, 8, 7
- Mac OS® 10.14, 10.13, 10.12, 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
- Alimentación por USB
- Consumo: 1.3 vatios (máx.)

Dimensiones

- 73 x 24 x 15 mm (2.8 x 1 x 0.6 pulgadas)
- Cable de 130 mm (5 pulgadas)

Peso

- 25 g (0.9 onzas)

Temperatura de funcionamiento

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

Garantía

- Limitada a 2 años

Certificaciones

- CE
- FCC

Contenido del paquete

- TU3-ETG
- Guía de instalación rápida
- CD-ROM (Drivers)