

Station d’accueil USB-C Smart 8K

TUC-DS2 (V1)

- Étendez ou dupliquez l’affichage de votre ordinateur portable vers plusieurs périphériques externes via DisplayPort ou HDMI.
- Prend en charge une sortie ultra haute résolution jusqu’à 8K (7680 × 4320)
- Gérez facilement tous les appareils connectés via TCONNECT™
- Contrôlez à distance l’alimentation des appareils et les paramètres de connexion (Windows uniquement)
- Prend en charge les mises à jour du micrologiciel par lots pour une maintenance simplifiée (Windows uniquement)
- Compatible avec Windows® ou macOS®

La station d’accueil USB-C Smart 8K de TRENDnet, modèle TUC DS2, dispose d’un contrôle à distance des ports et de mises à jour du micrologiciel par lots afin d’offrir une solution de station d’accueil flexible et prête pour l’entreprise. Elle prend en charge une résolution jusqu’à 8K et permet aux utilisateurs d’étendre ou de dupliquer les affichages grâce aux ports DP et HDMI intégrés, prenant en charge une configuration d’affichage unique 8K30 ou 4K120, ou double 4K60 ou triple 4K30. Avec deux ports USB-C 10G, cinq ports USB-A, un port Ethernet Gigabit, un port audio et une charge jusqu’à 96W, elle offre une connectivité complète pour les stations de travail modernes. Son design compact, sa configuration simple et sa compatibilité avec Windows® et macOS® en font une solution efficace pour les environnements axés sur la productivité. Le logiciel TCONNECT pour Windows simplifie la gestion des appareils grâce au contrôle à distance de l’alimentation et des connexions.



Écran 8K

Prend en charge une sortie ultra haute résolution jusqu'à 8K (7680 × 4320).



Gestion à distance

Gérez à distance l'alimentation des appareils connectés et mettez à jour le micrologiciel, l'alimentation et les connexions des appareils via TCONNECT (Windows uniquement).



Ports USB-C 10G

Offre à la station d'accueil une connectivité USB-C 10Gbps ultra rapide pour une productivité fluide et haute vitesse.

CARACTÉRISTIQUES

Connectivité USB-C 10G

Créez votre station de travail idéale en connectant tous vos appareils via une seule connexion USB-C 10G haute vitesse.

Ports d'affichage

Connectez des moniteurs DP ou HDMI à la station d'accueil USB-C pour étendre votre espace de travail avec un écran externe haute définition.

Écran 8K

Cette station d'accueil 8K offre une clarté exceptionnelle avec la prise en charge de résolutions jusqu'à 7680 × 4320 lorsqu'elle est associée à des moniteurs compatibles HDMI ou DP 1.4.

Extension USB-C et USB-A

Comprend deux ports USB-C 10G, deux ports USB-A 3.2 10G (dont un avec BC1.2) et deux ports USB-A 3.0 5G pour les claviers, souris, périphériques de stockage et autres périphériques.

Gestion TCONNECT

Le logiciel TCONNECT compatible Windows permet aux administrateurs de gérer et contrôler à distance les stations d'accueil connectées.

Design compact

La station d'accueil universelle présente un design compact et peu encombrant qui connecte tous les périphériques de la station de travail via un seul câble USB-C.


Installation facile


Installation simple et sans tracas réalisée en quelques minutes.

Compatibilité

La station d'accueil USB-C fonctionne avec Windows® ou macOS®.

SOLUTION RÉSEAUX

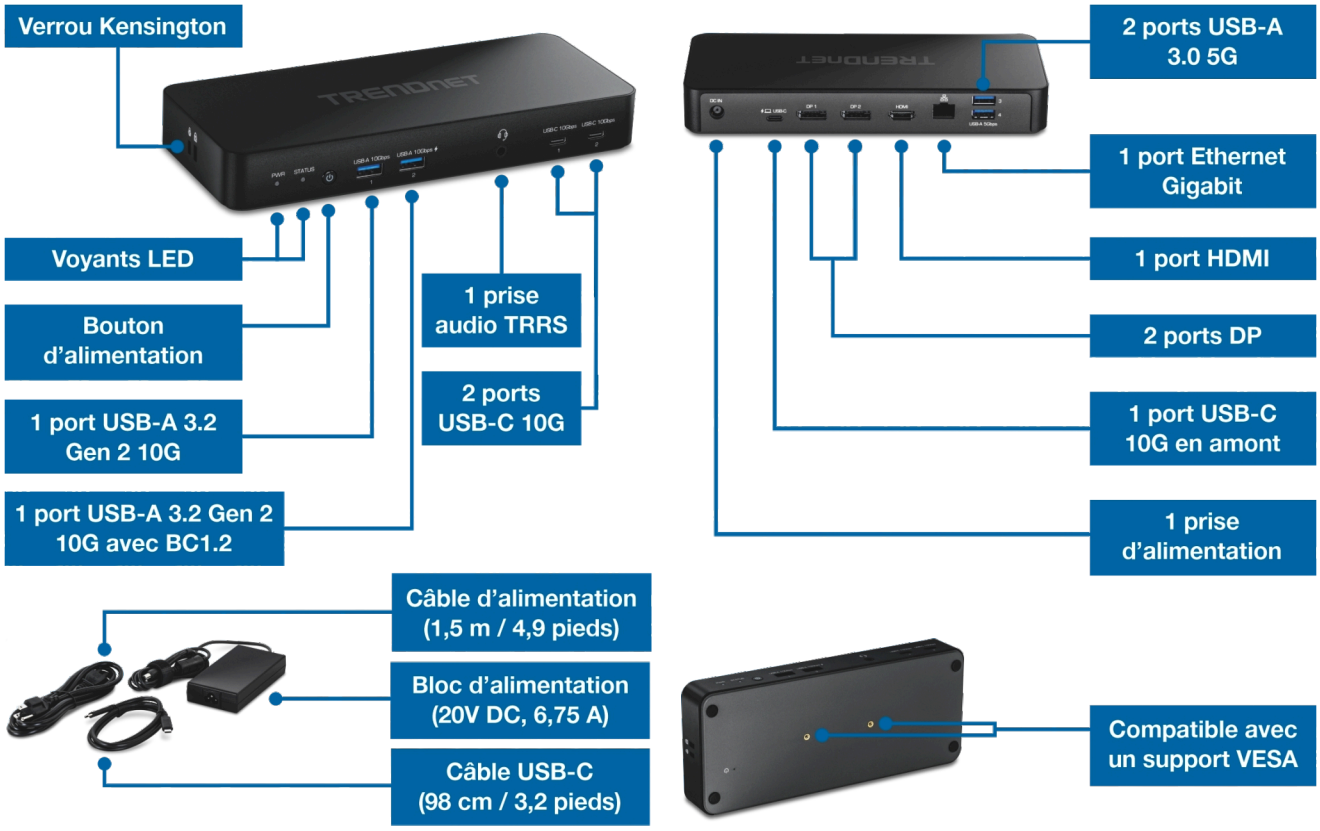

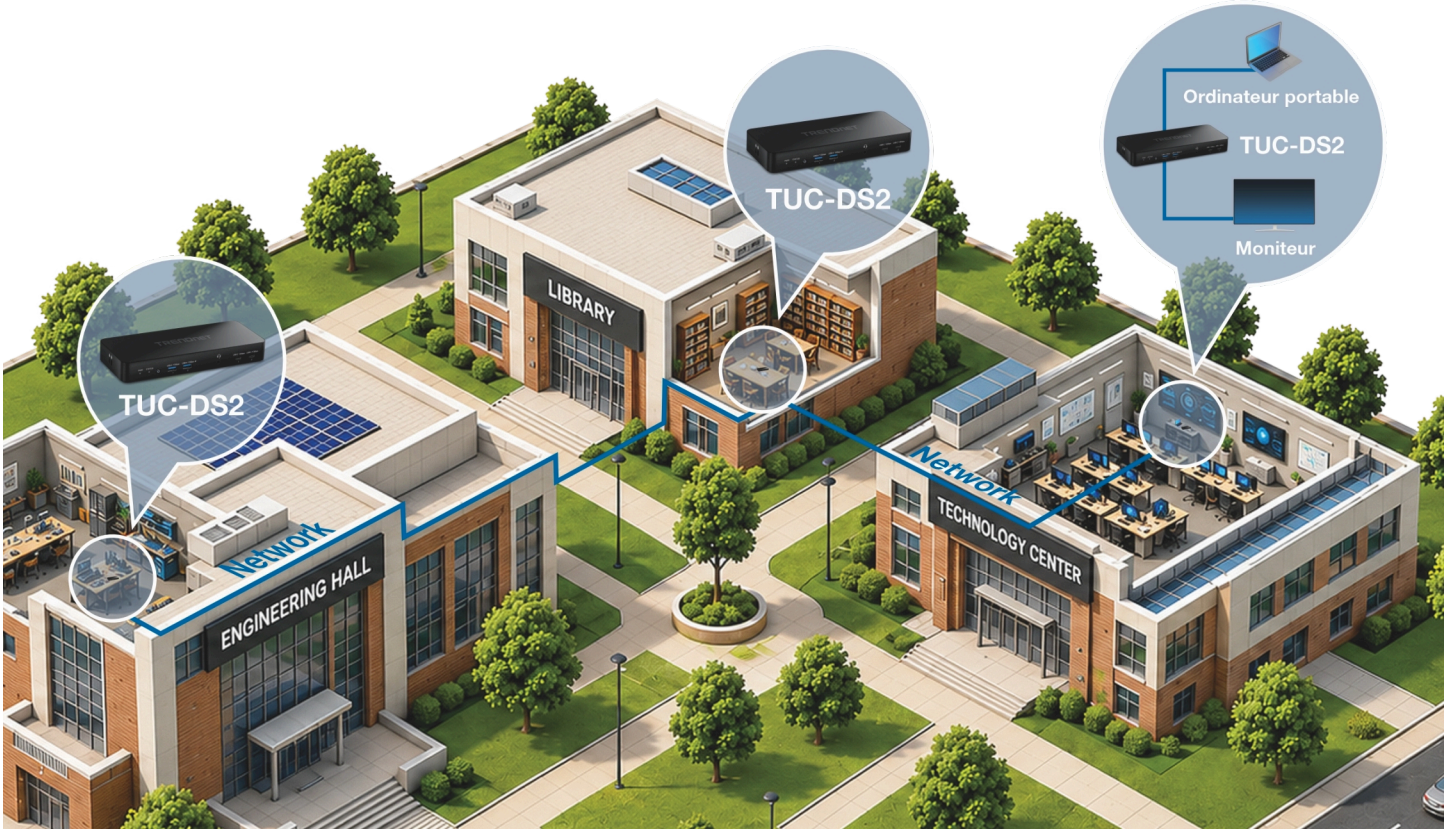

SPÉCIFICATIONS

Normes
- HDMI 2.1
- DP 1.4
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- USB 2.0
- USB 3.0
- USB 3.2

Interface
- 1 port HDMI
- 2 ports DP
- 1 port Ethernet Gigabit
- 1 port USB-C 10G en amont
- 2 ports USB-C 10G
- 1 port USB-A 3.2 Gen 2 10G
- 1 port USB-A 3.2 Gen 2 10G avec BC1.2
- 2 ports USB-A 3.0 5G
- 1 prise audio TRRS
- 1 prise d'alimentation

Système d'exploitation pris en charge
- Windows® 10 ou supérieur (logiciel)
- Mac® 12 ou supérieur

Résolution (HDMI ou DP)
- 1 écran : max. 7680 x 4320 à 30Hz ou 3840 x 2160 à 120Hz
- 2 écrans : max. 3840 x 2160 à 60Hz
- 3 écrans : max. 3840 x 2160 à 30Hz

Température de fonctionnement
- 0° – 40°C (32° – 104°F)

Humidité de fonctionnement
- Max. 90% sans condensation

Alimentation
- Entrée : 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,9 A
- Sortie : 20V DC, 6,75 A adaptateur secteur externe
- Consommation max. : 14,6W (aucun PD)
- Consommation max. : 155,2W (pleine charge)
- Charge max. PD 3.0 : 96W

Dimensions (L x l x H)
- 206 x 83,5 x 27,9 mm (8,1 x 3,3 x 1,1 pouces)

Poids
- 352 g (12,4 onces)

Garantie
- 2 ans

Certifications
- CE
- FCC

Contenu de l'emballage
- TUC-DS2
- Bloc d'alimentation (20V DC, 6,75 A)
- Câble d'alimentation (1,5 m / 4,9 pieds)
- Câble USB-C (98 cm / 3,2 pieds)

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet est une marque déposée. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les informations fournies dans ce document concerning les produits TRENDnet et peuvent être modifiées à tout moment, sans notification. Pour les plus récentes infos, veuillez visitez http://www.trendnet.com. © Copyright TRENDnet Tous droits reserves.

Modifié: 10/19/2026