

Estación de acoplamiento USB-C Smart 8K

TUC-DS2 (V1)

- Extienda o duplique la pantalla de su notebook PC a múltiples dispositivos externos mediante DisplayPort o HDMI.
- Admite salida de ultra alta resolución de hasta 8K (7680 × 4320)
- Administre fácilmente todos los dispositivos conectados mediante TCONNECT™
- Controle de forma remota la alimentación del dispositivo y la configuración de conexión (solo Windows)
- Admite actualizaciones de firmware por lotes para un mantenimiento optimizado (solo Windows)
- Compatible con Windows® o macOS®

La estación de acoplamiento USB-C Smart 8K de TRENDnet, modelo TUC DS2, cuenta con control remoto de puertos y actualizaciones de firmware por lotes para ofrecer una solución de acoplamiento flexible y preparada para empresas. Admite resoluciones de hasta 8K y permite a los usuarios extender o duplicar pantallas mediante los puertos DP y HDMI integrados, compatibles con configuraciones de una pantalla 8K30 o 4K120, o pantallas dobles 4K60 o triples 4K30. Con dos puertos USB-C 10G, cinco puertos USB-A, un puerto Ethernet Gigabit, un puerto de audio y carga de hasta 96W, proporciona conectividad integral para estaciones de trabajo modernas. Su diseño compacto, fácil instalación y compatibilidad con Windows® y macOS® la convierten en una solución eficiente para entornos orientados a la productividad. El software TCONNECT para Windows simplifica la administración de dispositivos mediante el control remoto de alimentación y conexión.



Pantalla 8K

Admite salida de ultra alta resolución de hasta 8K (7680 × 4320).



Administración remota

Administre de forma remota la alimentación de los dispositivos conectados y actualice el firmware, la alimentación y la conexión del dispositivo mediante TCONNECT (solo Windows).



Puertos USB-C 10G

Proporciona a la estación de acoplamiento USB-C 10Gbps ultrarrápido para una productividad fluida y de alta velocidad.

CARACTERÍSTICAS

Conectividad USB-C 10G
Cree su estación de trabajo ideal conectando todos sus dispositivos mediante una única conexión USB-C 10G de alta velocidad.

Puertos de video
Conecte monitores DP o HDMI a la estación de acoplamiento USB-C para ampliar su espacio de trabajo con una pantalla externa de alta definición.

Pantalla 8K
Esta estación de acoplamiento 8K ofrece una claridad impresionante con soporte para resoluciones de hasta 7680 × 4320 cuando se utiliza con monitores compatibles con HDMI o DP 1.4.

Expansión USB-C y USB-A
Cuenta con dos puertos USB-C 10G, dos puertos USB-A 3.2 10G (uno con BC1.2) y dos puertos USB-A 3.0 5G para teclados, ratones, dispositivos de almacenamiento y otros periféricos.


Administración TCONNECT
El software TCONNECT compatible con Windows permite a los administradores administrar y controlar de forma remota las estaciones de acoplamiento conectadas.


Diseño compacto
La estación de acoplamiento universal cuenta con un diseño compacto y que ahorra espacio, conectando todos los periféricos de la estación de trabajo mediante un único cable USB-C.

Instalación fácil
Instalación sencilla y sin complicaciones completada en minutos.

Compatibilidad
La estación de acoplamiento USB-C funciona con Windows® o macOS®.

SOLUCIóN DE REDES

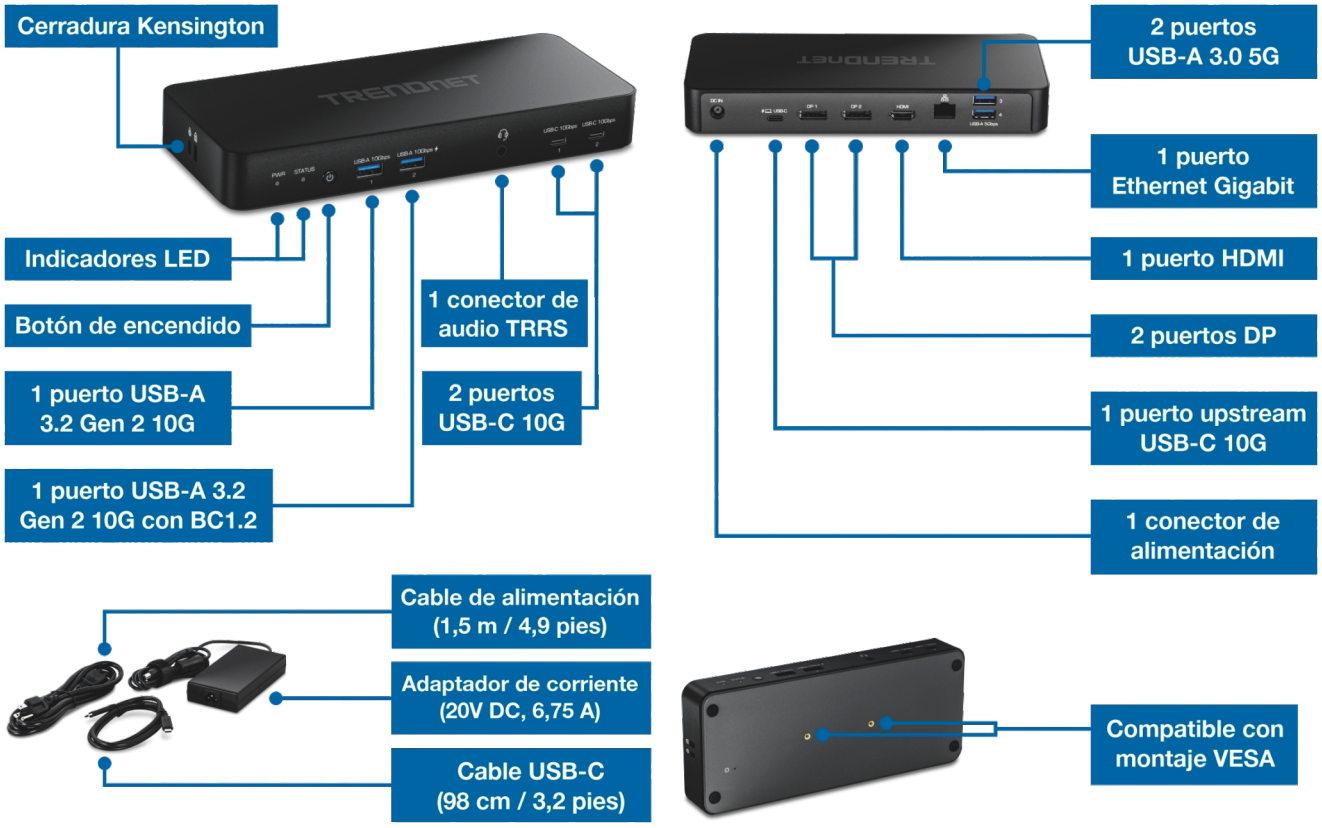

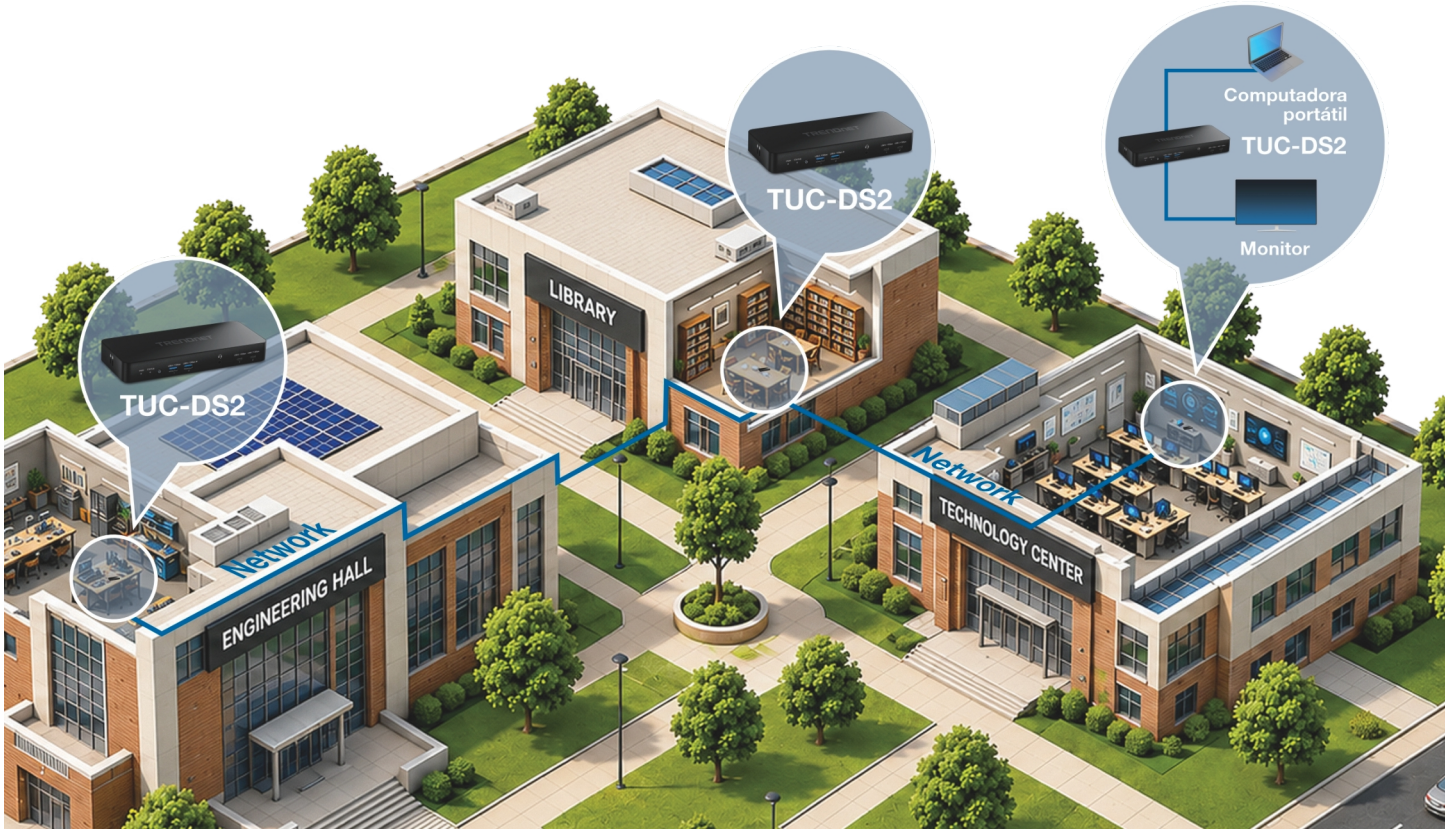

ESPECIFICACIONES

Estándares
- HDMI 2.1
- DP 1.4
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- USB 2.0
- USB 3.0
- USB 3.2

Interfaz
- 1 puerto HDMI
- 2 puertos DP
- 1 puerto Ethernet Gigabit
- 1 puerto upstream USB-C 10G
- 2 puertos USB-C 10G
- 1 puerto USB-A 3.2 Gen 2 10G
- 1 puerto USB-A 3.2 Gen 2 10G con BC1.2
- 2 puertos USB-A 3.0 5G
- 1 conector de audio TRRS
- 1 conector de alimentación

Sistema operativo compatible
- Windows® 10 o superior (software)
- Mac® 12 o superior

Resolución (HDMI o DP)
- 1 pantalla: máx. 7680 x 4320 a 30Hz o 3840 x 2160 a 120Hz
- 2 pantallas: máx. 3840 x 2160 a 60Hz
- 3 pantallas: máx. 3840 x 2160 a 30Hz

Temperatura de funcionamiento
- 0° – 40°C (32° – 104°F)

Humedad de funcionamiento
- Máx. 90% sin condensación

Alimentación
- Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,9 A
- Salida: 20V DC, 6,75 A adaptador de corriente externo
- Consumo máximo: 14,6W (sin PD)
- Consumo máximo: 155,2W (carga completa)
- Carga máxima PD 3.0: 96W

Dimensiones (L x A x A)
- 206 x 83,5 x 27,9 mm (8,1 x 3,3 x 1,1 pulgadas)

Peso
- 352 g (12,4 onzas)

Garantía
- 2 años

Certificaciones
- CE
- FCC

Contenido del paquete
- TUC-DS2
- Adaptador de corriente (20V DC, 6,75 A)
- Cable de alimentación (1,5 m / 4,9 pies)
- Cable USB-C (98 cm / 3,2 pies)

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet es una marca registrada. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares. La información que se suministra en este documento pertenece a los productos de TRENDnet y, por lo tanto, está sujeta a cambios en cualquier momento, sin previo aviso. Para la información más reciente, visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos los derechos reservados.

Actualizado: 10/19/2026