



USB-C per HDMI con Distribuzione di Alimentazione e Porta USB 3.0

TUC-HDMI3 (v1.0R)


- Rimanda il tuo schermo laptop HD per ogni monitor HDMI o TV
- Supporta risoluzioni fino a 4K Ultra HD a 30 Hz
- Video impeccabili con USB-C ad alta velocità per la connessione HDMI
- USB-C Distribuzione di Alimentazione Conforme
- Porta USB 3.0 per connettere un dispositivo USB
- Supporta sistemi operativi Chrome™, Windows® 10 e Mac®

USB-C di TRENDnet per Adattatore Schermo HDMI 4K UHD con Distribuzione di Alimentazione, modello TUC-HDMI3, aggiunge un display HDTV o UHD a un notebook alimentato da USB-C. Rimanda lo schermo del notebook PC a un HDTV o a un monitor, una video esperienza impeccabile con la connessione l'USB-C per HDMI. La porta USB-C con distribuzione di alimentazione ti permette di ricaricare un notebook USB-C compatibile con un caricabatterie originale quando si sta simultaneamente utilizzando l'HDMI.




HDMI

Compatibile con schermi HD 1080p e UHD 4K con una risoluzione massima fino a 3840 x 2160 a 30 Hz

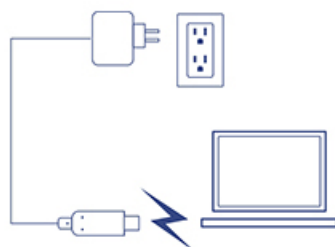

Porta Distribuzione di Alimentazione

La porta USB-C con distribuzione di alimentazione ti permette di ricaricare un notebook USB-C compatibile con un caricabatterie originale quando si sta simultaneamente utilizzando l'HDMI

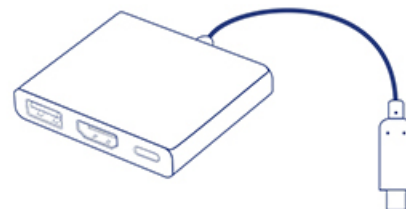

Porta USB 3.0

Porta USB 3.0 adattabile che permette di connettere un dispositivo USB al tuo PC notebook

Soluzione della rete



- 1 Porta USB 3.0
- 2 Porta HDMI
- 3 Porta ingresso di alimentazione (PD) USB Tipo-C
- 4 USB Tipo-C



Risoluzione 4K UHD

Fino a 3840 x 2160 a 30 Hz



Installazione facile

Installazione facile in pochi minuti



Design Compatto

Recupera spazio per il computer e riduce il disordine con il design compatto dell'alloggiamento



Connettore flessibile

Il cavo USB-C 60 mm (2,4 in.) integrato flessibile si adatta alla maggior parte degli scenari di installazione



Porta USB 3.0

Porta USB 3.0 adattabile che permette di connettere un dispositivo USB al tuo PC notebook



Distribuzione Di Alimentazione

La porta conforme USB-C con distribuzione di alimentazione supporta fino al profilo 4 di alimentazione PD



Sistemi operativi

Compatibile con sistemi operativi Chrome, Windows[®] 10 e Mac[®]

Specifiche

Standard

- HDMI 1.4b
- USB Tipo-C

Interfaccia

- 1 x porta HDMI 1.4b (Femmina)
- 1 x porta USB Tipo-C (Maschio)
- 1 x porta ingresso di alimentazione (PD) USB Tipo-C
- 1 x porta USB 3.0 Tipo-A

Porta PD

- Supporta fino ad alimentatore PD profilo 4

Risoluzione

- Supporta risoluzione Full 1080p HD con frequenza di aggiornamento a 60 Hz
- Max. 3840 x 2160 a 30 Hz

Modalità

- Estendere
- Duplicare / Rimandare

Controlli dello schermo

- Definire la risoluzione dello schermo
- Ruotare lo schermo a sinistra, destra, sottosopra
- Impostare le funzioni del Monitor Principale trasferendo i controlli operativi del sistema al campo dello schermo di visualizzazione
- La funzione off dello schermo del Notebook si disattiva sullo schermo del computer primario

OS supportato

- Windows® 10
- Mac OS® 10.X

Temperatura di esercizio

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

Alimentazione

- Alimentato via USB

Dimensioni

- 59 x 50 x 10,6 mm (2,3 x 1,9 x 0,4")
- Lunghezza del cavo 60 mm (2,4 in.)

Peso

- 90 g (3.2 oz.)

Garanzia

- Garanzia 2 anni limitata

Certificazioni

- CE
- FCC

Contenuto della confezione

- TUC-HDMI3
- Guida rapida d'installazione

