





Internet Camera Server TV-IP110(A1.OR)

Il Server Internet per Telecamere (TV-IP110) trasmette in tempo reale video di elevata qualità su Internet senza fili. Visualizza la tua telecamera da qualsiasi collegamento a Internet. Un software in omaggio per la gestione della telecamera SecurView fornisce un monitoraggio avanzato fino a 16 telecamere per proteggere quello che voi ritenete più importante.

Questa telecamera Internet elegante e compatta fornisce flussi video MJPEG estremamente limpidi. Installa la telecamera su qualsiasi superficie grazie al kit di montaggio incluso. Le caratteristiche del software, intuitive, comprendono la registrazione delle rilevazioni, gli avvisi via e-mail e le registrazioni programmate. La splendida qualità della telecamera, l'installazione intuitiva e il software in omaggio la rendono ideale per essere utilizzata a casa o in ufficio.

- CARATTERISTICHE Supporta il networking TCP/IP, SMTP Email, e HTTP
 - Registrazione video a elevata qualità MJPEG fino a 30 frame al secondo
 - · Registra video in streaming sul PC
 - Supporta scatti di immagini su FTP e Email
 - Rilevamento di movimento con notifica tramite e-mail
 - Supporta due finestre di rilevamento movimento regolabili con fotografie in tempo reale
 - · Funzione Watchdog inserita permette il riavvio automatico se una telecamera rileva degli errori operativi
 - Funzione che consente di stampare ora e data sull'immagine
 - Installazione Rapida Plug e Play
 - Software SecurView™ Gratis: visualizza e registra fino a 16 telecamere contemporaneamente *
 - 3 Anni- Garanzia Limitata
 - * Il monitoraggio di diverse telecamere potrebbe richiedere una CPU e una scheda grafica dalle prestazioni elevate

Internet Camera Server wireless TV-IP110(A1.OR)

SPECIFICHE

Specifiche tecniche della tele	ecamera
Sensore di immagine	
Sensore	Sensore a colori ¼" CMOS
Risoluzione	• 640 x 480 Pixel
Lente	• f: 4.6mm, F: 2.6 (Lente ampia)
Angolo di visualizzazione	• 60 gradi
Illuminazione minima	• 0.5Lux
Impostazioni video/imm	naaine
Formato Video	• MJPEG
Frame Rate dell'immagine	30fps @VGA, QVGA, QQVGA
Impostazioni Frame Rate	• 1 ~ 30fps
Zoom	Zoom Digitale 3 x
Impostazioni del Rapporto di Compressione	• 5 livelli
Risoluzione	• 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Controllo esposizione, bilanciamento dei bianchi, controllo di guadagno	Automatico
Impostazioni Immagine	Regolabili: Luminosità, contrasto, saturazione
Rotazione immagini	Verticale/Orizzontali
Frequenza Luce	• 50Hz, 60Hz e esterni
Comunicazione	
LAN	• 10/100Mbps Auto MDIX
Protocollo	 HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, PPPoE, UPnP
Specifiche tecniche dell'hard	ware
Sistema	
CPU	ARM9 base
RAM	• 16Mbyte SDRM
ROM	4Mbyte oppure Flash
OS	• Linux
Requisiti di sistema (Cor	nfigurazione Web)
CPU	350MHz o superiore
Memoria	512MB RAM o superiore(Windows Vista)
Risoluzione	• 800 x 600 o superiore
Browser	Internet Explorer 6.0 o superiore
Sistema Operativo Supportato	Windows 2000/XP/Vista
Requisiti di sistema (Sed	curView™ Software)
CPU	Pentium 4, 1GHz o superiore
Memoria	• 512MB o superiore
Risoluzione	• 1024 X 768 o superiore
Sistema Operativo Supportato	 Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)




Internet Camera Server wireless TV-IP110(A1.OR)

SPECIFICHE

Fisico/Ambiente	
Dimensioni	• 70 x 100 x 57mm (2.67 x 3.94 x 2.95 in.)
Peso	Videocamera: 125g (4.4oz.); Supporto: 135g (4.76oz.)
Alimentazione	5V DC, Alimentatore esterno da 2.5A
Consumo di corrente	• 6 Watts (Max)
LEDs	Alimentazione (Arancione), Collegamento (Verde)
	Supporto LED Enable/Disable
Temperatura	• Funzionamento: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F); Stoccaggio : -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)

SOLUZZIONE DELLA RETE

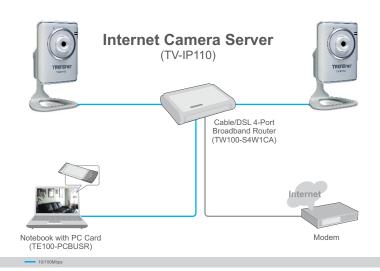

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

- TV-IP110
- · Guida di installazione rapida multi-lingue
- CD-ROM contenente l'Utility
- · Supporto telecamera
- · Cavo Fast Ethernet Cat. 5 da 1,8 metri
- Alimentatore di corrente (5V DC 2.5A)

PRODOTTI CORRELATI

TV-IP110W	Internet Camera Server wireless
TV-IP212	Internet Camera Server con audio bidirezionale
TV-IP312	Internet Camera Server giorno/notte con audio bidirezionale

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 Fax: 1-310-961-5511 Web: www.trendnet.com Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomini:

1-888-326-6061

