



Servidor de Câmera Internet SecurView TV-IP110

O servidor de câmera internet (TV-IP110) transmite em tempo real vídeos de alta qualidade pela internet. Veja sua câmera a partir de qualquer conexão com a internet. Complementarmente o software de gerenciamento de câmeras SecurView fornece avançado monitoramento de até 16 câmeras para proteger o que você valoriza mais.

Esta elegante e compacta câmera internet fornece streams de vídeo MJPEG claros.

Monte a câmera na maioria das superfícies com o kit de montagem incluso. Software intuitivo faz gravação por detecção de movimento, envia alertas por e-mail* e permite gravações agendadas. A qualidade brilhante de imagem da câmera e o software intuitivo de fácil configuração incluso tornam o equipamento ideal para sua casa ou escritório.

CARACTERÍSTICAS

- Suporta protocolos TCP/IP , SMTP Email, HTTP, e outros protocolos Internet
- Alta qualidade de gravação de vídeo MJPEG com até 30 frames por segundo
- Grava streaming de vídeo para seu computador
- Suporta ainda fotografia e envio para FTP e Email
- Detecção de movimento com notificação por Email
- Suporta duas janelas ajustáveis de detecção de movimento com fotografia instantânea
- Recurso Watchdog incorporado reinicia a câmera automaticamente se um erro operacional é detectado
- Suporta time stamp overlay
- Rápida instalação com recurso plug & play
- Acompanha software SecurView™ : Veja e grave até 16 cameras simultaneamente*
- 3 anos de garantia limitada

* Não suporta SSL

** 32-bit somente. Monitorar múltiplas câmeras irá requerer CPU e adaptador de vídeo de alta performance

Câmeras SecurView não são compatíveis com o software IPView Pro para câmeras ProView.

Servidor de Câmera Internet SecurView

TV-IP110

ESPECIFICAÇÕES


Sensor de Imagem	
Sensor	• 1/4" Color CMOS Sensor
Resolução	• 640 x 480 Pixel
Lente Fixa	• f: 4.6mm, F: 2.6 (Board Lens)
Ângulo de Visualização	• 60 graus
Iluminação Mínima	• 0.5Lux
Configuração de Vídeo/Imagem	
Formato de Vídeo	• MJPEG
Taxa de Quadros da Imagem	• 30fps @VGA, QVGA, QQVGA
Configuração de Taxa de Quadros	• 1 ~ 30 fps
Zoom	• 3 x Digital Zoom
Configuração de Taxa de Compressão	• 5 Níveis
Resolução	• 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Controle de exposição, Balanço de Branco, Controle de Ganho	• Automático
Configurações de Imagem	• Brilho, Contraste, Saturação
Flip Images	• Vertical / Horizontal
Frequência da Luz	• 50Hz, 60Hz ou Outdoor
Comunicação	
LAN	• 10/100Mbps Auto MDIX
Protocolo	• HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, PPPoE, UPnP
Sistema	
CPU	• ARM9 base
RAM	• 16Mbyte SDRAM
ROM	• 4Mbyte Nor Flash
SO	• Linux
Requisitos do Sistema (Configuração Web)	
CPU	• Pentium 4, 350MHz ou superior
Memória	• 256 MB RAM ou superior 512 MB RAM ou superior (Windows Vista)
Resolução	• 800 x 600 ou superior
Browser	• Internet Explorer 6.0 ou superior
Sistemas Operacionais Suportados	• Windows 2000/XP/Vista
Requisitos do Sistema (Software SecurView™)	
CPU	• Pentium 4 1GHz ou superior
Memória	• 512 MB ou superior
Resolução	• 1024 X 768 ou superior
Sistemas Operacionais Suportados	• Windows 7 (32-bit), Vista (32-bit), XP (32-bit), 2000

Servidor de Câmera Internet SecurView TV-IP110

SPECIFICATIONS

Características físicas/ambiente	
Dimensões	• 70 x 100 x 57mm
Peso	• Câmera: 125 g; Stand: 135 g
Alimentação	• Adaptador de energia externo 5 VDC, 2.5 A
Consumo	• 6 Watts (Máx)
LEDs	• Liga / Desliga (Laranja), Link (Verde) • Suporta LED habilitado / desabilitado
Temperatura	• Operação: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F); Armazenamento: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)

PROJETO DE REDE

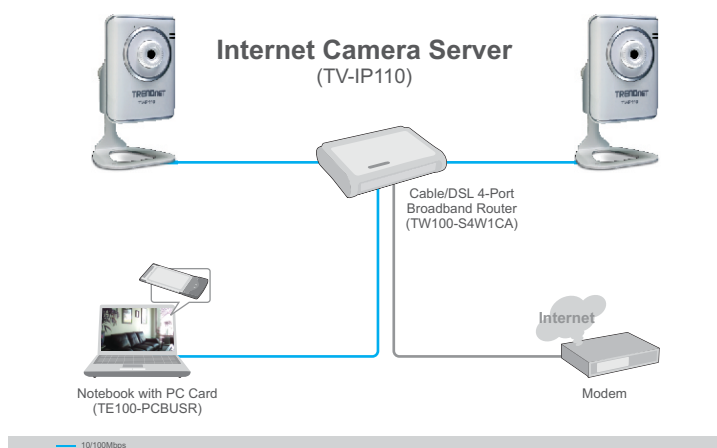

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TV-IP110
- CD-ROM de Utilitários
- Guia de instalação rápida
- 1.8m/5.9ft Cat.5 Fast Ethernet cable
- Adaptador de Tensão (12 VDC, 2,5 A)
- Suporte da Câmera

PRODUTOS RELACIONADOS

TV-IP110W	Servidor de Câmera Internet Wireless SecurView
TV-IP212	Servidor de Câmera Internet com Áudio Bidirecional SecurView
TV-IP312	Servidor de Câmera Internet Dia/Noite com Áudio Bidirecional SecurView

Informacion de la orden

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com