Câmera de Rede Interna/Externa 5MP H.265 WDR PoE IR Fixa de Torre

TV-IP1515PI (v1.0R)

- Fácil Instalação com Cloud P2P código QR
- Vídeo HD de 5MP (2592 x 1920) a 20 fps
- LEDs IR de visão noturna para visão noturna de até 30m (98 pés)
- Microfone embutido para áudio unidirecional
- Grau de proteção ip66 para uso externo
- Equilíbrio de imagem digital Wide Dynamic Range
- Economize no custo de instalação com Power over Ethernet (PoE)
- Gravação programável com detecção de movimento e alertas por e-mail
- Slot para cartão Micro SD (até 256GB)
- Aplicações móveis Sentinela iOS® e Android™ gratuitas
- Software Gratuito View Manager para PC
- Compatível com NDAA/TAA (somente EUA e Canadá)

Câmera de Rede Interna/Externa 5MP H.265 PoE IR Fixa de Torre da TRENDnet, modelo TV-IP1515PI, proporciona vigilância diurna e noturna com alcance de visão noturna de até 30 metros (98 pés). Esta câmera de rede fixa de torre permite vigilância durante todo o ano com uma caixa com classificação climática IP66 para suportar ambientes externos. Grava até 5MP de vídeo HD a 20fps em um formato de compressão H.265 com economia de espaço. Veja facilmente o vídeo ao vivo da câmera torre de 5MP em seu dispositivo móvel usando nosso aplicativo móvel gratuito Sentinela ou em seu PC com nosso software gratuito de gerenciamento de vídeo de câmera View Manager.

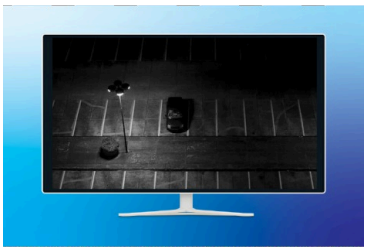

Vigilância HD Visão Noturna

Visão noturna de até 30 metros de distância, com LEDs de visão noturna infravermelha (IR) que se ajustam dinamicamente conforme a necessidade.

Power over Ethernet (PoE)

PoE oferece economia de custos e flexibilidade para instalar esta câmera PoE de visão noturna de 5MP até 100m (328 pés) do equipamento fonte PoE.

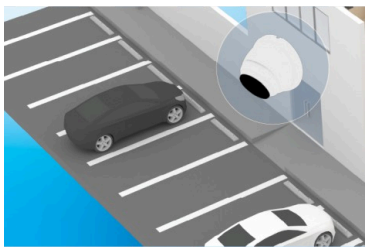

Adequado para exterior

Construída para ambientes externos com classificação climática IP66 e uma faixa de temperatura operacional de -30° - 50°C (-22° - 122°F).

PROJETO DE REDE

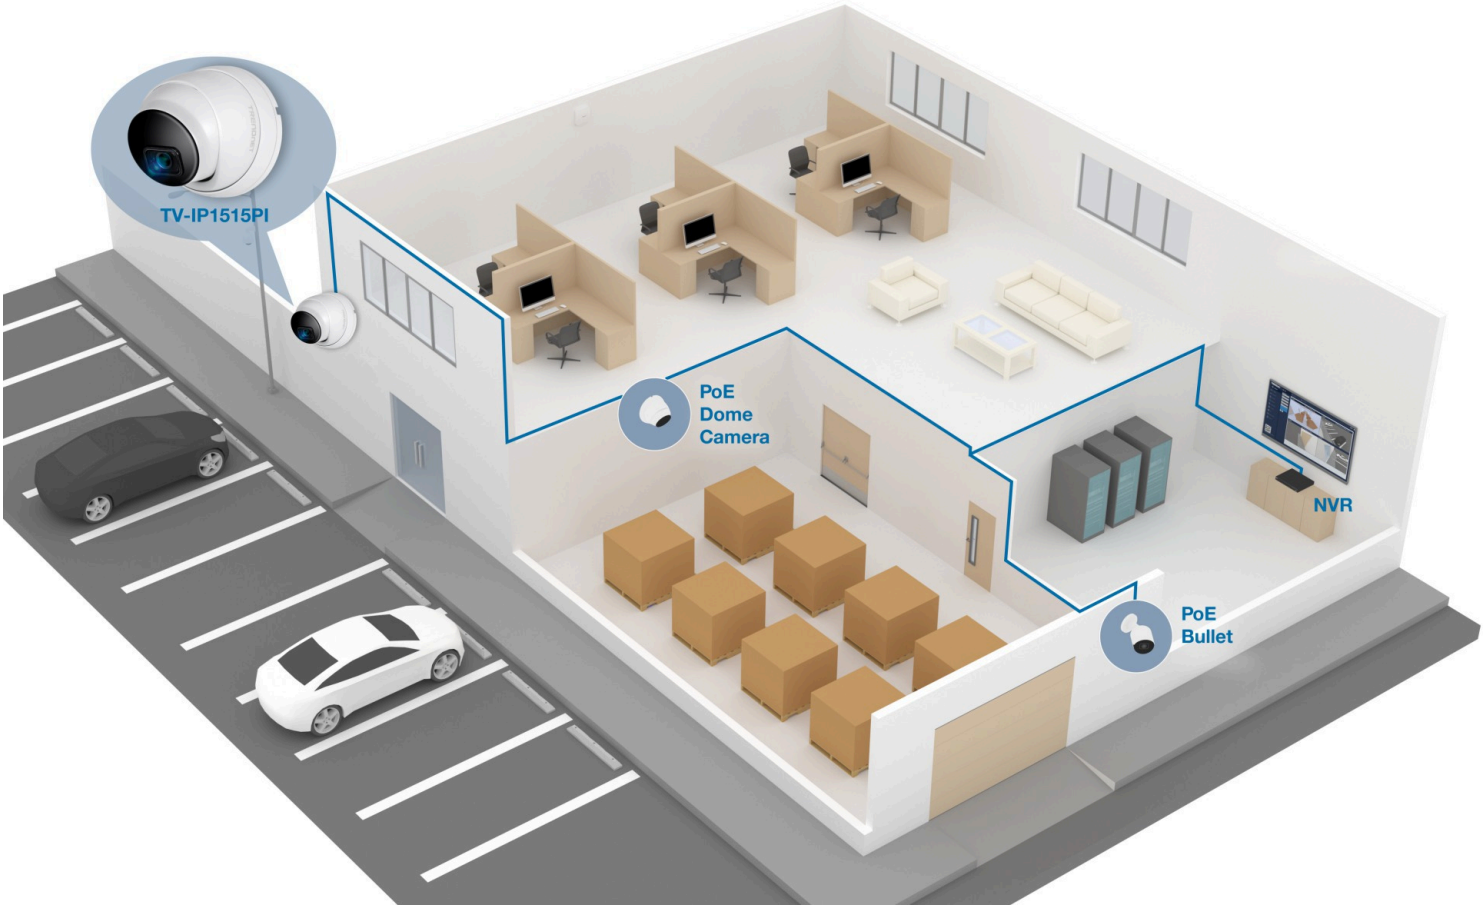

CARACTERÍSTICAS

5 Megapixel
Grava até 5MP de vídeo HD (2592 x 1920) a 20fps no formato de compressão H.265 com economia de espaço.

Adequado para exterior
Gabinete com classificação de tempo IP66 para ambientes ao ar livre

Reprodução Avançada
Funcionalidade avançada de revisão de vídeo armazenado

Flexibilidade de Gravação
Defina horários personalizados usando modos de gravação contínuos (24/7) e baseados em eventos.

Aplicativos Gratuitos
Veja o vídeo ao vivo da câmera PoE de 5MP em um dispositivo móvel com aplicativos Sentinela iOS® e Android™ gratuitos

Vigilância HD Visão Noturna
Os LEDs infravermelhos de visão noturna ajustam dinamicamente os LEDs infravermelhos (IR) baixando a intensidade IR quando os objetos estão próximos e aumentando a intensidade IR quando os objetos estão mais distantes. Visão noturna de até 30 metros de distância

Ajuste de 3 eixos
Ajuste manualmente os ângulos de pan e tilt desta câmera torre de 5MP para encontrar a posição ideal da lente da câmera

Detecção de movimento
Crie zonas de detecção de movimento personalizadas com esta câmera PoE externa de 5MP para gravar vídeo e enviar notificações por e-mail quando uma zona é acionada

ONVIF
ONVIF Perfil S

PoE
Economize no custo de instalação com Power over Ethernet (PoE)

Armazenamento
Grave vídeo desta câmera torre de 5MP para um dispositivo de armazenamento em rede ou para um cartão Micro SD (até 256GB, não incluído)

Wide Dynamic Range (WDR)
A configuração 120dB WDR ajustável, melhora a qualidade e o foco da imagem quando uma câmera é exposta a ambientes de iluminação de alto contraste, aumentando as áreas escuras da imagem para torná-las mais visíveis

Software supplementare
Software View Manager gratuito para gerenciar câmeras TRENDnet

ESPECIFICAÇÕES

Lente
- Distância focal: 3,6mm a F1.6
- Sensor: Sensor CMOS de 1/2,7 "
- DWDR
- 3D DNR

Visualização
- Ângulo Horizontal: 79˚
- Ângulo vertical: 56˚
- Ângulo diagonal: 106˚
- Pan manual: 0° a 360°
- Tilt manual: 0° a 80°
- Rotação da lente: 0° a 360°

Iluminação mínima
- IR desligado: 0.01 lux
- IR ligado: 0 lux
- Distância do Infravermelho: 30m (98 pés)
- Comprimento de onda do LED Infravermelho: 850nm

Compressão
- H.265
- H.264
- MJPEG

Resolução
- Fluxo principal: H.265/H.264: 2592 x 1920 até 20fps
- Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG: 1280 x 720 até 10fps
- Terceiro fluxo: H.265/H.264/MJPEG: 720 x 480 até 10fps

Hardware Padrão
- IEEE 802.1x
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af

Interface
- Porta 10/100Mbps PoE
- Slot para cartão Micro SD
- Tomada de alimentação
- Microfone embutido
- Botão de reinicialização

Interface de Gerenciamento
- Suporta Multi Línguas
- Configurações da imagem: Redução de ruído 3D, Brilho, Contraste de Tonalidade, Saturação, Nitidez, Valor de Exposição, Ganho Automático de Imagem, Switch Dia/Noite, WDR, Equilíbrio de Branco, Espelho, Flip, Modo Cor
- D-WDR melhora a qualidade de vídeo em iluminação diurna de alto contraste
- A Redução de Ruído 3D remove o ruído digital do sinal de vídeo
- Áudio: microfone embutido pode ser ativado e desativado
- Sobreposição de hora e data
- Gravação de vídeo: programada, detecção de movimento, e detecção de adulteração
- Detecção de movimento: defina áreas de detecção de movimento e sensibilidade ao movimento
- Máscaras de privacidade: defina máscaras de privacidade personalizadas
- Função de detecção de sabotagem: notificação via e-mail
- Snapshot: Snapshot em tempo real e gatilho de movimento
- Suporte a gerenciamento remoto

Slot micro SD
- Suporta Micro SD/SDHC/SDXC (não incluído)
- Até 128GB

Gabinete
- Classificação IP67

Protocolos de Rede
- IPv4, IPv6, UDP, TCP/IP
- DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, LLTD
- SMB
- HTTP, HTTPS
- RTSP, RTP

Padrão de Conformidade
- ONVIF (Perfil S)

Dimensão
- 100 x 100 x 90mm (3,9 x 3,9x 3,54 polegadas)

Peso
- 438g (0,96 oz.)

Temperatura de operação
- -30° – 50° C (-22° – 122° F)

Umidade
- Máx. 95% sem condensação

Alimentação
- Entrada: PoE
- Consumo máximo: 5W

Adaptador de alimentação (modelo opcional: 12VDC1A)
- Entrada: 100 a 240V AC, 50/60 Hz
- Saída: 12V DC, 1A, fonte de alimentação externa

View Manager
- Suporta câmeras TRENDnet
- Reprodução da gravação
- Opções e modos de visualização personalizados
- Compatibilidade: Windows®

Aplicativo Sentinela
- Aplicativo iOS™ e Android™ grátis
- Visualize vídeo da câmera ao vivo
- Notificações via push
- Tire fotos e vídeos
- Reprodução

Certificações
- CE
- FCC

Garantia
- 3 anos

Conteúdo da embalagem
- TV-IP1515PI
- Selo de Clima
- Guia de Instalação Rápida
- Hardware de montagem da câmera

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

A TRENDnet é uma marca registrada. Outras marcas e nomes de produtos são marcas dos seus respectivos titulares. A informação fornecida neste documento pertence aos produtos da TRENDnet e está sujeita a modificação a qualquer momento, sem aviso. Para informação mais recente de produtos por favor visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos os direitos reservados.

Atualizado: 3/8/2023