Cámara de red Turret PoE de 5MP y H.265 WDR con IR para interior y exterior

TV-IP1515PI (v1.0R)

- Instalación del código QR para acceder fácilmente a la nube P2P
- Vídeo de 5MP HD (2592 x 1920) a 20 fps
- LED IR con visión nocturna para una visión nocturna con un alcance de 30m (98 pies)
- Micrófono incorporado para audio unidireccional
- Protección externa ip66
- Equilibrado de imagen Digital Wide Dynamic Range
- Ahorre costes de instalación gracias a la tecnología PoE (Power over Ethernet)
- Grabación de detección de movimientos programable y envío de alertas por correo electrónico
- Ranura para tarjetas micro SD (256GB)
- Aplicacion móvil Sentinel gratuita para móviles iOS® y Android™
- Software gratuito complementario View Manager para PC
- Cumple con NDAA / TAA (solo EE. UU. y Canadá)

Cámara de red Turret PoE de 5MP y H.265 WDR con IR para interior y exterior de TRENDnet, modelo TV-IP1515PI, ofrece vigilancia de día y de noche con una alcance de visión de 30 metros (98 pies). Esta cámara de red Turret ofrece vigilancia a lo largo de todo el año gracias a su carcasa de clasificación climática IP66 que soporta entornos exteriores. Grabe vídeo de 5MP HD a 20fps en formato comprimido H.265 para ahorrar espacio. Vea fácilmente el vídeo de la cámara Turret de 5 MP en directo en su dispositivo móvil mediante nuestra aplicación móvil gratuita Sentinel, o en su PC con nuestro software gratuito de gestión de vídeo de cámaras de escritorio View Manager.

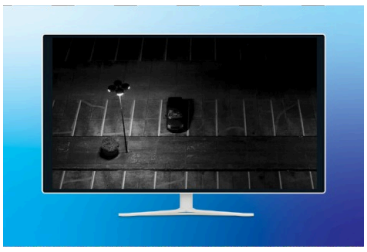

Vigilancia HD con visión nocturna

Visión nocturna a 30 metros de distancia, con LEDs infrarrojos (IR) de visión nocturna que se ajustan dinámicamente según las necesidades.

Power over Ethernet (PoE)

La solución PoE permite ahorrar gastos y ofrece la flexibilidad de instalar esta cámara Turret 5MP a 100m (328 pies) de distancia del equipamiento que suministra PoE.

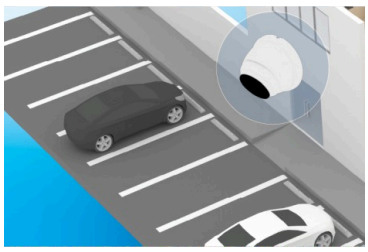

Para exteriores

Concebida para entornos exteriores, con clasificación climática IP66 e intervalo de temperatura de funcionamiento de -30° – 50° C (-22° – 122° F).

SOLUCIÓN DE REDES

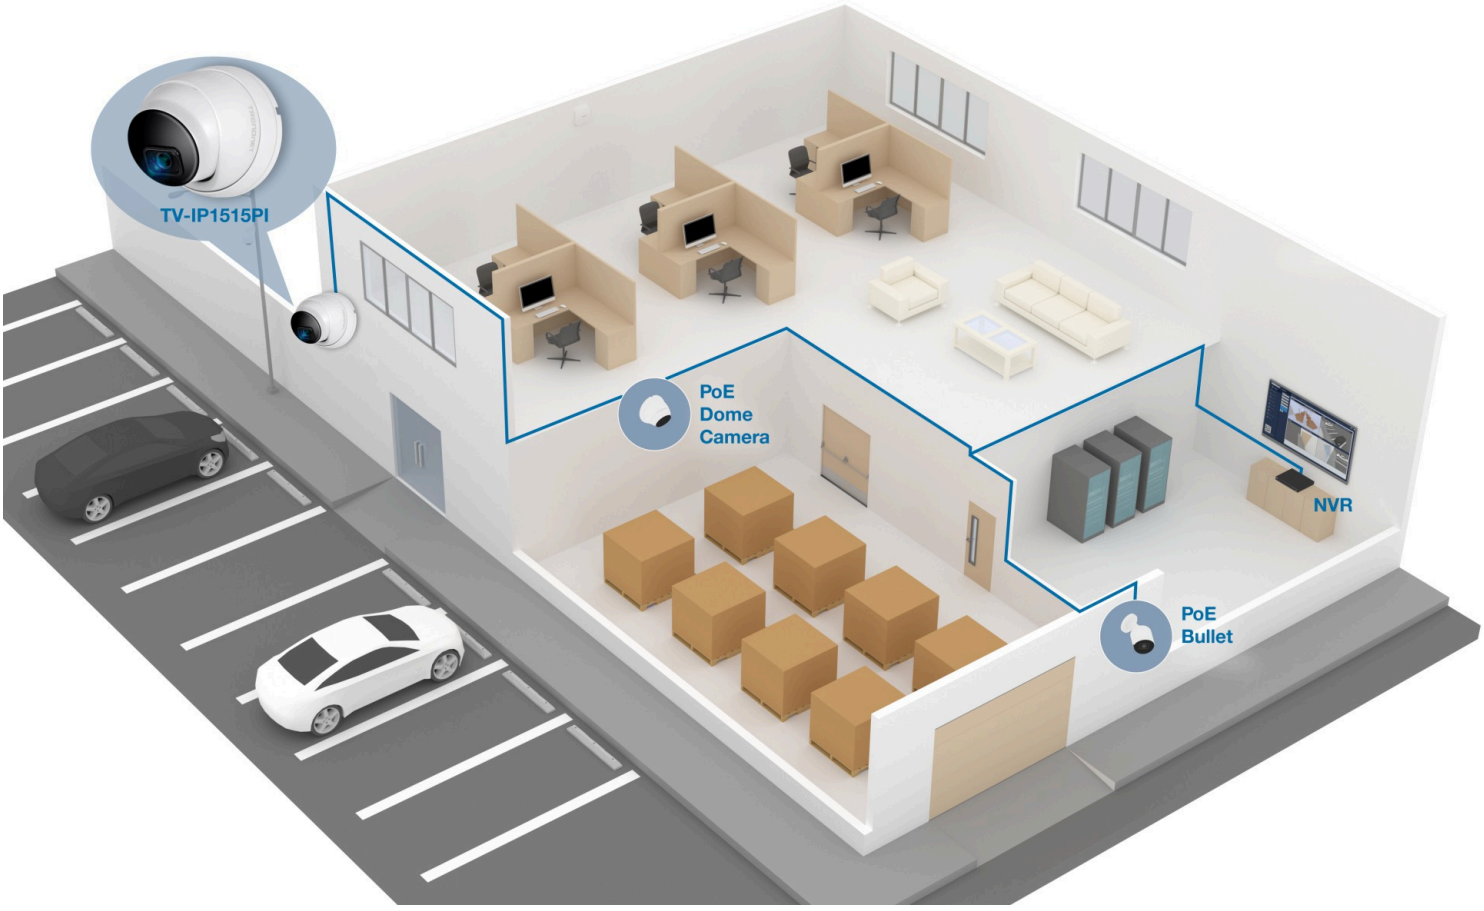

CARACTERÍSTICAS

5 megapíxeles
Grabe vídeos HD de 5MP (2592 x 1920) a 20 fps en formato comprimido H.265 para ahorrar espacio.

Para exteriores
Para exteriores, con carcasa de certificación climática IP66

Reproducción avanzada
Funcionalidad avanzada de visualización de videos archivados en la cámara

Flexibilidad de grabación
Defina programas personalizados utilizando los modos de grabación continua (24/7) y grabación basada en eventos.

Aplicaciones gratuitas
Vea fácilmente el vídeo de la cámara Turret 5 MP en directo en su dispositivo móvil mediante nuestra aplicación Sentinel iOS® y Android™ gratuita.

Vigilancia HD con visión nocturna
Los LEDs infrarrojos de visión nocturna ajustan de manera dinámica los LED infrarrojos (IR), reduciendo su intensidad cuando hay objetos cerca y aumentándola cuando los objetos están más lejos. Visualización nocturna a 30 metros (98 pies) de distancia

Ajuste de 3 ejes
Ajuste manualmente los ángulos de giro e inclinación de esta cámara Turret 5 MP para encontrar la posición óptima del lente de la cámara

Detección de movimientos
Cree zonas personalizadas de detección de movimientos para esta cámara PoE de 5MP para exteriores para grabar video y enviar notificaciones por correo electrónico cuando se active una zona

ONVIF
ONVIF Profile S

PoE
Ahorre costes de instalación gracias a la tecnología PoE (Power over Ethernet)

Almacenamiento
Grabe vídeos desde esta cámara 5MP en un almacenamiento en la red o en una tarjeta Micro SD (de 256 GB; no incluida)

Amplio rango dinámico (WDR)
La configuración WDR de 120dB ajustable aumenta la calidad de imagen y el enfoque cuando la cámara está expuesta a entornos de iluminación de alto contraste, mejorando las zonas oscuras de la imagen para hacerlas más visibles

Software incluido gratuitamente
Software gratuito View Manager para controlar las cámaras de TRENDnet

ESPECIFICACIONES

Lente
- Distância focal: 3,6mm a F1.6
- Sensor: Sensor CMOS de 1/2,7 "
- DWDR
- 3D DNR

Visualização
- Ângulo Horizontal: 79˚
- Ângulo vertical: 56˚
- Ângulo diagonal: 106˚
- Pan manual: 0° a 360°
- Tilt manual: 0° a 80°
- Rotação da lente: 0° a 360°

Iluminação mínima
- IR desligado: 0.01 lux
- IR ligado: 0 lux
- Distância do Infravermelho: 30m (98 pés)
- Comprimento de onda do LED Infravermelho: 850nm

Compressão
- H.265
- H.264
- MJPEG

Resolução
- Fluxo principal: H.265/H.264: 2592 x 1920 até 20fps
- Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG: 1280 x 720 até 10fps
- Terceiro fluxo: H.265/H.264/MJPEG: 720 x 480 até 10fps

Hardware Padrão
- IEEE 802.1x
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af

Interface
- Porta 10/100Mbps PoE
- Slot para cartão Micro SD
- Tomada de alimentação
- Microfone embutido
- Botão de reinicialização

Interface de Gerenciamento
- Suporta Multi Línguas
- Configurações da imagem: Redução de ruído 3D, Brilho, Contraste de Tonalidade, Saturação, Nitidez, Valor de Exposição, Ganho Automático de Imagem, Switch Dia/Noite, WDR, Equilíbrio de Branco, Espelho, Flip, Modo Cor
- D-WDR melhora a qualidade de vídeo em iluminação diurna de alto contraste
- A Redução de Ruído 3D remove o ruído digital do sinal de vídeo
- Áudio: microfone embutido pode ser ativado e desativado
- Sobreposição de hora e data
- Gravação de vídeo: programada, detecção de movimento, e detecção de adulteração
- Detecção de movimento: defina áreas de detecção de movimento e sensibilidade ao movimento
- Máscaras de privacidade: defina máscaras de privacidade personalizadas
- Função de detecção de sabotagem: notificação via e-mail
- Snapshot: Snapshot em tempo real e gatilho de movimento
- Suporte a gerenciamento remoto

Slot micro SD
- Suporta Micro SD/SDHC/SDXC (não incluído)
- Até 128GB

Gabinete
- Classificação IP67

Protocolos de Rede
- IPv4, IPv6, UDP, TCP/IP
- DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, LLTD
- SMB
- HTTP, HTTPS
- RTSP, RTP

Padrão de Conformidade
- ONVIF (Perfil S)

Dimensão
- 100 x 100 x 90mm (3,9 x 3,9x 3,54 polegadas)

Peso
- 438g (0,96 oz.)

Temperatura de operação
- -30° – 50° C (-22° – 122° F)

Umidade
- Máx. 95% sem condensação

Alimentação
- Entrada: PoE
- Consumo máximo: 5W

Adaptador de alimentação (modelo opcional: 12VDC1A)
- Entrada: 100 a 240V AC, 50/60 Hz
- Saída: 12V DC, 1A, fonte de alimentação externa

View Manager
- Suporta câmeras TRENDnet
- Reproducción de grabaciones
- Opções e modos de visualização personalizados
- Compatibilidade: Windows®

Aplicativo Sentinela
- Aplicativo iOS™ e Android™ grátis
- Visualize vídeo da câmera ao vivo
- Notificações via push
- Tire fotos e vídeos
- Reprodução

Certificações
- CE
- FCC

Garantia
- 3 anos

Contenido del paquete
- TV-IP1515PI
- Sello contra humedad
- Guía de instalación rápida
- Accesorios de montaje de la cámara

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet es una marca registrada. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares. La información que se suministra en este documento pertenece a los productos de TRENDnet y, por lo tanto, está sujeta a cambios en cualquier momento, sin previo aviso. Para la información más reciente, visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos los derechos reservados.

Actualizado: 3/8/2023