



Internet Camera Server con audio TV-IP201 (V1.0R)

Il Server Fotocamera Internet Audio TV-IP201 è il dispositivo perfetto per il monitoraggio remoto e per la trasmissione di eventi in tempo reale su Internet. TV-IP201 funziona come una telecamera video/audio/sorveglianza che consente di vedere gli eventi su browser web tramite Internet o Intranet. Con il software IPView Pro è possibile gestire in modalità remota fino a un massimo di 32 telecamere. Il Server Telecamera Internet fornisce streaming video in qualità M-JPEG, Cattura automatica delle immagini e notifica degli eventi tramite e-mail. Ecco perchè è la soluzione

CARATTERISTICHE

- Supporti M-JPEG Compressione and monitoraggio audio
- Conectores RS-485 embutidos para dispositivo de controle Pan & Tilt(requer dispositivo de controle Pan & Tilt adicional)
- Suporta tanto controle ActiveX para Internet Explorer quanto Java applet para Internet Explorer e Netscape Navigator
- Consente l'accesso remoto tramite browser internet per la visualizzazione dal vivo e ascolto
- Supporta il networking TCP/IP, SMTP Email, e HTTP
- Configurazione web con protezione con password
- Poderoso Software Aplicativo Windows IPView SP para monitoração de múltiplas câmeras, alertas de detecção de movimento, captura de imagens e gravação de vídeo (Windows 98/ME/2000/XP/Vista)
- Incluso porte I/O per attivare allarme e notifiche e-mail
- Grande Variedade de aplicações para monitoramento de residências, escritórios, bancos, hospitais, além de variada gama de monitoração pública e industrial
- 3 Anni- Garanzia Limitata

Internet Camera Server con audio

TV-IP201 (V1.0R)

SPECIFICHE


Specifiche videocamera	
Sensore	• CMOS 1/4" a color Sensore
Risoluzione	• 640 x 480 pixel
Lente	• f :6.0mm F1.8 Lente (Supporto di montaggio CS standard, sostituibile)
Illuminazione minima	• On: 2.5 Lux • Off: 2.5 Lux
Audio	
Ingresso Microfono	• Microfono interno (mono)
Regolazione del volume	• Regolabile
Compressione	• ADPCM/PCM
Video/Immagini	
Esposizione di Standard	• 30fps@CIF, QVGA, VGA
Compressione	• M-JPEG
Risoluzione & Frequenza Luce	• 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480 • esterni/all'interno/50Hz/60Hz
Impostazione frame rate	• 1, 3, 7, 12, 15, 25, 30 (Dipende dal formato del video)
Funzione Specchio	• Verticale/Orizzontali
Controllo	• Regolabili: Luminosità, contrasto, saturazione e nitidezza
Specifiche hardware	
Comunicazione	
LAN	• 10/100Mbps Auto-Sense, Auto-MDIX
Protocollo	• HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP
Software	
Browser	• Internet Explorer (5.0 or above) or Netscape Navigator (6.0 or above)
Applicazione	• IP View Pro e Active X
OS Supportato	• Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista
Sistema	
CPU	• RDC1610
SDRAM/Flash	• 16MB/4MB
OS	• Linux
I/O & Controllo	
Ingresso	• 1 set, 2 pin (photo relay; Active High: 9~40V DC; Dropout: 0V DC)
Uscita	• 1 set, 2 pin (relay foto; corrente circuito chiusot: 70mA~100mA;30Ohm. tensione circuito aperto: 240VAC or 350VDC)
RS-485	• Half Duplex (per controllare il dispositivo esterno pan/tilt)
Requisiti	
Memoria	• 512MB o superiore
Intel Celeron 1.1GHz o superiore (Pentium 4 consigliato) Risoluzione Scheda Video VGA: 800 x 600 o superiore	

Internet Camera Server con audio TV-IP201 (V1.0R)

SPECIFICHE TECNICHE DELLA TELECAMERA

Fisici/ambientali	
Dimensioni	• 180 x 83 x 47 mm (7.1 x 3.3 x 1.9 in.)
Peso	• Camera: 247 g (8.7 oz.); Stand: 116 g (4.1 oz.)
Altezza del basamento	• 128 mm (4.7 in.)
Alimentazione	• Adattatore d'alimentazione esterno 5V DC, 2.5A
Consumo	• 4.5 Watt max.
Temperatura	• Funzionamento: 5° C ~ 40° C (41° F ~ 104° F) • Stoccaggio: -25° C ~ 50° C (-13° F ~ 122° F)
LED	• Alimentazione: Blue • Collegamento/Attività: Arancione
Umidità	• 5% ~ 95% senza condensa
Emissioni di sicurezza	• CE, FCC

SOLUZIONE DELLA RETE

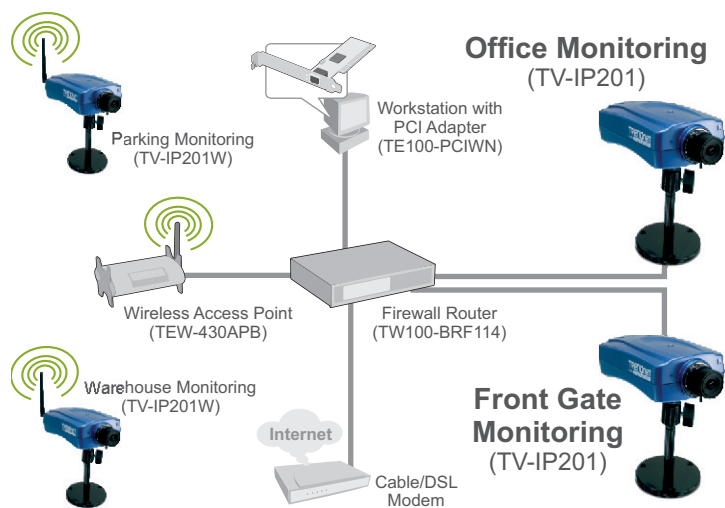

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TV-IP201
- CD-ROM contenente l'Utility
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- Cavo Ethernet Categoria RJ-45
- Adattatore d'alimentazione (5V DC 2.5A)

PRODOTTI CORRELATI

TV-IP100	Internet Camera Server
TV-IP100W	Internet Camera Server wireless
TV-IP201W	Internet Camera Server wireless con audio

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomi:

1-888-326-6061

