


# TRENDnet<sup>®</sup>

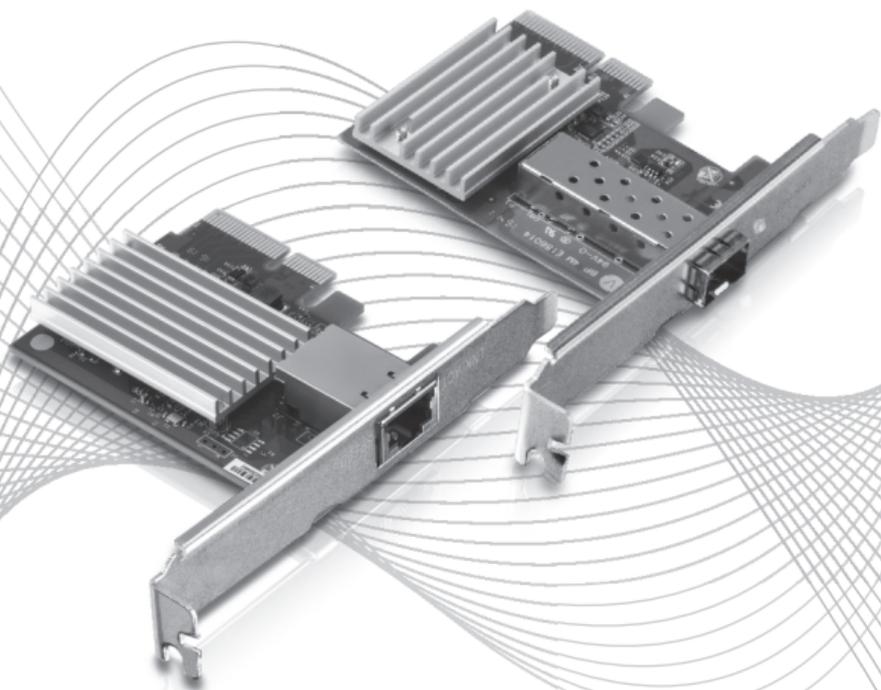

## Quick Installation Guide

---

### TEG-10GECTX / TEG-10GEC SFP

# Table of Content

---

## **1 Italiano**

1. Prima di cominciare
2. Installazione Windows

# 1. Prima di cominciare

---

## Contenuto della confezione


- TEG-10GECTX / TEG-10GECSFP
- Guida di installazione rapida
- CD-ROM (Driver)
- Staffe standard e a basso profilo

## Requisiti di sistema


- Slot PCI Express 2.0 (x4 o superiore)
- Compatibilità del Sistema operativo:
  - Windows® 10 , 8.1, 8, 7
  - Windows® Server 2012, 2012 R2, 2008, 2008 R2
  - Linux® 2.6.x, 3.x.x, 4.6.x o superiore
  - VMware® ESXi™ 5.x, 6.x
  - Microsoft® Hyper-V

## 2. Installazione Windows


1. Inserite il CD di installazione incluso all'interno del drive CD-ROM del vostro computer.




2. Nel menu di installazione del CD, cliccate su **Installa Driver**.

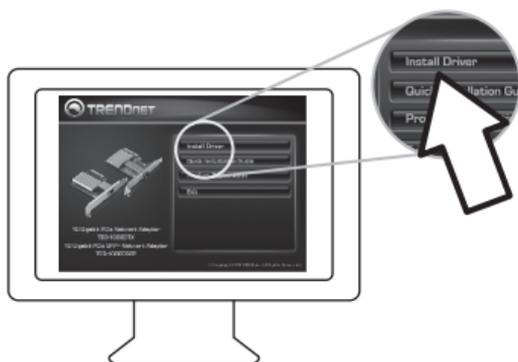


3. Seguite la guida rapida per completare l'installazione del driver.

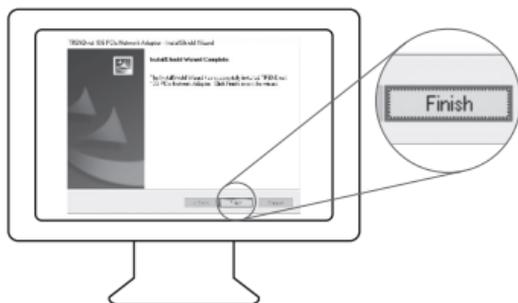


4. Cliccate sul pulsante **Start** nell'angolo in basso a sinistra, cliccate su **Power** e quindi cliccate su **Shutdown** per spegnere completamente il vostro computer.

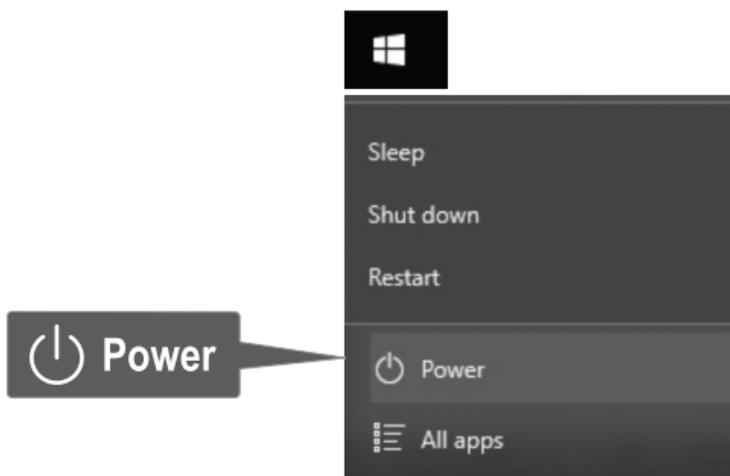

5. Aprite il case del vostro computer e individuate uno slot PCI Express disponibile (2.0 x4 o superiore) e rimuovere qualsiasi copertura aggiuntiva del pannello e le viti richieste per installare il nuovo adattatore (Fate riferimento al manuale del computer se necessario). Allineare i contatti dell'adattatore con lo slot e inserire con attenzione e spingere/premere saldamente in modo sufficiente per garantire che l'adattatore sia posizionato in sede correttamente.

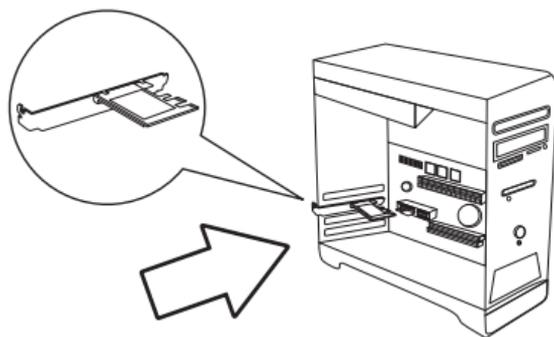

6. Dopo aver assicurato l'adattatore con qualsiasi vite necessaria, chiudere il case del vostro computer e avviare il computer. L'adattatore sarà individuato automaticamente.

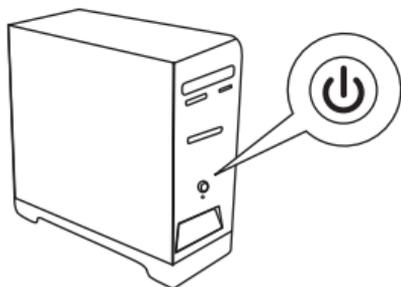

**Nota:** Ulteriori driver del sistema operativo possono essere presenti sul CD di installazione o sul sito di assistenza di TRENDnet all'indirizzo <http://www.trendnet.com/support> e mediante la ricerca del numero del modello del prodotto TEG-10GECTX or TEG-10GECSFP.

## Indicatori LED

LED	Stato	Definizione
VELOCITA' (solo TEG-10GECTX)	Ambra	10Gbps
	Verde	5Gbps / 2.5Gbps / 1Gbps
	Spento	100Mbps
COLLEGAMENTO/ ATTIVITA'	Verde fisso	Collegamento stabilito
	Verde lampeggiante	Attività o trasmissione dati
	Spento	Nessun collegamento

## **Limited Warranty**

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service. Specific warranty periods are listed on each of the respective product pages on the TRENDnet website.

## **Garantie Limitée**

TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web de TRENDnet.

## **Eingeschränkte Garantie**

TRENDnet gewährt eine Garantie für seine Produkte im Falle von Material- und Bearbeitungsdefekten, bei normaler Verwendung und Wartung. Spezielle Garantiezeiträume werden auf jeder Produktseite auf der Website von TRENDnet genannt.

## **Garantía limitada**

TRENDnet garantiza que sus productos carecen de defectos en el material y la fabricación, en condiciones de uso y funcionamiento normales. Los periodos específicos de garantía figuran en cada una de las páginas de producto del sitio web de TRENDnet.

## **Ограниченная гарантия**

Компания TRENDnet предоставляет гарантию на свои изделия от дефектов материалов и сборки при нормальном использовании и обслуживании. Конкретные гарантийные сроки указаны на странице каждого продукта на сайте компании TRENDnet.

## **Garantia Limitada**

A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.

## **Piiratud garantii**

TRENDneti garantii hõlmab materjali- ja koostamisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärase kasutamisel. Garantiaaja täpne pikkus konkretse toote puhul on leitav TRENDneti kodulehelt vastava toote infolehel.

## **Garanzia limitata**

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio. I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.

## Nota di sicurezza



Prima di utilizzare il dispositivo TRENDnet per la prima volta, è indispensabile leggere e comprendere tutte le istruzioni operative e sulla sicurezza. Mantenere le istruzioni in un luogo sicuro per futuro riferimento.

Alcuni prodotti TRENDnet sono classificati per applicazioni in esterno e possono supportare determinate condizioni climatiche.

Fare riferimento alla classificazione Ingress Protection (IP) del prodotto e al range di umidità e temperatura di esercizio.

### **PERICOLO dovuto all'elettricità**

Avvertenza: Non aprire per nessun motivo i dispositivi TRENDnet. In caso contrario esiste il rischio di shock elettrico. Il dispositivo è privo di voltaggio solo quando scollegato dalla rete elettrica principale.

Non è necessaria alcuna manutenzione fisica dei dispositivi TRENDnet.

Qualora si verificasse un danno, scollegare il dispositivo TRENDnet dalla presa elettrica e contattare **ESCLUSIVAMENTE** un tecnico qualificato.

Per danno si intende:

- Se il cavo di alimentazione/spina è danneggiata
- Se il dispositivo è stato immerso nel liquido (p.e. pioggia o acqua; a eccezione dei prodotti che sono classificati per applicazioni in esterno)
- Se il dispositivo è inutilizzabile
- Se l'alloggiamento del dispositivo è danneggiato

Utilizzare i dispositivi TRENDnet utilizzando solo la rete elettrica domestica.

Per scollegare i dispositivi dall'alimentazione elettrica, rimuovere il dispositivo stesso o la sua spina dalla presa a parete. La presa elettrica e tutti i dispositivi collegati devono essere facilmente accessibili in modo tale da poter scollegare rapidamente la spina di corrente in caso di necessità.

I dispositivi TRENDnet sono concepiti per uso interno esclusivamente e in un luogo asciutto (a eccezione di quelli classificati per applicazioni in esterno).

Per pulire un dispositivo TRENDnet, scollegarlo dall'alimentazione elettrica per prima cosa e usare un panno asciutto.

### **PERICOLO dovuto al surriscaldamento**

Non esporre mai i dispositivi TRENDnet al caldo estremo (p.e. luce solare diretta, fuoco o altre fonti di calore). Per i prodotti classificati per esterno, installare il prodotto in un ambiente che si trovi entro il range di temperatura e umidità d'esercizio del prodotto.

Non sincronizzare tra loro più dispositivi TRENDnet.

Installare i dispositivi TRENDnet solo in luoghi con un'adeguata ventilazione (slot e aperture sull'alloggiamento sono usate per la ventilazione).

- Non coprire i dispositivi TRENDnet mentre sono in funzione.
- Non posizionare oggetto sui dispositivi TRENDnet.
- Non inserire corpi estranei all'interno delle aperture dei dispositivi TRENDnet.
- Non posizionare i dispositivi TRENDnet in prossimità di una fiamma libera (p.e. fuoco o candele).
- Non esporre i dispositivi TRENDnet al calore diretto (p.e. radiatore o luce solare diretta).

## Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

## Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

## TRENDnet

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA

**Applies to PoE Products Only:** This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

## Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

## Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)