

# TRENDnet<sup>®</sup>



---

## Quick Installation Guide

### TEG-30102WS (V1)

# Table of Contents

---

## **1 Français**

1. Avant de commencer
2. Installation et configuration du matériel

# 1. Avant de commencer

---

## Contenu de l'emballage

- TEG-30102WS
- Guide d'installation rapide
- Cordon d'alimentation
- Kit de montage


## Préalables à l'installation

- Un ordinateur avec un port Ethernet et le navigateur Web
- Câble réseau

## Équipement optionnel

- Un rack standard 19 pouces
- Module SFP (par ex. TEG-10GBSR, TEG-10GBS10, TEG-10GBS40)

## 2. Installation et configuration du matériel

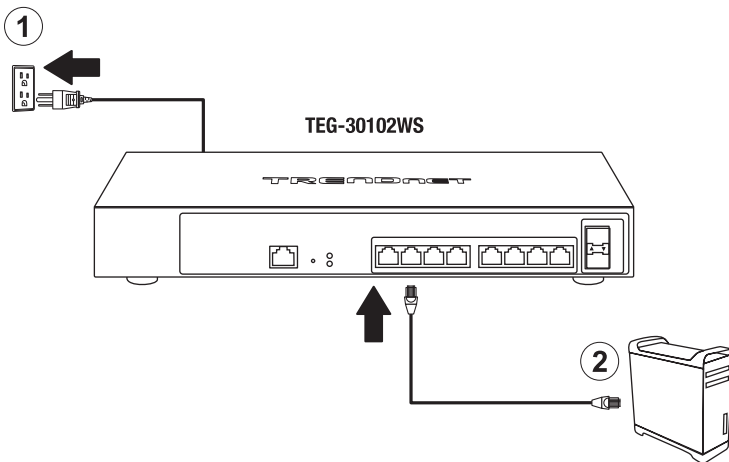

3. Assignez une adresse IP statique à l'adaptateur réseau de votre ordinateur dans le sous-réseau de 192.168.10.x (p. ex. 192.168.10.25) et un masque sous réseau de 255.255.255.0.
4. Ouvrez votre navigateur, entrez l'adresse IP du switch dans la barre d'adresse et appuyez sur **Enter** (Entrée). L'adresse IP par défaut est 192.168.10.200.



5. Saisissez le **User Name** (nom d'utilisateur) et le **Password** (mot de passe), ensuite cliquez sur **LOGIN**. Par défaut:

User Name (Nom d'utilisateur): **admin**

Password (Mot de passe): **admin**

User Name: admin

Password: .....

LOGIN

6. Cliquez sur **System** (Système), cliquez sur **IP Address** et ensuite sur **IPv4**.

System

IPv4

IP Address

IPv4 Address Setup

Interface VLAN 1: 192.168.10.200 (1/4094)

IPv4 Address Table

Interface	IP Address	Subnet Mask	Link Status	Action
VLAN 1	192.168.10.200	255.255.255.0	Up	Modify Delete

Page: 1/1 First Page Previous Page Next Page Last Page Page 1/1

7. Sous le tableau d'adresse IPv4 pour VLAN1, cliquez sur **Modify** (Modifier) dans la colonne Action.

IPv4 Address Table				
Interface	IP Address	Subnet Mask	Link Status	Action
VLAN 1	192.168.10.200	255.255.255.0	Up	Modify Delete

Modify

8. Configurez le switch afin qu'il corresponde aux exigences de votre réseau. Cliquez sur **Apply** (Appliquer).

Modify IPv4 Address	
Interface:	VLAN 1
MAC Address:	02:00:C1:23:AD:0F
IP Address:	192 . 168 . 10 . 200
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
System IP Mode:	Static
DHCP Auto Configuration:	Disabled
<input type="button" value="Apply"/>	

Apply

9. Cliquez sur **Save Settings to Flash** (Enregistrer les paramètres sur mémoire Flash) (bouton).

Save Settings to Flash

Switch Info	<b>Save Settings to Flash</b> <input type="button" value="Save Settings to Flash"/> <small>Note: The switch will stop responding while saving the current configuration to flash.</small>
System	
Physical Interface	
Bridge	
SNMP	
Access Control Config	
RMON	
Voice VLAN	
Security	
PoE Configuration	
DHCP Snooping	
LLDP	
Statistic	
Tools	
Save Settings to Flash	

Save Settings to Flash

10. Cliquez sur **OK**.



Pour télécharger la dernière version du guide de l'utilisateur, veuillez aller à <http://www.trendnet.com/support> et choisissez le **TEG-30102WS** dans le Téléchargement de Produits liste déroulante.

# Déclaration de conformité

TRENDnet®

## Nom et adresse du fabricant

TRENDnet, Inc.  
20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501 USA

Zwolsestraat 156 2587 WB  
The Hague The Netherlands



## Détails du produit:

**Modèle:** TEG-30102WS

**Nom du produit:** Switch web smart+ 2.5Gbase-T à 10 ports avec 2 logements SFP 10G

**Nom Commercial:** TRENDnet

TRENDnet déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive en vertu de notre seule responsabilité.

**Sécurité:** EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

**CEM:** EN 55032: 2012+ AC: 2013 Class A (CISPR32: 2012)  
EN 55024: 2010  
EN 61000-3-2: 2014  
EN 61000-3-3: 2013  
AS/NZS CISPR 32: 2013

Ce produit est conforme à la directives suivante.

**Directives:** Directive Low Voltage 2014/35/UE  
Directive CEM 2014/30/UE  
Directive RoHS 2011/65/UE  
Directive WEEE 2012/19/UE  
Regulation REACH (UE) N° 1907/2006

Personne responsable de cette déclaration.

Lieu de délivrance: Torrance, California, USA

Date: 22 Novembre, 2017

Nom: Sonny Su

Position: Director of Technology

Signature: \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sonny Su', is written over a horizontal line.





# TRENDnet<sup>®</sup>

---

## Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

## Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

## Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

## Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

## TRENDnet

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)