

TRENDnet[®]



Quick Installation Guide

TEG-30102WS (V1)

Table of Contents

1 Español

1. Antes de comenzar
2. Instalación y configuración del Hardware

1. Antes de comenzar

Contenidos del paquete

- TEG-30102WS
- Guía de instalación rápida
- Cable corriente
- Kit para montaje al estante


Requerimientos Mínimos

- Un computador con un puerto Ethernet y un navegador Web
- Cable de red

Equipo Opcional

- Rack estándar de 19"
- Módulo SFP (Ej. TEG-10GBSR, TEG-10GBS10, TEG-10GBS40)

2. Instalación y configuración del Hardware

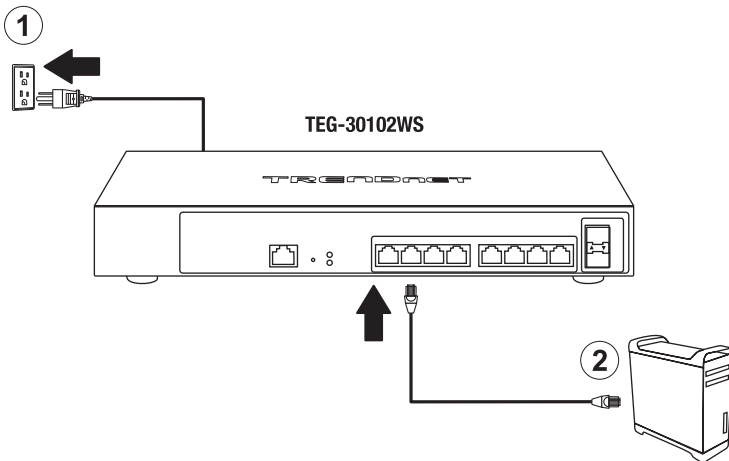


3. Asigne una dirección IP estática al adaptador de red de su computador en la máscara de subred de 192.168.10.x (e.j. 192.168.10.25) y máscara de subred de 255.255.255.0.
4. Abra su navegador Web, escriba la dirección IP del switch en la barra de dirección, y luego pulse **Enter** (Intro). La dirección IP por defecto es 192.168.10.200.



5. Introduzca el **User name** (Nombre de Usuario) y **Password** (contraseña), y después pulse **LOGIN**. Por defecto:
 User Nam (Nombre de Usuario): **admin**
 Password (Contraseña): **admin**



6. Haga clic en **System** (Sistema), haga clic en **IPv4** y después en **IP Address**.

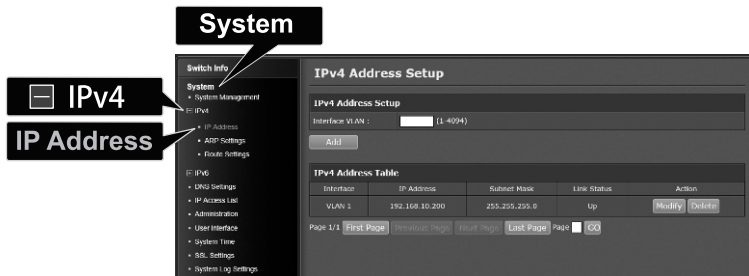

7. Bajo la tabla de direcciones IPv4 para VLAN1, haga clic en **Modify** (modificar) en la columna Action (acción).

IPv4 Address Table				
Interface	IP Address	Subnet Mask	Link Status	Action
VLAN 1	192.168.10.200	255.255.255.0	Up	Modify Delete

Modify

8. Configure el switch para que coincida con los requisitos de su red. Haga clic en **Apply** (Aplicar).

Modify IPv4 Address	
Interface:	VLAN 1
MAC Address:	02:00:C1:23:AD:0F
IP Address:	192 . 168 . 10 . 200
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
System IP Mode:	Static
DHCP Auto Configuration:	Disabled
<input type="button" value="Apply"/>	

Apply

9. Haga clic en **Save Settings to Flash** (guardar configuración en memoria flash (botón)).

Save Settings to Flash

Switch Info	Save Settings to Flash <input type="button" value="Save Settings to Flash"/> <small>Note: The switch will stop responding while saving the current configuration to flash.</small>
System	
Physical Interface	
Bridge	
SNMP	
Access Control Config	
RMON	
Voice VLAN	
Security	
PoE Configuration	
DHCP Snooping	
LLDP	
Statistic	
Tools	
Save Settings to Flash	

Save Settings to Flash

10. Haga clic en **OK**.



Para descargar la última versión de la guía del usuario, por favor visite <http://www.trendnet.com/support> y seleccione el **TEG-30102WS** de la lista titulada Product Downloads (descarga de productos).

TRENDnet[®]

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register