



Guia de Instalação Rápida

TEG-S2620i
H/W: V1.0R

Português	1
1. Antes de Iniciar	1
2. Instalação do Hardware	2
3. Configurar o Switch	3
Troubleshooting	6

1. Antes de Iniciar



Conteúdo da Embalagem

- TEG-S2620i
- Guia de Instalação Rápida Multi-Línguas
- CD-ROM Guia do Usuário
- Cabo RS-232
- Cabo de Alimentação
- Kit para Montagem em Rack


Requisitos do Sistema:

- Web Browser: Internet Explorer (5.5 ou superior)
- Computador com adaptador de rede adequadamente instalado.
- Protocolo TCP/IP
- Um cabo de rede RJ-45

Equipamentos Opcionais:

- Rack EIA padrão 19"
- Módulo Mini-GBIC (explo. TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40, TEG-MGBS80, TEG-MGBS10D3_D5, TEG-MGBS40D3_D5) para slot Mini-GBIC

Aplicação

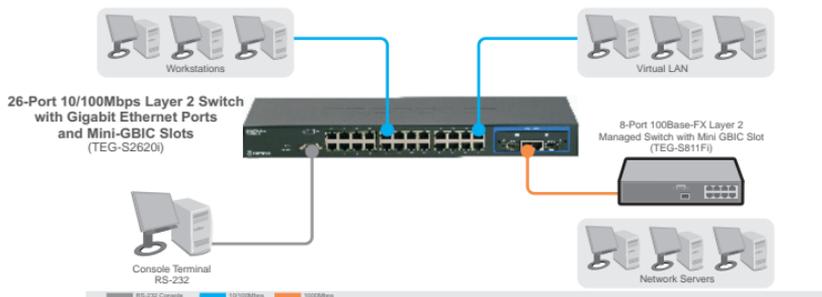

2. Instalação do Hardware

1. Conecte o **Cabo de Alimentação** ao painel traseiro do TEG-S2620i e então a uma tomada elétrica. Pressione a chave "power" para ligar o TEG-S2620i.



2. Conecte um cabo de rede RJ-45 do computador a uma porta Ethernet disponível no TEG-S2620i.



3. Verifique que os seguintes leds do painel estejam acesos: **POWER** e **LINK/ACT**.



3. Configure the Switch

Nota: É recomendável que você configure o switch a partir de um computador cabeado. Para que o Switch possa ser configurado, um endereço IP estático tem de ser definido para o adaptador de rede de seu computador na sub-rede 192.168.223.x. Como o endereço IP padrão do Switch é 192.168.223.100, certifique-se de que nenhum outro equipamento da rede esteja com este endereço 192.168.223.100. (Recorra à seção Troubleshooting sobre como efetuar as configurações TCP/IP em seu PC.)

Web Browser

1. Abra seu web browser, digite <http://192.168.223.100> na barra de endereço, e pressione **Enter**.



2. Entre o nome de usuário (User Name) e senha (Password) e clique **OK**. Por padrão:
User Name: **admin**
Password: **123**



3. Selecione as opções desejadas para configurar o switch SNMP.




HyperTerminal

1. Conecte o cabo RS-232 de uma porta serial de seu Windows PC à porta console de seu switch.



2. Vá para Iniciar -> Programas -> Acessórios -> Comunicações -> HiperTerminal (Start -> Programs -> Accessories -> Communications -> HyperTerminal)



3. Entre um nome, escolha um ícone e então clique **OK**.



4. Selecione a porta COM correta (ex. COM1, COM2) e então clique **OK**.



5. Entre com os dados abaixo, clique

Apply e então clique **OK**:


Bits per second: 115200

Data bits: 8

Parity: None

Stop bits: 1

Flow control: None

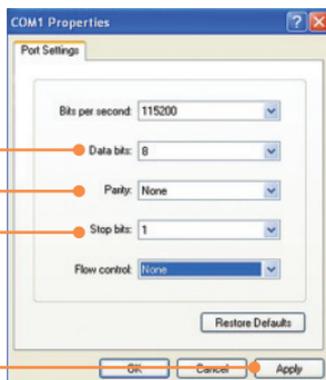


6. Tecele **Enter**.

7. Digite o nome de usuário (user name) e senha (password) e tecele

Enter. Por padrão:

User Name: **admin**

Password: **123**



Sua instalação agora está completa.

Para informações detalhadas sobre esta e outras configurações avançadas do **TEG-S2620i**, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM com Driver ou ao website da TRENDnet em www.trendnet.com

Registre Seu Produto

Para garantir o alto nível do serviço e suporte ao consumidor,
por favor tire um minuto para

registrar seu produto Online em: www.trendnet.com/register

Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

P1: Como eu configuro o TCP/IP em meu computador?

1. Vá em **Control Panel** (Painel de Controle), duplo - clique no ícone **Network Connections** (Conexões de Rede) e clique com botão direito no ícone **Local Area Connection** (Área de Conexão Local) e então clique **Properties** (Propriedades).



2. Clique **TCP/IP** (Internet Protocol) e então clique **Properties** (Propriedades). Então clique em **Use the following IP address** (Use o seguinte endereço IP), e certifique-se de que você designou para sua rede um endereço IP no segmento 192.168.223.x.

P2: Eu digitei `http://192.168.223.100` na barra de endereço do meu **Browser de Internet**, mas uma mensagem de erro avisa que a página não pode ser exibida: “The page cannot be displayed.” Como eu consigo entrar na página web de configuração do **TEG-S2620i**?

R2: Primeiro, verifique as configurações do seu hardware novamente seguindo as instruções na seção 2. Segundo, certifique-se de que as luzes **LINK/ACT** estão acesas. Terceiro, certifique-se de que as configurações **TCP/IP** foram realizadas corretamente (veja P1). Quarto, uma vez que o endereço IP padrão do **Switch** é 192.168.223.100, certifique-se de que nenhum outro dispositivo de rede esteja com o endereço IP 192.168.223.100.

P3: Se o IP de minha rede não se encontra na mesma faixa de IPs do switch, o que devo fazer?

R3: É necessário primeiro configurar o **Switch**. Após aplicar todas as configurações, vá à página de configuração do **Switch**, clique **Administrator**, clique **IP & Management Mode** e altere o endereço IP do **Switch** para se adequar ao IP de sua rede.

P4: Quais as configurações de porta padrão para configurar o **Switch** pela porta console usando **HiperTerminal**?

R3: Bits per Second: 115200; Data bits: 8; Parity: None; Stop bits: 1; Flow control: None.

Se você ainda encontrar problemas ou tiver alguma dúvida referente ao **TEG-S2620i**, favor entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da **Trendnet**.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support

Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Worldwide

Telephone: +{31} (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA