

TRENDNET®



Quick Installation Guide
TI-W100 (V1.0R)

Table of Contents

1 Italiano

1. Prima di iniziare
2. Riferimento rapido
3. Installazione hardware
4. Applicazione potenza
5. Configurazione hardware

1. Prima di iniziare

Contenuto della confezione

- TI-W100
- Guida rapida d'installazione
- 4 x antenne dual-band staccabili
- Cavo di rete (1.5 m / 5 ft.)
- 1 x morsettiera rimovibile a 8 pin (alimentazione e ingresso/uscita digitale)
- 1 x morsettiera rimovibile a 4 pin (Serial)
- Staffa di montaggio DIN-Rail

Minimum Requirements

- Alimentazione [es. Modelli: TI-M6024 (60W)]
- Un computer con adattatore di rete su cavo o wireless ed un web browser
- Internet a larga banda
- Modem installato
- Cavo di rete RJ-45

Apparecchiature opzionali

- Guida DIN 35 mm
- 2 x Base Doppia Antenna Magnetica TEW-LB101 RP-SMA Femmina con Prolunga RP-SMA Maschio.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL


PORTUGUÉS


ITALIANO

РУССКИЙ

2. Riferimento rapido

Nota: Per impostazione predefinita, la password di amministratore utilizzata per accedere alla configurazione del router, il nome della rete wireless/SSID e le impostazioni di crittografia wireless sono state preconfigurate per vostra comodità e possono essere trovate sull'adesivo delle impostazioni wireless preimpostate incluso o sull'etichetta del dispositivo situata sul retro del router. Per impostazione predefinita, è possibile accedere alla pagina di configurazione della gestione web del router dalle porte LAN LAN1-4 utilizzando l'indirizzo IP LAN predefinito <http://192.168.10.1> e la configurazione predefinita WAN è impostata su client DHCP per la connettività Internet. Si può scegliere di impostare rapidamente il router utilizzando lo schema qui sotto e usare le impostazioni pre-configurate o fare riferimento alla prossima sezione per istruzioni più dettagliate sull'installazione e la configurazione iniziale.

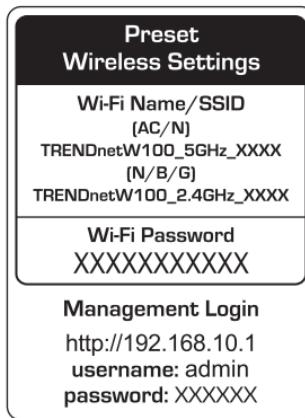

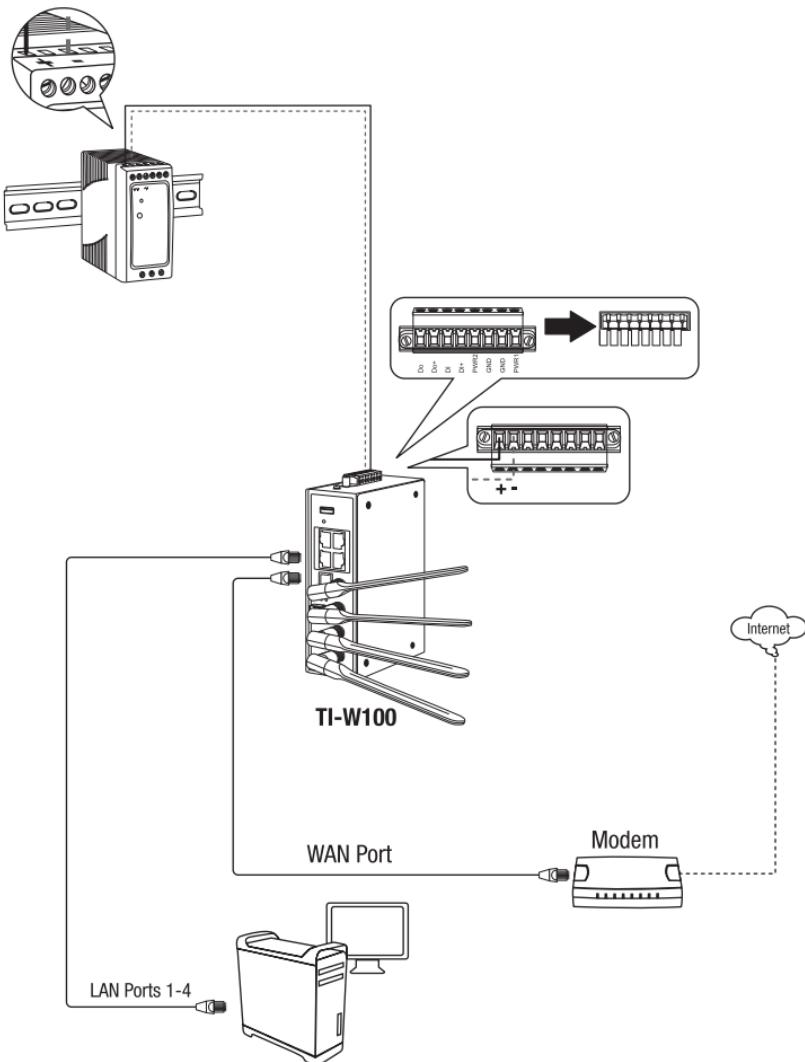


3. Installazione hardware

Nota:


Il router può essere posizionato su un desktop, parete o montato su un DIN-Rail.

Istruzioni per il montaggio DIN-Rail

1. Collegare la staffa DIN-Rail al router.

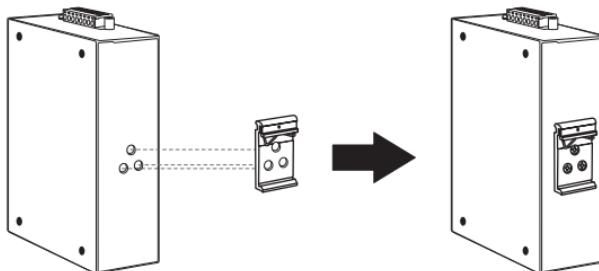

2. Posizionare l'unità di fronte al DIN-Rail e agganciare la staffa di montaggio sopra la parte superiore del binario.
3. Ruotare il router verso il basso verso la guida per bloccarlo in posizione.

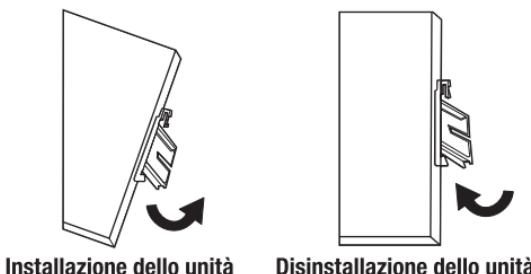


4. Per rimuovere l'unità, spingere per liberare la parte inferiore del DIN-Rail e ruotare per allontanare dal binario.

4. Applicazione potenza

- Collegare l'alimentatore [TI-M6024 (60W) venduto separatamente] alla morsettiera inclusa (come mostrato sotto) e assicurare con le viti. **Nota:** Le polarità devono corrispondere
- Attaccare la morsettiera all'unità.

Opcionale: lo router classico può anche essere collegato a un punto di messa a terra conosciuto per una sicurezza e protezione aggiuntive (cavo di messa a terra non incluso).

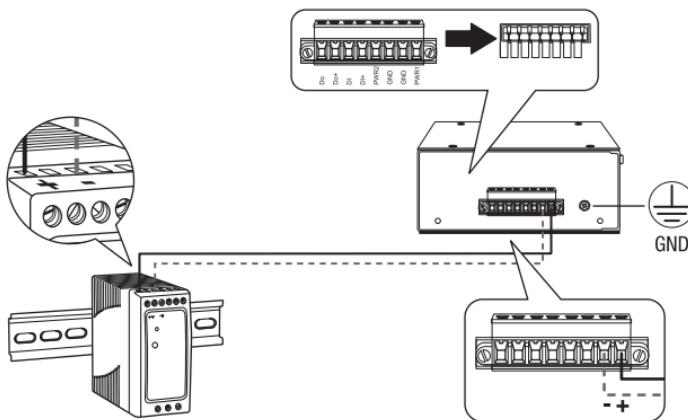

Safety Note


- Spegnere l'alimentazione prima di collegare qualsiasi modulo o filo. La corretta tensione di alimentazione (24 – 56 V DC) è elencata sull'etichetta del prodotto. Controllare il voltaggio della propria fonte di alimentazione per accertarsi di stare usando la parte corretta. Non utilizzare un voltaggio superiore a 24 – 56 V DC come specificato sull'etichetta del prodotto.
- Calcolare la massima corrente possibile in ciascun cavo di alimentazione e cavo comune. Osservare tutti i codici elettrici che raccomandano la corrente massima disponibile per ciascuna dimensione del filo. Se la corrente supera la tensione nominale massima, il cablaggio potrebbe surriscaldarsi, causando seri danni alla vostra apparecchiatura.

5. Configurazione hardware

Nota: Se recomienda configurar el router wireless desde una computadora cableada.


1. Acople las antenas a la parte frente de su router y colóquelas para lograr la mejor cobertura WiFi posible. Se recomienda colocar el resto de las antenas verticalmente, según se muestra.

Nota: Se si monta il router all'interno di un cabinet industriale, è anche possibile acquistare due Basi Doppia Antenna Magnetica TEW-LB101 RP-SMA Femmina con Prolunga RP-SMA Maschio (venduta separatamente) per un posizionamento più ottimale dell'antenna all'esterno del cabinet.

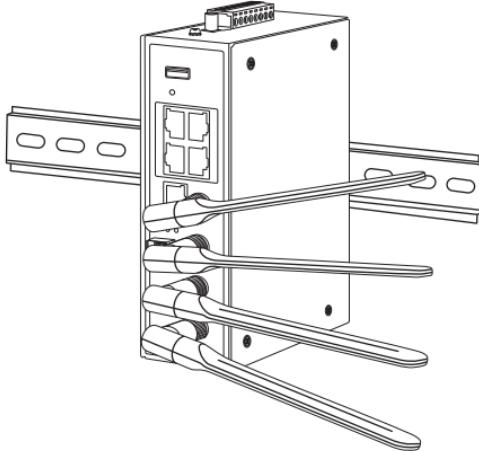


2. Collegare un cavo di rete RJ-45 dalla porta WAN del router al modem.

3. Collegare un cavo di rete RJ-45 da una delle porte LAN (LAN1-4) del router al computer.

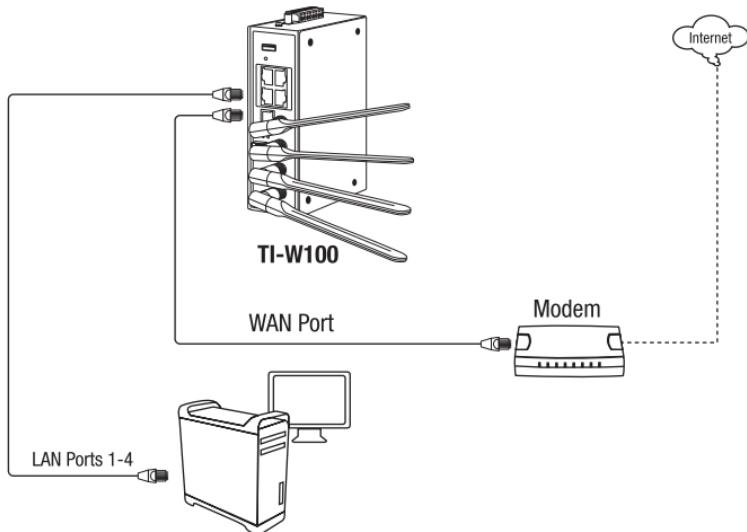

4. Los LED de alimentación, 2.4G y WiFi 5G2 se quedarán fijos para indicar que el router está listo.

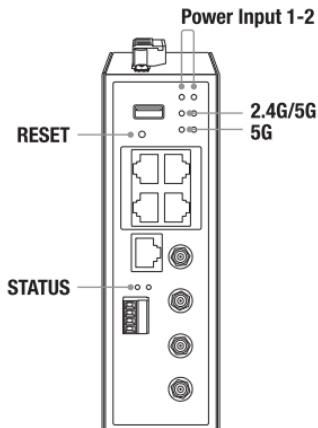

5. Aprite il web browser sul computer collegato; apparirà automaticamente il wizard, e nella barra degli indirizzi, inserire <http://192.168.10.1> e premere Invio per accedere alla pagina di configurazione web del router.



6. Digitare il **nome utente** e la **password** predefiniti, quindi cliccare su **Login**. Per impostazione predefinita, il nome utente e la password preconfigurati si trovano sull'adesivo delle impostazioni wireless preimpostate incluso o sull'etichetta del dispositivo situata sul retro del router.

TRENDnet TI-W100 Login

Username
admin

Password
.....

Login

Preset Wireless Settings


Wi-Fi Name/SSID
(AC/N)
TRENDnetW100_5GHz_XXXX
(N/B/G)
TRENDnetW100_2.4GHz_XXXX

Wi-Fi Password
XXXXXXXXXX

Management Login
http://192.168.10.1
username: admin
password: XXXXXX

7. Per cambiare la password dell'amministratore per la configurazione del router, fare clic su **Amministrazione**, su **Funzionamento Sistema** e su **Password & MMI**.


Nota: Per impostazione predefinita, la password dell'amministratore è stata preconfigurata per vostra comodità e può essere trovata sull'adesivo delle impostazioni wireless incluso o sull'etichetta del dispositivo situata sul retro del router. Se si modifica la password dell'amministratore, è necessario accedere alla configurazione del router utilizzando la nuova password.

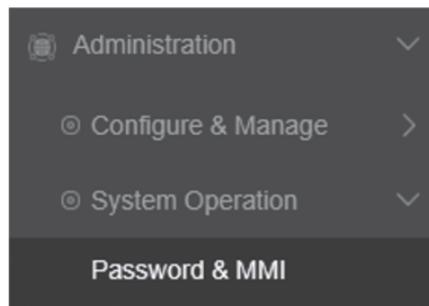

8. Inserire la password attuale dell'amministratore nel campo **Vecchia Password** e inserire la nuova password nei campi **Nuova Password** e **Conferma**, quindi fare clic su **Salva** per applicare la configurazione della password.

Old Password	<input type="text"/>
New Password	<input type="text"/>
New Password	<input type="text"/>
Confirmation	<input type="text"/>
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Undo"/>	

9. Per cambiare le impostazioni dell'indirizzo IP LAN del tuo router, cliccare su **Networking**, cliccare su **LAN & VLAN**, e cliccare su **Ethernet LAN**.



10. Inserire il nuovo indirizzo IP della LAN nel campo **Indirizzo IP LAN** e fare clic sull'elenco a discesa **Subnet Mask** per selezionare la subnet mask e fare clic su **Salva** per applicare le nuove impostazioni dell'indirizzo IP della LAN. Attendere che le nuove impostazioni dell'indirizzo vengano applicate e accedere nuovamente alla configurazione web del router utilizzando il nuovo indirizzo IP della LAN.

Nota: Se l'indirizzo IP del computer non viene aggiornato automaticamente alle nuove impostazioni, potrebbe essere necessario rinnovare manualmente le impostazioni dell'indirizzo IP del computer per poter accedere nuovamente alla configurazione web del router con le nuove impostazioni dell'indirizzo IP della LAN.

Configuration	
IP Mode	Static IP
LAN IP Address	<input type="text" value="192.168.10.1"/>
Subnet Mask	<input type="text" value="255.255.255.0 (24)"/> <input type="button" value="▼"/>

11. Per configurare le impostazioni della connessione Internet WAN, fare clic su **Networking**, su **WAN & Uplink** e su **Configurazione Connessione**.



12. Sotto Interfaccia **WAN-1**, sotto **Azioni**, fare clic su **Modifica**.



13. Sotto la Configurazione della connessione Internet (WAN - 1), cliccare sull'elenco a discesa **Tipo di WAN** e selezionare il protocollo appropriato (IP statico, IP dinamico, PPPoE, PPTP, L2TP) per la connessione Internet. L'IP dinamico (noto anche come client DHCP) è il tipico protocollo in cui le impostazioni di connessione sono ottenute automaticamente dal vostro ISP (Internet Service Provider). Se non siete sicuri delle impostazioni della connessione Internet, contattate il vostro ISP per i dettagli. Dopo aver completato le impostazioni della connessione Internet, fare clic su Salva per applicare le nuove impostazioni di configurazione WAN.



14. Per configurare il vostro nome di rete wireless/SSID e le impostazioni di crittografia wireless, cliccate su **Networking**, cliccate su **WiFi** e cliccate sul modulo wireless che desiderate configurare.

- **WiFi Module One** (Come impostazione predefinita, questo modulo è impostato per funzionare a 2.4GHz)
- **WiFi Module Two** (Questo modulo funziona solo a 5GHz)

Note: Per impostazione predefinita, il nome della rete wireless/SSID è stato preconfigurato per vostra comodità e può essere trovato sull'adesivo delle impostazioni wireless incluso o sull'etichetta del dispositivo situata sul retro del router. Se si modificano le impostazioni wireless, è necessario connettersi al router con i propri client WiFi utilizzando le nuove impostazioni wireless.



15. Per cambiare il nome della rete wireless/SSID per il modulo/banda wireless selezionato, sotto la Lista VAP 2.4GHz/5GHz in basso, per la voce predefinita VAP1, sotto Azioni, cliccare su **Modifica**.

VAP List								Add	Delete
ID	VAP	SSID	Auth. Method	Encryption	STATION	Default SSID	Table		
1	VAP 1	XXXXXXXXXXXX XXXX	WPA2PSK	AC-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4GHz VAP List									
0	VAP	SSID	Auth. Method	Encryption	STATION	Default SSID	Table		
1	VAP 1	XXXXXXXXXXXX XXXX	WPA2PSK	AC2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

16. Inserire il nuovo nome della rete wireless/SSID nel campo **SSID** e inserire la nuova chiave di crittografia wireless nel campo **Chiave pre-condivisa**, quindi fare clic su **Salva**.

Nota: Il nome della rete wireless/SSID è il nome che i vostri clienti WiFi dovranno cercare e scoprire quando si connettono alla rete wireless del vostro router. La crittografia wireless WPA2-PSK AES è fortemente raccomandata. La chiave di crittografia wireless è la chiave che i vostri clienti WiFi dovranno inserire quando si connettono alla rete wireless del vostro router.

2.4G VAP Configuration

VAP	<input type="button" value="VAP1"/>
SSID	TRENDnetW100_2.4GHz_XXXX
Max. STA	<input type="checkbox"/> Enable
Authentication	<input type="button" value="WPA2-PSK"/>
Encryption	<input type="button" value="AES"/>
Preshared Key	Wp20As2ccCjHR
STA Isolation	<input type="checkbox"/>
Broadcast SSID	<input checked="" type="checkbox"/>
Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Save"/>	

17. Dopo aver fatto clic su **Salva**, nella pagina principale del modulo/banda wireless, fare clic su **Applica** in fondo alla pagina per applicare le impostazioni di configurazione wireless.

Nota: Nota: Accertarsi di fare clic su **Applica** per salvare le impostazioni della configurazione wireless. Se non si clicca su **Applica**, le impostazioni della configurazione wireless non saranno salvate sul router.



Nota: Per scaricare la versione più recente del manuale utente, andare sul sito <https://www.trendnet.com/support> e selezionare la **TI-W100** con la lista a tendina Download Prodotti.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules. This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and consider removing the no-collocation statement.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical an electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

For EU/EFTA and UK(NI), this product can be used in the listed countries.



AL	AT	BA	BE	BG	CH	CZ	DE	DK	ES
FI	FR	GR	HU	IE	IS	IT	LU	ME	MK
MT	NL	NO	PL	PT	RO	RS	SE	SI	SK (UKNI)

This product may be operated in 2.4GHz and/or 5GHz bands, and is restricted to indoor use only when operating in 5.15-5.35GHz in the listed EU countries and (UKNI). Please refer to the Warranty Guide for full details on restrictions.

(DE) Dieses Produkt kann mit dem 2.4-GHz und/oder 5-GHz-Band betrieben werden und ist in den genannten EU-Ländern und in (GB/NIR) nur zur Verwendung in Innenräumen bestimmt, wenn es mit 5,15 - 5,35 GHz betrieben wird.

(FR) Ce produit peut fonctionner dans les bandes 2,4 GHz et/ou 5 GHz, et est limité à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans les bandes 5,15-5,35 GHz dans les pays de l'UE et au Royaume-Uni (NI).

(ES) Este producto puede utilizarse en las bandas de 2,4 GHz y/ o 5 GHz, y está restringido para su uso solo en interiores cuando se utilice a 5,15-5,35 GHz en los países indicados de la UE y en el Reino Unido (NI).

(IT) Questo prodotto può essere utilizzato nelle bande 2.4GHz e/o 5GHz, ed è limitato all'interno solo quando funziona in 5.15-5.35GHz nei paesi UE elencati nel Regno Unito (NI).

(NL) Dit product kan worden gebruikt op 2.4GHz en/of 5GHz-banden, maar is beperkt tot enkel binnenruimte gebruik wanneer gebruik is van 5.15-5.35GHz in de EU en het VK (NI).

(PL) Ten produkt może być używany wyłącznie w pasmach 2,4 GHz i/lub 5 GHz oraz tylko wewnątrz budynków podczas działania w pasmach 5,15-5,35 GHz w wymienionych krajach UE i Wielkiej Brytanii (NI).

(CZ) Tento výrobek lze provozovat v pásmech 2,4 GHz a/nebo

5 GHz a v pásmu 5,15-5,35 GHz je omězen pouze na interni použití v uvedených zemích EU a Velké Británie (Severním Irsku).

(HU) A termék a 2.4 GHz-es és/vagy 5 GHz-es szávonok üzemelhető, és a felcsort az EU-országokban és az Egyesült Királyságban (Észak-Irországban) csak beltérben használható, ha az 5.15-5.35 GHz-es frekvencián működik.

(NO) Dette produktet kan brukes på båndene 2.4 GHz og/ eller 5 GHz og er begrenset til innendørs drift ved bruk av 5.15-5.35 GHz i EU-landene på listen og i Storbritannia.

(DK) Dette produktet kan benyttes på frekvensområdet på 2.4GHz og/eller 5GHz og er kun til indendørs bruk. når de bruges på 5.15-5.35GHz i de angivne EU-lande og Storbritannien (NI).

(FI) Tässä tuotteella voidaan käyttää 2.4 GHz:n ja 5 GHz:n kaistailta, ja se on rajoitettu ainoastaan sisäkäytöön, kun sitä käytetään 5,15-5,35 GHz:n taajuuudella luetteloissa EU-maisissa ja Yhdysvalloissa (ja Pohjois-Irlannissa).

(SE) Den här produkten kan använda frekvensbanden 2,4 GHz och/eller 5 GHz och är begränsad till endast inomhusanvändning när den använder 5,15-5,35 GHz i de upprättrade EU-länderna och UK (NI).

(PT) Este produto pode ser operado nas bandas de 2.4 GHz e/ou 5 GHz e é restrito para utilização em espaços interiores apenas quando opera na frequência de 5,15-5,35 GHz nos países listados da UE e no Reino Unido (NI).

(GR) Αυτό το πρώτο μπορεί να χρησιμοποιείται στις ζώνες συχνοւμού 2.4GHz ή/και 5GHz, και η χρήση επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους, όταν λειτουργεί στα 5.15-5.35GHz στις ανωφερόμενες χώρες της ΕΕ και στο H.B. (NI).

(HR) Ovaj proizvod može raditi u frekvenčnim pojasima od 2,4 GHz i/ili 5 GHz u njegovoj uporabi je ograničena na

zatvorene prostore samo kada radi u frekvenčnom pojasu od 5.15 - 5.35 GHz u navedenim državama članicama EU-a i u Ujedinjenom kraljevstvu (Severni Irsko).

(SI) Ta izdelek lahko deluje v 2.4- in/ali 5-GHz pasu in je pri delovanju v pasu od 5.15 do 5.35 GHz v navedenih državah EU in VB omjeni samo na notranjo uporabo. (RO) Acest produs poate fi operat în benzile de 2.4GHz și/ sau 5GHz, și este restricționat să utilizeze în interior la funcționarea pe 5.15-5.35GHz în țările din UE și în UK(NI).

(BG) Този продукт може да се използва в 2.4GHz и/ или 5GHz честотни ленти и е ограничен до използване на закрито само когато работи в диапазона 5.15 - 5.35GHz в избрани от ЕС и Великобритания (Северна Ирландия).

(SK) Tento výrobok môže byť používaný v pásmach 2.4 GHz alebo 5 GHz a jeho používanie je obmedzené len na interiér, ak sa používa v pásmi 5.15 až 5.35 GHz v uvedených krajinách EU a Spojenom kráľovstve a Severnom Irsku.

(IS) Þessa vörum má nota á tönniblrunu 2.4 GHz og/eða tönniblrun 5 GHz, þó einungis innanryð við notkun a milli 5,15 - 5,35 GHz í lögmálum ESB-löndum og Bretlandi (NI). Mat il-lopprottist tilhaddum f'medfæda' 2.4GHz útveg 5GHz, u huwa ristrett għal użu gewwa biss meta jidhadhem F.15-5.35GHz fil-pajjiż ēlenakt tel-Ut-Referenzi Unit(NI).

This product can be used in the UK



UK This product may be operated in 2.4GHz and/or 5GHz bands, and is restricted to indoor use only when operating in 5.15-5.35GHz in the UK. Please refer to the Warranty Guide for full details on restrictions.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-855-373-4741

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

TRENDnet®

20675 Manhattan Place

Torrance, CA 90501

USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register