



## 8-портовый PS/2 переключатель клавиатура/видео/мышь для установки в стойку, с экранным меню TK-802R (v1.2R)

8-ми портовый этажерочный коммутатор KVM TK-802R позволяет управлять несколькими ПК при помощи одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши. Переключение между ПК осуществляется простым нажатием кнопки. Использование устройства избавляет от необходимости переподключения проводов и позволяет сэкономить средства и пространство. Устройство разработано с учетом потребностей расширения, обеспечивая возможность установки до 16-ти модулей и управления 128-мя ПК. Коммутатор имеет небольшую высоту и имеет возможность монтажа в стойках EIA-19", для установки в серверных комнатах и лабораториях. KVM-переключатель TK-802R идеально подходит для организации работы нескольких ПК благодаря обширному набору таких возможностей, как подключение без перезагрузки системы, автоматическое сканирование и меню отображения данных на экране.

### ОБЗОР ПРОДУКТА

- 8-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь с возможностью установки в стойку и с подключением к серверам через гнезда VGA и PS/2
- Легкость управления с помощью экранного меню (OSD)
- Контроль работы устройств с помощью настраиваемого автосканирования и звукового подтверждения
- Поддержка большинства операционных систем и усовершенствованный дизайн мыши

### ОСОБЕННОСТИ

- Управление 8 компьютерами/серверами
- Поддержка DOS®, Windows®, Unix, Linux и других ОС
- Качественная передача видео-сигнала (до 1920x1440)
- Защита пароля
- Набор до 16 KVM-переключателей (128 ПК)
- Режим авто-сканирования для мониторинга ПК, с настраиваемым интервалом (5-99 сек.).
- Восстановление состояния клавиатуры при переключении между ПК.
- Светодиодный дисплей для мониторинга состояния.
- Экранное меню (OSD) для простого управления.
- Звуковой сигнал подтверждения переключения (включено/выключено).
- Авто-определение номера банка (при соединении через шлейф).
- Встроенный порт для шлейфа
- Переключение с помощью "горячей клавиши" или кнопки
- Plug & Play
- Возможность монтажа в 19-ти дюймовой стойке EIA-19" (крепёж входит в комплект)
- Ограниченная гарантия на 2 года

# 8-портовый PS/2 переключатель клавиатура/видео/мышь для установки в стойку, с экранным меню TK-802R (v1.2R)



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


<b>Соединения</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 компьютерами/серверами</li></ul>
<b>Компьютерные порты</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 x разъем с 6 контактами Mini DIN PS/2, Клавиатурный</li><li>• 8 x клавиатурный 6-контактный разъем Mini DIN PS/2, Мышь</li><li>• 1 x VGA тип HDB, 15 контактов</li></ul>
<b>Консольный порт</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x разъем с 6 контактами Mini DIN PS/2, Клавиатурный</li><li>• 1 x 6-контактный разъем Mini DIN PS/2, Мышь</li><li>• 1 x VGA тип HDB, 15 контактов</li></ul>
<b>Порт гирляндной цепи</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Клавиатур: 6-ти контактный разъем mini-Din PS/2 (мама)</li><li>• мышь: 6-ти контактный разъем mini-Din PS/2 (мама)</li><li>• VGA: 15-ти контактный разъем HDDDB (мама)</li></ul>
<b>кабель</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x кабель-шлейф (папа-папа)</li></ul>
<b>Поддерживаемые ОС</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DOS®, Windows®, Linux®, Unix® и других ОС</li></ul>
<b>Выбор ПК</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отображение данных на экране (OSD), "горячая клавиша" или кнопка</li></ul>
<b>Уровень гирляндной цепи</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• до 16 переключатель клавиатура/видео/мышь (128 компьютеров)</li></ul>
<b>Интервал авто-сканирования</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5-99 сек (Программирование с помощью "горячих клавиш")</li></ul>
<b>Индикаторы</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Единицы: банка (красный)\</li><li>• Порт: Связь (красный) и Выбрать (зеленый)</li></ul>
<b>Состояние клавиатуры</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сохранение и восстановление</li></ul>
<b>Адаптер питания</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Входное: 100 ~ 240 В пер, тока, 50~60 Гц</li><li>• Выходное: Внешний адаптер питания, 9 В, пост, 1 А</li></ul>
<b>Размеры</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 407 x 165 x 45mm (16 x 6,5 x 1,8 дюйма)</li></ul>
<b>Масса</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,97 kg (4,33 фунт)</li></ul>
<b>Температура</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рабочая: 0°C~40°C (32°F~104°F)</li><li>• Хранения: -20°C~60°C (-4°F~140°F)</li></ul>
<b>Рабочая влажность</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Макс 80% (не-конденсирующая)</li></ul>
<b>Сертификаты</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• FCC, CE</li></ul>

# 8-портовый PS/2 переключатель клавиатура/видео/мышь для установки в стойку, с экранным меню TK-802R (v1.2R)



## СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

8-портовый PS/2 переключатель клавиатура/видео/мышь для установки в стойку, с экранным меню TK-802R

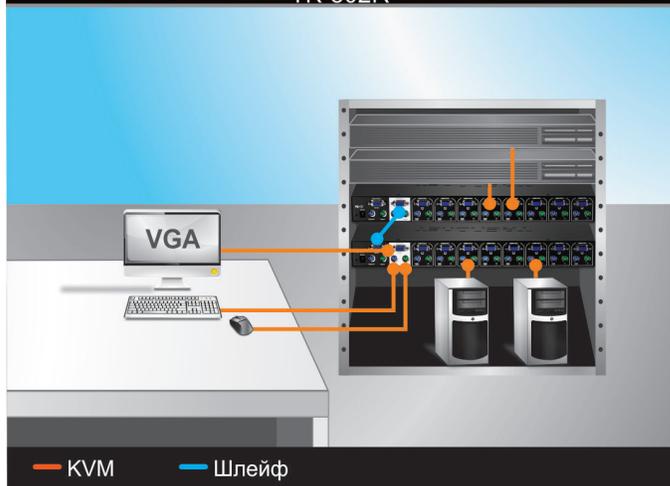

## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TK-802R

Руководство по быстрой установке

кабель-шлейф

Сетевой адаптер (9 V DC, 1 A)

Комплект для монтажа в стойке

## ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TK-801R	8-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь для установки в стойку
TK-803R	8-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь для установки в стойку

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

