

TRENDnet[®]



Quick Installation Guide

TL2-FG142 (V1)

Table of Contents

1 Italiano

1. Prima di cominciare
2. Riferimento rapido
3. Installazione e configurazione Hardware

1. Prima di cominciare

Contenuto della Confezione

- TL2-FG142
- Guida di Installazione Rapida
- Cavo di alimentazione
- Cavo console da RJ-45 a RS-232 (1,5 m/5 ft.)
- Kit di montaggio muro con Minuterie per montaggio a rack


Requisiti minimi

- Computer con porta Ethernet e Web browser
- Cavo di rete
- 100Mbps/1000Mbps Moduli SFP (e.g. TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40, TEG-MGBS80, TEG-MGBS120, TEG-MGBRJ, TEG-MGBS10-D3/D5, TEG-MGBS20-D3/D5, TEG-MGBS40-D3/D5, TE100-MGBFX, TE100-MGBS20)


Opzioni

- Rack 19" EIA standard


2. Riferimento rapido

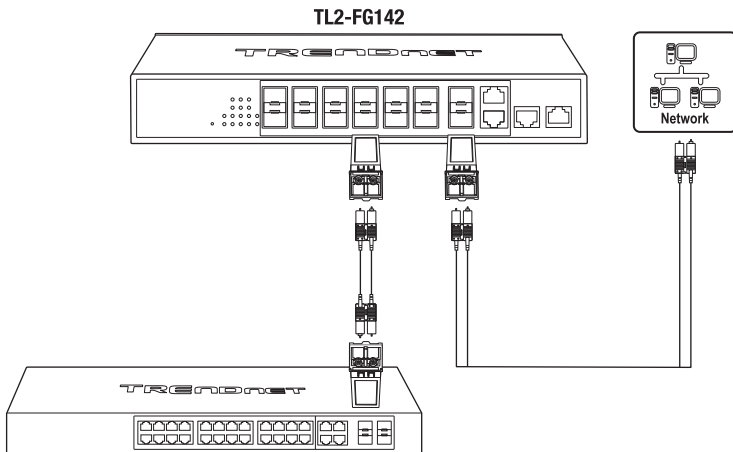

3. Installazione e configurazione Hardware

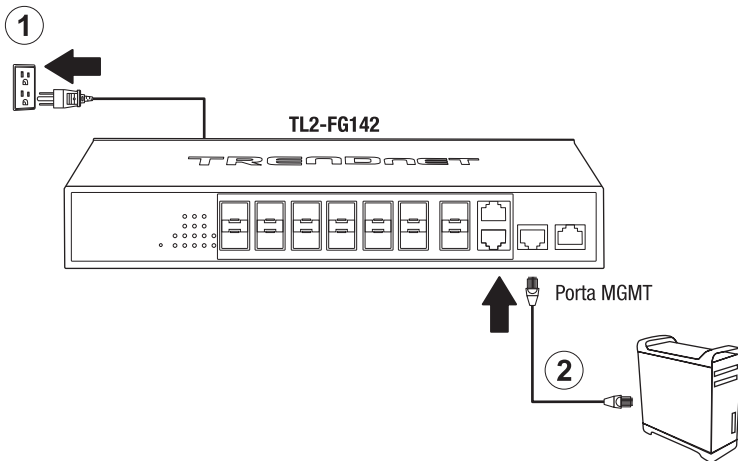

3. Assignare un indirizzo IP statico alla scheda di rete del proprio computer nella sottorete 192.168.10.x (e.g. 192.168.10.25) con subnet mask 255.255.255.0.
4. Aprire il web browser, digitare l'indirizzo IP dello switch nella barra indirizzi e premere **Invio**. L'indirizzo IP di fabbrica è 192.168.10.200.

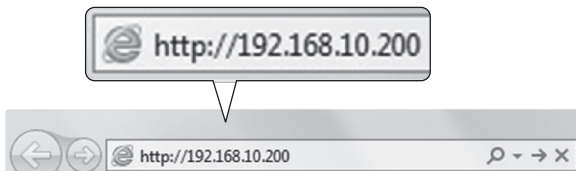

5. Inserire **User name** e **Password** e cliccare **LOGIN**. Preimpostazioni:

User Name: **admin**

Password: **admin**

User Name: admin

Password:

LOGIN

6. Cliccare **Configuration** (configurazione), cliccare **System** e poi cliccare **IP**.

Configuration

System

IP

Monitor

Configuration

System

- Information
- IP
- NTP
- Time
- Log

Green Ethernet

- Ports

DHCP

Security

SNMP

IP Configuration

Mode: Host

DNS Server: No DNS server

DNS Proxy

IP Interfaces

Delete	VLAN	Enable	IPv4 DHCP	Current Lease	IPv4 Address	Mask Length	IPv6 Address
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	192.168.10.200	24	

Add Interface

IP Routes

Delete	Network	Mask Length	Gateway	Next Hop VLAN
--------	---------	-------------	---------	---------------


Add Route

Save Reset

7. Nella tabella Interfacce IP per VLAN 1 alla voce IPv4 nei campi Indirizzo e Lunghezza Maschera, configurare lo switch per soddisfare i requisiti IP della propria rete. Quindi fare clic su **Save** (Salva).

IP Interfaces						
Delete	VLAN	IPv4 DHCP		IPv4		
		Enable	Fallback	Current Lease	Address	Mask Length
<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0		192.168.10.200	24

8. Nell'angolo in alto a destra, fare clic su **Save** (Salva) per memorizzare la configurazione nella configurazione di avvio NV-RAM.

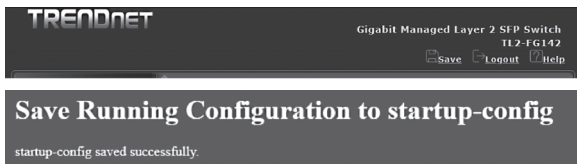

Per scaricare la versione aggiornata della guida utente, prego visitare <http://www.trendnet.com/support> e selezionare **TL2-FG142** all'interno del menu a discesa Products Download.

TRENDnet[®]

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-855-373-4741**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register