


TRENDnet[®]

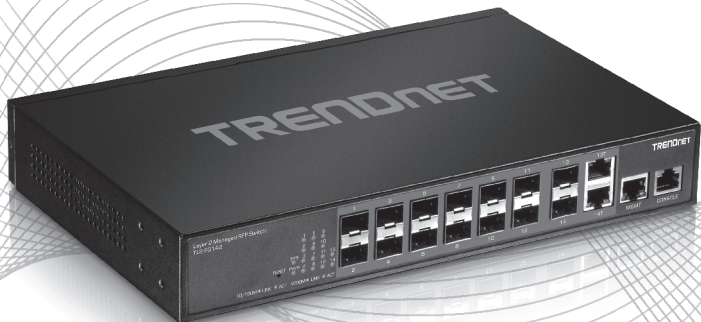

Quick Installation Guide

TL2-FG142 (V1)

Table of Contents

1 Português

1. Antes de Iniciar
2. Referência Rápida
3. Instalação de Hardware e Configuração

1. Antes de Iniciar

Conteúdo da Embalagem

- TL2-FG142
- Guia de Instalação Rápida
- Cabo de alimentação
- Cabo de console RJ-45 para RS-232 (1,5m / 5 pés)
- Montagem na parede e Kit para Montagem em Rack


Requisitos de Sistema

- Um computador com uma porta Ethernet e navegador da Web
- Rede cabeada
- 100Mbps/1000Mbps Módulos SFP (exemplo: TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40, TEG-MGBS80, TEG-MGBS120, TEG-MGBRJ, TEG-MGBS10-D3/D5, TEG-MGBS20-D3/D5, TEG-MGBS40-D3/D5, TE100-MGBFX, TE100-MGBS20)


Equipamento Opcional

- Rack 19" Padrão EIA


2. Referência Rápida

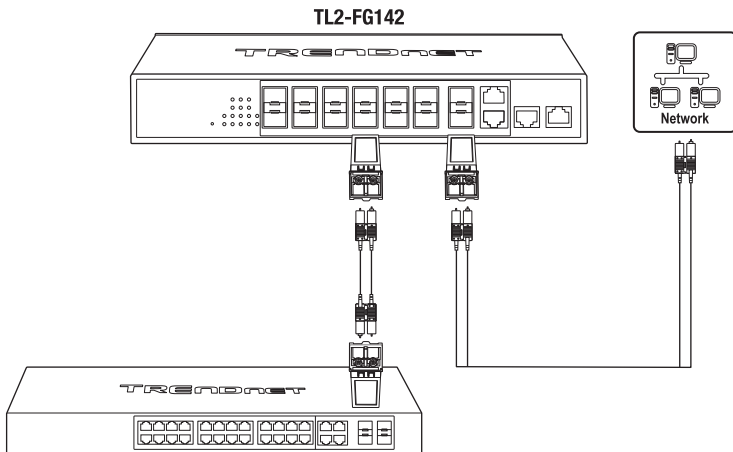

3. Instalação de Hardware e Configuração

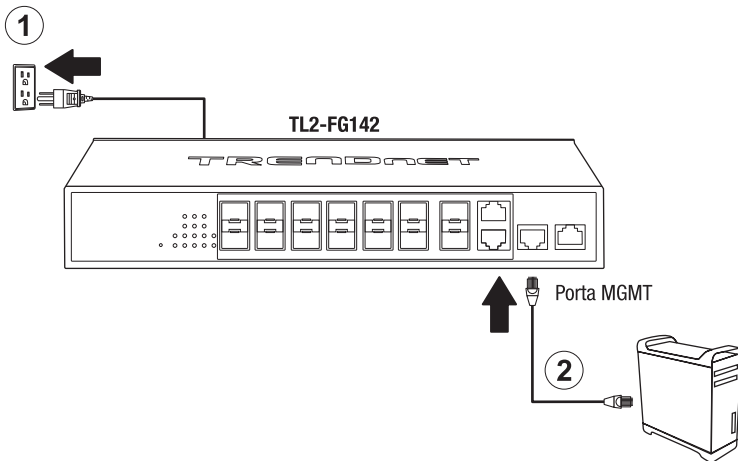

3. Colocar um endereço IP estático, na placa de rede do seu computador, na gama de Ips 192.168.10.x (por exemplo: 192.168.10.25) e colocar no campo da subnet mask 255.255.255.0.
4. Abra seu web browser, digite endereço IP do switch na barra de endereços e então pressione **Enter**. O endereço IP padrão é 192.168.10.200.

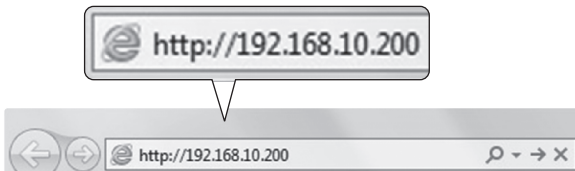

5. Entre com o **User Name** (Nome de Usuário) e **Password** (Senha) e então clique **LOGIN**.

Por padrão:

User Name(Nome de Usuário): **admin**

Password (Senha): **admin**

TL2-FG142 LOGIN

User Name: admin

Password:

LOGIN

6. Clique em **Configuration** (Configuração), clique em **System** (Sistema), e depois clique em **IP**.

Configuration

- Monitor
- Configuration**
 - System
 - Information
 - IP
 - NTP
 - Time
 - Log
 - Green Ethernet
 - Ports
 - DHCP
 - Security
 - SNMP

System

- IP

IP

IP Configuration

Mode: Host
DNS Server: No DNS server
DNS Proxy: []

IP Interfaces

Delete	VLAN	Enable	IPv4 DHCP	Current Lease	IPv4 Address	Mask Length	IPv6 Address
[]	1	[]	0		192.168.10.200	24	

IP Routes


Delete	Network	Mask Length	Gateway	Next Hop VLAN
--------	---------	-------------	---------	---------------

Buttons: Add Route, Save, Reset

7. Na tabela Interfaces IP para VLAN 1 em IPv4 nos campos Endereço e Comprimento da Máscara, configure o switch para atender aos requisitos IP da sua rede. Em seguida, clique em **Save** (Salvar).

IP Interfaces						
Delete	VLAN	IPv4 DHCP		IPv4		
		Enable	Fallback	Current Lease	Address	Mask Length
<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0		192.168.10.200	24

8. No canto superior direito, clique em **Save** (Salvar) para salvar a configuração na configuração de inicialização NV-RAM.

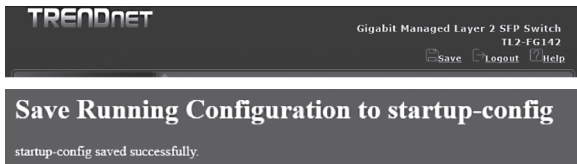

Para transferir a versão a mais atrasada do guia e do usuário, ir por favor a <http://www.trendnet.com/support> e seleciona o **TL2-FG142** dentro da Transferência dos Produtos lista dropdown.

TRENDNET[®]

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-855-373-4741**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register