



Lühike paigaldusjuhend



**TS-S402**

Eesti .....	1
1. Enne alustamist .....	1
2. Riistvara paigaldamine .....	2
3. Salvestusserveri seadistamine .....	4
4. TS-S402 kasutamine .....	7
 Tõrkeotsing .....	 12



## Pakendi sisu


- TS-S402
- Utiliidi CD-plaat
- Lühike paigaldusjuhend
- Toitekaabel
- AC toiteplokki (12V DC, 7.0A)
- Paigalduskronsteinid (Mounting Brackets)

## Minimaalsed nõuded süsteemile

- Veebibrauser: Internet Explorer (6.0 või uuem)
- Korralikult paigaldatud võrgukaardiga arvuti.
- Võrguswitch või -hub vaba LAN-pordiga.
- RJ-45 võrgukaabel.
- SATA I/II kõvaketas või USB 2.0 salvesti (nt. väikmälu *flash drive*, väline kõvaketas)
- iTunes (vabalt valitav)


Märkus: Kõvaketas ja USB salvesti ei ole kaasaarvatud.

## Rakendus

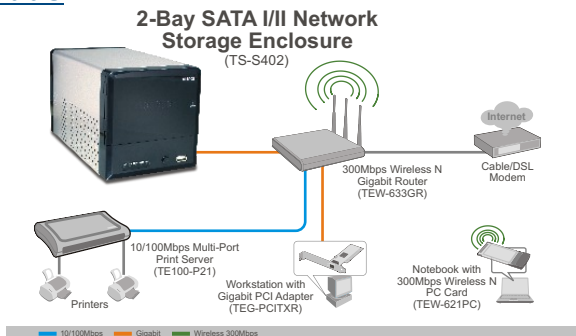

## 2. Riistvara paigaldamine

1. Kinnitage kaasapandud kõvaketta kronsteinid 3.5" SATA kõvaketta mõlemale poolele, kasutage selleks lisatud kruve.



2. TS-S402 kesta avamiseks vajutage esiküljel olevat nuppu.



3. Sisestage kõvaketas ühte kahest pesast. Seejärel ühendage SATA andmekaal ja toitekaabel kõvakettaga.



4. Teise kõvaketta sisetamiseks korrake punkt 1-3.



5. Kui Teil on USB salvesti, ühendage see TS-S402 ees või taga asuva ühega kahest USB pordist.

6. Ühendage RJ-45 kaabel switchi/hubi juurest TS-S402 LAN porti.



7. Ühendage toitejuhe toiteplokkiga.

8. Ühendage väline toiteplokk salvestusserveriga ja seejärel pange pistikupessa.



9. Vajutage power nuppu.

10. Veenduge, et esipaneelil põlevad alljärgnevad tuled: **Power**, **LAN**, **HDD**.



**Riistvara paigaldamine on lõppenud.**

#### **Teie seadmete registreerimine**

Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines - [www.Trendnet.com/register](http://www.Trendnet.com/register)  
Täname, et te valisite TRENDnet'i.

### 3. Salvestusserveri seadistamine


Märkus: Soovitame seadistada salvestusserverit traadiga ühendusega arvutis ... Kuna salvestusserveri vaikimisi IP aadress on 192.168.10.10, siis veenduge, et ükski teine võrguseade ei oleks määratud IP aadressile 192.168.10.10.

#### Windowsi kasutajatele

1. Sisestage CD-plaat oma arvuti CD-seadmesse ja seejärel klõppige **Install Utility** nupul.




2. Järgige **Installation Wizard** juhendeid ja seejärel klõppige **Finish** nupul. Korraldage iga klientPC puhul punkte 1 ja 2.




3. Topeltklõppige **NAS Utility** ikoonil.




4. Valige salvestusserver ja klõppige **Attach** nupul.




5. Klõikige **Yes** nupul.




6. Sisestage administraatori **User ID and Password**. Seejärel klõikige **Login**. Vaikimisi:  
Kasutajanimi: **admin**  
Salasõna: **admin**




7. Valige **Format Type** (nt **EXT2**, **EXT3**) ja seejärel klõikige **Next** nupul.




8. Jätkamiseks klõikige **OK** nupul.



9. Klõikige **Finish** nupul.




10. Klõikige **Device Setting** nupul.



11. Sisestage administraatori kasutajanimi ja salasõna, seejärel klõikige **OK** nupul. Vaikimisi:  
Kasutajanimi: **admin**  
Salasõna: **admin**



12. Klõikige **Configuration** ja seejärel klõikige **Networking**. Seadistage **IP Address**, **Subnet mask**, **Gateway** ja seejärel klõikige **Modify**.  
Märkus: IP aadress peab sobima teie arvutivõrgu võrgusegmenidiga.



**Seadistamine on lõppenud.**

Täpsemat teavet **TS-S402** seadistamise ja edasisõudnud valikute kohta leiате Тõrkeotsingu osast, käsiraamatust CD-plaadilt (inglise keeles) või TRENDneti veebilehelt [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)



## 4. TS-S402 kasutamine

### Kasutaja lisamine


1. Klõpsake brauseri seadistustes **Share Management**, seejärel **user management**. Seejärel klõpsake rohelisel plussmärgil. Kui Te loote ühiskausta, siis jätkake see punkt vahele ja jätkake kausta loomist.



2. Sisestage kasutajanimi ja salasõna, kinnitage salasõna ja seejärel klõpsake **Apply** nupul.



3. Lisakasutaja liitmiseks klõpsake rohelisel plussmärgil.  
Märkus: Kasutajanime saab korraga kasutada ainult ühes arvutis. Lisage kasutajanimi igale kliendile, kes TS-S402-e kasutavad.



## Kausta loomine

1. Klõikige **Share Management**, seejärel klõikige **Share Folder**. Valige ketta nimetus ja sisestage kausta nimetus.

### Ühiskaust

Valige **Anonymous** ja seejärel klõikige **Apply**.

### Privaatne kaust


Klõikige **Private Folder**. Valige kasutaja, seejärel klõikige **Add New User**. Kirjutuskaitse määramiseks klõikige **Read Only**, seejärel klõikige **Apply**.




## Windows kliendi PC ligipääsu kaust

1. Avage NAS utility (vaadake punkte 2 ja 3 Osas 3: Salvestusserveri seadistamine)

2. Sisestage kliendi kasutajanimi ja salasõna. Seejärel klõikige **Login**. Vaadake eespoolt **Add User**, kui Te ei ole kasutajat lisanud.




3. Paremkliikige kaustal ja kliikige **Mount**.




4. See aken ilmub ette, kui Te kasutate privaatset kausta. Kliikige **OK** nupul.



5. Valige vaba **Drive** (nt. Z:) ja kliikige **Finish** nupul.



6. Topeltkliikige kaustal (nt **share** <**Z:**>. Z tähistab vaba Drive`l, mille Te valisite punktis 2)



7. Korrake iga klientPC puhul punkte 1-7.

## Kõvakettal olevad USB drive'i backup-andmed kausta jagamiseks

1. Vajutage salvestusserveri esipaneelil olevat **Backup** nuppu seni, kuni **SYS** ja **HDD /HDD2** LED-tuled vilguvad.



2. Oodake, kuni **SYS** ja **HDD/HDD2** LEDs-tuled jäävad püsivalt põlema.

3. Topeltklikkige ühiskaustal.



4. Ilmub USB-koopia kaust.



## ITune'i server loomine


1. Klõkkige TS-S402 brauseri seadistustes **Configuration**, seejärel **Server Preference**. Vaikimisi on iTunes lubatud. Kui **iTunes** on blokeeritud, valige **Enable** ja seejärel klõkkige **Apply**.




2. Klõkkige **Service Configuration** ja seejärel klõkkige **iTunes** serveril. Sisestage **iTunes Server**'i nimi, valige a **Share Folder** ja sisestage värskendamisaeg sekundites (refresh). Salasõna kaitse lubamiseks klõkkige **Enable**. Sisestage ja kinnitage salasõna, seejärel klõkkige **Apply**.



3. Avage kliendi PC-s iTunes. Klõkkige **iTunes Servers**. Kui salasõna on lubatud, sisestage salasõna ja seejärel klõkkige **OK**.



4. Kui teil on ühiskaustas muusikafailide, siis need tulevad nüüd nähtavale.



## K1: Võin ma USB salvestit lahti/kokku ühendada, kui TS-S402 töötab?

**V1:** Jah, Te võite USB välisseadmeid lahti/kokku ühendada, kui arvuti töötab, kuna USB liidesed on Plug-and-Play ja käigultühendusega.

## K2: NAS utiliit ei leia salvestusserverit. Mida ma peaksin tegema?

**V2:** Esiteks, kontrollige riistvara seadistus üle, järgides Osa 2 juhiseid. Teiseks, veenduge, et LAN tuled põlevad. Kolmandaks, blokeerige tulemüüri programm (nt Norton Internet Security, McAfee). Kui Te kasutate Windows XP või Vistat, blokeerige sisseehitatud tulemüüri programm. Neljandaks, proovige paigaldada NAS utiliit mõnele teisele Windowsi PC-le. Fifth, Take a pin or paperclip, press on it for 15 seconds and then let go. Viiendaks, lähtestage (reset) salvestusserver. Salvestusserveri tagaküljel on reset-nupp ,võtke nõõpnõel või kirjaklamber ja vajutage selles 15 sekundit, seejärel laske lahti. Kuuendaks, pange staatiline IP aadress salvestusserveriga samasse alamvõrku. Seejärel avage brauseriaken ja sisestage aadressiribale <http://192.168.10.10>. Seejärel vajutage Enter. Windowsi PC-le staatilise IP aadressi panemiseks vaadake, palun, allpoololevaid juhiseid:

1. Avage **Control Panel**, topeltklõppige **Network Connections** ikoonil ja seejärel paremkliki **Local Area Connection** ikoonil, siis klõppige **Properties**.



2. Klõppige **Internet Protocol (TCP/IP)** ja seejärel klõppige **Properties**. Siis klõppige **Use the following IP address** ja veenduge, et Te määrate arvutivõrgu adapteri IP aadressiks alamvõrgus 192.168.10.x.

## K3: Ma ei saa paigaldada ega ka ühendust SATA kõvakettaga. Mida ma peaksin tegema?

**V3:** Esiteks, veenduge, et SATA kõvaketas on korralikult paigaldatud (vaadake Osa 2). Teiseks, ühendage SATA kõvaketas teise SATA toite- ja andmekaabliga. Kolmandaks, topeltklõppige My Computer peal. Kui Te saite seadme paigaldatud, peaksite Te nägema drive'i ikooni **Network Drives** all.



share on 'NAS (192.168.10.10)'  
(Z:)

**K4: Millised failiformaadid on toetatud?**

**V4:** Kõvakettal on toetatud failiformaadid EXT2 ja EXT3. USB salvestis on toetatud failiformaadid FAT16, FAT32 ja NTFS.

**K5: Ma panin salvestusserverile salasõna, aga unustasin selle. Kuidas ma saan taastada salvestusserveri vaikimisi tehaseseaded?**

**V5:** Salvestusserveri tagaküljel on reset-nupp. Võtke nõõpnõel või kirjaklamber, vajutage selles 15 sekundit ja seejärel laske lahti. Vaikimisi on kasutajanimi ja salasõna admin.

**K6: Ma vajutan TS-S402 väljalülitamiseks power nuppu, aga see jääb sisselülitatuks. Mida ma peaksin tegema?**

**V6:** Vajutage power nupp alla ja hoidke seda 5 sekundit.

**K7: Kui ma ühendan Gigabit switchi salvesti taha, ei saa ma Gigabit kiirust. Mida ma peaksin tegema?**

**V7:** Veenduge, et te kasutate CAT-5 või CAT-6 Etherneti kaablit. Mõni CAT-5 kaablitest ei ole määratud töötama Gigabit-kiirusel.

Kui teil endiselt esineb probleeme või on küsimusi **TS-S402** kohta, palun võtke ühendust TRENDneti tehnilise toe osakonnaga.

### Sertifikaat

Antud seadet on testitud ja täheldatud ühilduvust FCC ja CE reeglitega.

Operatsioonil subjektiga on järgitud kahte tingimust.

- (1) Antud seade ei põhjusta kahjulike häireid.
- (2) Seade peab aktsepteerima kõiki häireid. Kaasaarvatud häireid, mis võivad põhjustada ebasoovitud operatsioone



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätkidega. Abivahendite olemasolu korral palume ümber töötlemiseks sorteerida. Küsi nõu jäätmete ümber töötlemise kohta oma kohalikult jaemüüjalt.



**MÄRKUS:** TOOTJA EI VASTUTA SEADME VOLITAMATA MUUNDAMISE (MUUTMISE) TAGAJÄRJEL TEKKINUD RAADIO VÕI TV HÄIRETE EEST. SELLISED MUUDATUSED VÕIVAD PÕJUSTADA KASUTAJA SEADME KASUTUSÕIGUSE ANNULEERIMISE.





## TRENDnet Technical Support

### US • Canada

**Toll Free Telephone:** 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



### Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

**Toll Free Telephone:** +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

### Worldwide

**Telephone:** +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

**TRENDnet®**

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA