



Quick Installation Guide



TV-IP400
TV-IP400W

Table of Contents

Français	1
1. Avant de commencer	1
2. Installation du matériel	2
3. Configuration de la Webcam	3
Troubleshooting	5

1. Avant de commencer




Contenu de l'emballage

- TV-IP400/TV-IP400W
- Guide d'installation rapide
- Plaque pour montage
- CD-ROM d'utilités
- Adaptateur secteur
- 1 Antenne amovible 2dBi (TV-IP400W)

Configuration du système

- D'un lecteur de CD-ROM
- Ethernet 10/100Mbps
- Microprocesseur : 1GHz ou supérieur
- Mémoire 256 MB ou supérieur
- Résolution VGA : 800 x 640 ou supérieur
- Navigateur Internet : Internet Explorer 5.0 ou ultérieur

Application

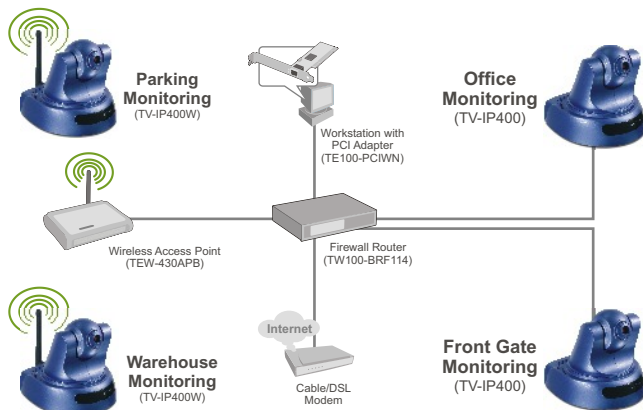

2. Installation du matériel

1. Posez la caméra sur une surface plate, de niveau.

2. Connectez l'Antenne. (TV-IP400W)

3. Branchez l'adaptateur ce courant alternatif l'arrière de la caméra.

4. Branchez l'adaptateur de courant alternative à une prise de courant.


5. Branchez un câble réseau RJ-45 entre le Switch/le Hub et le port **Ethernet** de la webcam.




3. Configuration de la Webcam

Remarque : Il est recommandé de configurer la Webcam depuis un ordinateur câblé. Avant de pouvoir configurer la Webcam, une adresse IP statique doit être assignée à l'adaptateur réseau de votre ordinateur dans le sous-réseau de 192.168.0.x. L'adresse IP par défaut de la Webcam étant 192.168.0.20, assurez qu'aucun autre périphérique réseau n'a reçu la même adresse IP. (Consultez la rubrique « Dépannage » pour configurer les paramètres TCP/IP de votre PC.)

1. Ouvrez votre navigateur Internet, tapez **http://192.168.0.20** dans la barre d'adresse, et appuyez sur **Enter**.



2. Cliquez sur **Administration**.




3. Cliquez sur **Configuration** et ensuite sur **Network (Réseau)**. Configurez les paramètres réseau afin que le sous-réseau soit identique à celui de votre réseau. Cliquez ensuite sur **Enregistrer**.



4. Cliquez sur **Wireless (Sans fil)**.
Configurez vos paramètres sans fil afin qu'ils correspondent aux paramètres réseau sans fil et cliquez ensuite sur **Enregistrer**.
(Uniquement pour le TV-IP400W)



5. Cliquez sur **ActiveX or Java Mode (Mode Active X ou Java)**.




L'installation est maintenant complète.

Remarque : Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du **TV-IP400/TV-IP400W**, veuillez consulter la rubrique **Dépannage**, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de TRENDnet sur <http://www.trendnet.com>.

Q1: How do I configure TCP/IP settings on my computer?

1. Go into the **Control Panel** and double-click the **Network Connections** icon, and then right-click the **Local Area Connection** icon and then click **Properties**.



2. Click **Internet Protocol (TCP/IP)** and then click **Properties**. Then click on **Use the following IP address**, and make sure you assign your network adapter an IP address in the subnet of 192.168.0.x.



Q2: When I click on ActiveX or Java, the image does not load?

A2: First, make sure that you are using a browser that supports ActiveX or Java. Second, make sure that ActiveX or Java is installed and enabled.

Q3: How do I connect the TV-IP400W to my wireless router or access point?

A3: Make sure that you configure the camera to have the same SSID, encryption mode and key (if enabled). Follow the instructions in section 2 to configure the camera with the SSID and encryption key.

Q4: After I successfully configured the TV-IP400/TV-IP400W to match my wireless network settings, I can not connect to the camera.

A4: First, verify that the wireless settings match your wireless network settings. Second, verify that the **LINK LED** is lit orange. Third, press on the reset button using a paper clip for 15 seconds, then let go. Then reconfigure the camera.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TV-IP400/TV-IP400W**, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA