



## Quick Installation Guide



**TV-IP600**  
**TV-IP600W**  
H/W: V1

# Table of Contents

Deutsch .....	1
1. Bevor Sie anfangen .....	1
2. Installation der Hardware und Konfiguration .....	3
Troubleshooting .....	10





## Packungsinhalt

- TV-IP600/TV-IP600W
- Programm-CD
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- 1 abnehmbare 2dBi-Antenne
- RJ-45-Kabel
- Montagesatz
- Netzteil (5V, 2.5A)

## Systemanforderungen

- 10/100Mbps Ethernet-Adapter
- CD-ROM-Laufwerk
- Prozessor: 2GHz oder schneller
- Speicher: 256MB RAM oder mehr / 512MB RAM oder mehr (Windows Vista)
- VGA-Auflösung: 800 x 600 oder höher
- Web Browser: Internet Explorer (6.0 oder höher)
- Drahtloser Router oder drahtloser Access Point (TV-IP600W)
- Ein verfügbarer DHCP-Server (in Routern ist normalerweise ein DHCP-Server integriert)

## Anwendung

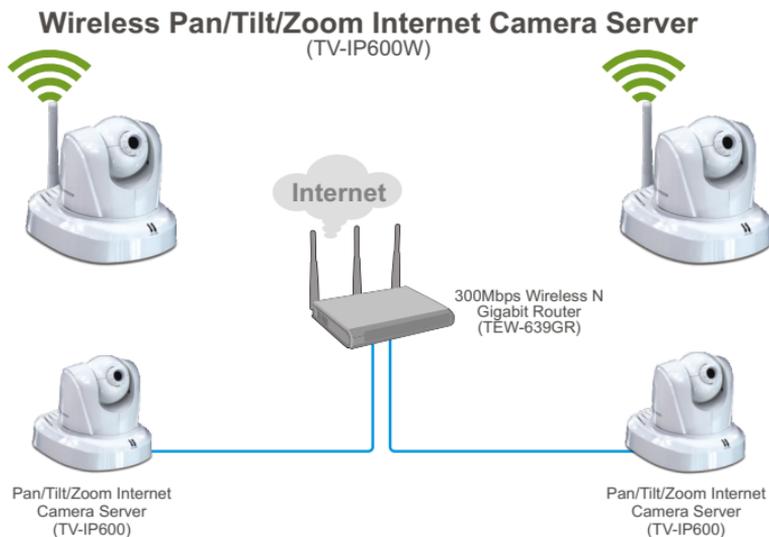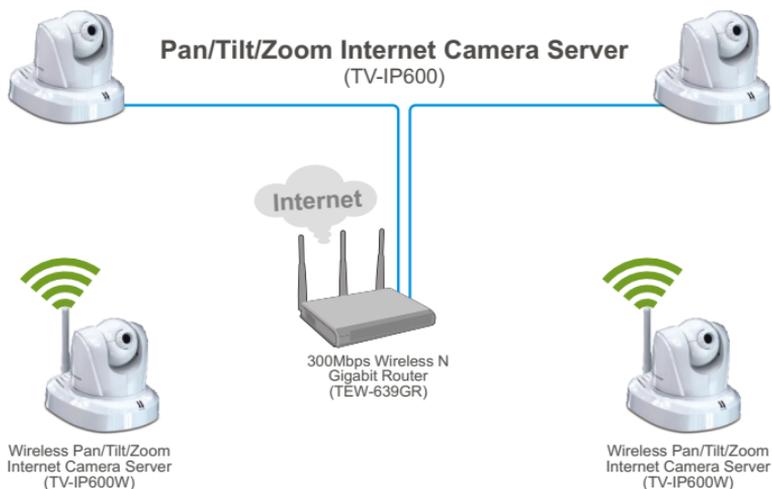

## 2. Installation der Hardware und Konfiguration

### Hinweis:

1. Es ist zu empfehlen, die IP-Kamera von einem verdrahteten Computer aus zu konfigurieren.
2. Wenn Sie IPViewPro 2.0 verwenden möchten, installieren Sie die Software bitte, indem Sie im Autorun-Fenster auf **IPView Pro 2.0** installieren klicken. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der CD.

1. Legen Sie die Dienstprogramm-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein



2. Klicken Sie auf **Run autorun.exe** (nur Windows Vista)


3. Klicken Sie auf **Setup Wizard** (Installationsassistent).



4. Klicken Sie auf **Next**. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.



5. Klicken Sie auf **Close** (Schließen)..

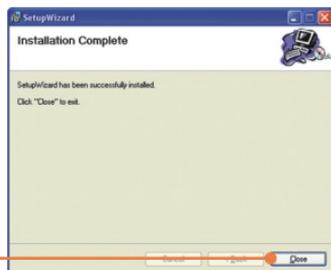

6. Doppelklicken Sie auf Ihrem Desktop auf das Symbol **Setup Wizard** (Installationsassistent).



7. Bringen Sie die **Antennen an der IP-Kamera** an.



8. Verbinden Sie den Ethernet-Port der IP-Kamera über ein RJ-45-Netzwerkkabel mit einem Switch/Router.

9. Verbinden Sie das Netzteil mit dem **Internet-Kameraserver** und stecken Sie es in eine Steckdose.



10. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

11. Wählen Sie die gewünschte IP-Kamera aus und klicken Sie auf **Next** (Weiter).




12. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).  
Standardeinstellung:  
Admin-ID: **admin**  
Kennwort: **admin**



13. Wenn Sie das Administrator-Kennwort ändern möchten, klicken Sie auf **Change Password** (Kennwort ändern). Geben Sie zweimal das neue Kennwort ein und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter). Lassen Sie das Kästchen **Change Password** (Kennwort ändern) leer, wenn Sie das Kennwort nicht ändern wollen. Hinweis: Das Kennwort darf höchstens 8 Zeichen umfassen.




14. Markieren Sie **DHCP** und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).

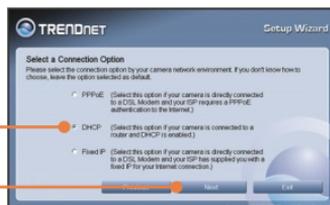

**Hinweis:** Wenn Sie den TV-IP600 verwenden, fahren Sie bitte bis Schritt 18 fort. Für Benutzer des TV-IP600W geht es mit Schritt 15 weiter.

15. Klicken Sie auf **I want to use wireless for the camera** (Kamera drahtlos verbinden) und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).

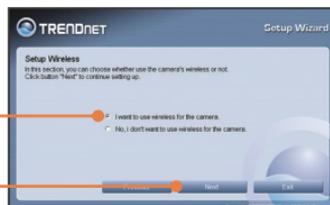

16. Klicken Sie auf **Manually Setup Wireless** (Drahtlose Verbindung manuell einrichten) und dann auf **Next** (Weiter).



17. Wählen Sie Ihr drahtloses Netzwerk aus der Auswahlliste **Available AP** (Verfügbare AP) aus. Geben Sie die **SSID** manuell ein, falls Ihr drahtloses Netzwerk dort nicht aufgeführt wird. Wählen Sie die **Authentifizierung** und die **Verschlüsselung** aus und geben Sie Ihren **Verschlüsselungsschlüssel** ein, wenn Sie mit Verschlüsselung arbeiten. Klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).



18. Konfigurieren Sie **Camera Name** (Kameraname) und **Camera Time** (Kamerazeit). Klicken Sie auf **Copy Local Time** (Lokale Zeit übernehmen), damit die Kamerazeit automatisch mit der Computerzeit abgeglichen wird. Klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).



19. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).



20. Warten Sie bitte, bis die neuen Kameraeinstellungen gespeichert sind.



21. Lösen Sie das RJ-45-Kabel und das Stromkabel. Stecken Sie das Stromkabel dann wieder ein. Kontrollieren Sie, dass die LEDs für die Stromversorgung und Verbindung leuchten. Warten Sie etwa 30 Sekunden, bis die IP-Kamera neu gestartet wurde. Überprüfen Sie dann, dass die LED-Anzeigen für Stromversorgung und Verbindung leuchten.

**Hinweis:** Der TV-IP600W funktioniert nur dann drahtlos, wenn Sie das Ethernet-Kabel von der Kamera getrennt haben.

22. Klicken Sie auf die folgende URL oder auf **Link** (Verknüpfen), um die Browserkonfiguration zu öffnen.




23. Geben Sie die Admin-ID und das Kennwort ein und klicken Sie dann auf **OK**.  
Standardeinstellung:  
Admin-ID: **admin**  
Kennwort: **admin**



24. Klicken Sie auf **View Video | ActiveX** (Video anzeigen | ActiveX) oder **View Video | Java** (Video anzeigen | Java), um die Live-Videos anzuschauen.



25. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gelben Balken und markieren Sie **Install ActiveX Control** (ActiveX-Steuerelement installieren). (Nur ActiveX).

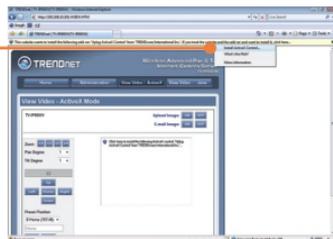

26. Klicken Sie auf **Install** (Installieren) (nur ActiveX).



27. Jetzt werden die Live-Videobilder angezeigt.



28. Steuern Sie die Kamera mit Hilfe der Befehlsymbole.

## Ihre Installation ist beendet!

Hinweis: Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen der **TV-IP600/TV-IP600W** finden Sie im Abschnitt „Problembehandlung“ der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden Dienstprogramm-CD oder auf der Website von Trendnet unter [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com).

### Registrieren Sie Ihr Produkt

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und registrieren Sie Ihr Produkt online, so dass Sie unsere umfassenden Support- und Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen können: [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)  
Vielen Dank für den Kauf eines TRENDnet-Produkts

**Q1: SetupWizard is unable to detect my camera. What should I do?**

**A1:** First, verify that you have followed all the steps in the Section 2: Hardware Installation and Configuration. Second, disable any software firewall programs such as ZoneAlarm or Norton Internet Security. If you are using Windows XP or Windows Vista, disable the built in firewall. Third, click on Re-Scan in the SetupWizard.

**Q2: I do not have a DHCP server or DHCP is disabled on my network and I am unable to configure the TV-IP600/TV-IP600W. What should I do?**

**A2:** First, go to the TCP/IP settings on your computer and assign a static IP address on your computer's network adapter in the subnet of 192.168.10.x. Since the default IP address of the TV-IP600/TV-IP600W is 192.168.10.30, do not assign a static IP address of 192.168.10.30 on your computer's network adapter. Second, open Internet Explorer and enter <http://192.168.10.30> into the address bar.

**Q3: The Image is blurry. How can I adjust the focus on the IP Camera?**

**A3:** You can adjust the IP Camera's focus by rotating the lens.

**Q4: Live video does not appear when I click on Live View. What should I do?**

**A4:** First, make sure that you are using a browser that supports ActiveX or Java. Second, when viewing in ActiveX mode, make sure that you added ActiveX control. See steps 25 to 26 in Section 2: **Hardware Installation and Configuration**. Third, when viewing in Java mode, make sure that you have the latest version of Java installed. Please go to <http://www.java.com> to download the latest version of Java.

**Q5: How do I connect the TV-IP600/TV-IP600W to my wireless router or access point?**

**A5:** Make sure that you configure the camera to have the same SSID, encryption mode and key (if enabled). Follow the instructions in section 2: **Hardware Installation and Configuration** to configure the camera with the SSID and encryption key

**Q6: After I successfully configured the TV-IP600/TV-IP600W to match my wireless network settings, I can not connect to the camera.**

**A6:** First, verify that the wireless settings match your wireless network settings. Second, make sure to disconnect the Ethernet cable from the camera and verify that the **LINK** LED is blinking red.

**Q7: I forgot my password. What should I do?**

**A7:** Take a pin or paperclip and press the reset button on the back of the unit for 15 seconds. This will return settings back to factory defaults. Open up the SetupWizard program to find out the IP address of the camera (see step 11 in Section 2: **Hardware Installation and Configuration**). If you do not have a DHCP server on your network, the default IP address is 192.168.10.30. The default administrator ID and password is admin.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TV-IP600/TV-IP600W**, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

## Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



**NOTE:** THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

## ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



**TRENDnet**®

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

**TRENDnet**®

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA