



Lühike paigaldusjuhend



**TV-IP600**  
**TV-IP600W**  
H/W: V1

Eesti .....	1
1. Enne alustamist .....	1
2. Riistvara paigaldamine ja häälestamine .....	3
Tõrkeotsing .....	10





## Pakendi sisu

- TV-IP600/TV-IP600W  
Utiliidi CD-ROM
- Mitmekeeleline lühike paigaldusjuhend
- 1 x 2dbi eemaldatavat antenni
- RJ-45 Kaabel
- Metallstatiiv
- AC toiteplokk (5V, 2.5A)

## Minimaalsed nõuded süsteemile

- 10/100Mbps Ethernet võrgukaart
- CD-ROM seade
- CPU: 2GHz processor või kiirem
- Mälu: 256MB RAM või rohkem / 512MB RAM või rohkem (Windows Vista)
- VGA resolutsioon: 800 x 600 või parem
- Veebibrauser: Internet Explorer (6.0 või uuem)
- Traadivaba ruuter või access point (TV-IP600W)
- DHCP Server –tavaliselt sisaldavad ruuterid ka DHCP serverit.

## Rakendus

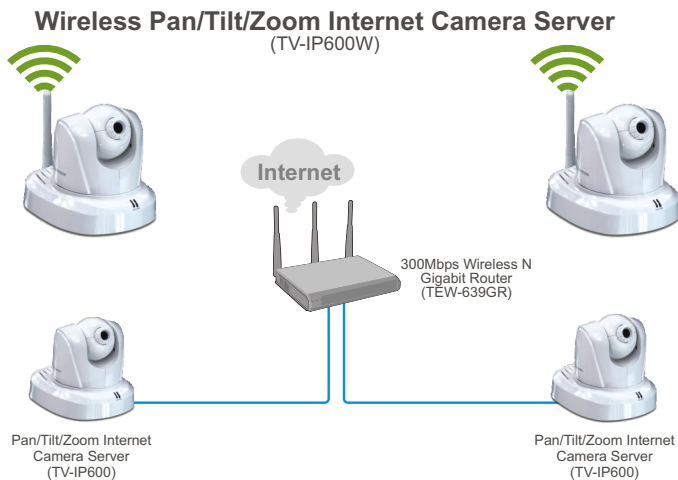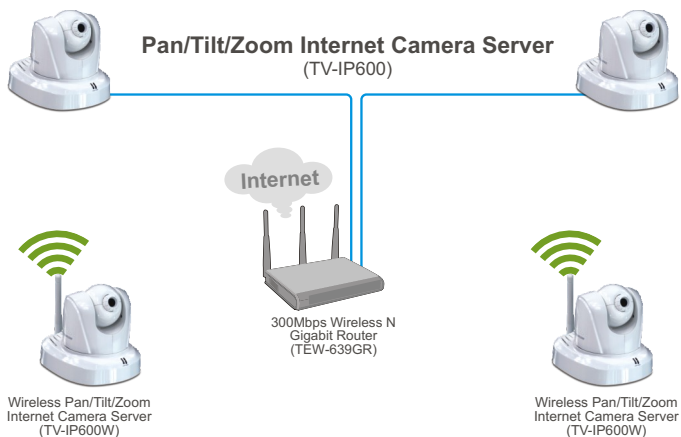

## 2. Riistvara paigaldamine ja häälestamine

### Märkus:

1. Soovivat on häälestada oma IP kaamera läbi traatühendusega arvuti.
2. Kui Te soovite kasutada IPViewPro 2.0 tarkvara, paigaldage palun tarkvara, klõpsates Install IPView Pro 2.0 Autorun aknas, mis ilmub automaatselt peale CD sisestamist arvutisse. Lisainformatsiooni leiate CD-ROMil olevast kasutusjuhendist (inglise keeles)

1. Sisestage utiliidi CD-ROM arvuti CD-ROM seadmesse.

2. Klõpsake **Run autorun.exe** (ainult Windows Vista korral)




3. Klõpsake **Setup Winzard**.



4. Järgige **Setup Wizardi** juhiseid. Klõpsake **Next**.



5. Klõikige **Close**.



6. Topeltklõikige **SetupWizard** ikoonil oma tllal.




7. Kinnitage **antenni IP kaamerale**.




8. hendage RJ-45 arvutivrgu kaabel IP kaamerast Switch/Routeri **Etherneti** porti.

9. hendage toiteplokk IP kaameraga ja seejrel seinapessa.




10. Klõikige **Next**.


11. Valige IP kaamera ja klikkige **Next**.




12. Sisestage oma ID ja parool. Seejärel klikkige **Next**. Vaikimisi:  
**ID:** admin  
**Password:** admin



13. Kui Te soovite muuta administraatori parooli, klikkige **Change Password** ja sisestage uus parool, korrake uut parooli ja klikkige **Next**. Jätke **Change Password** vahele, kui te ei soovi parooli vahetada.  
Märkus: Parool on piiratud kuni 8 tähemärgini.



14. Valige **DHCP** ja seejärel klikkige **Next**.



**Märkus:** Kui Teil on TV-IP600, jätkake punktist 18. Kui Teil on TV-IP600W, jätkake punktist 15.

15. Klõkkige **I want to use wireless for the camera** ja siis klõkkige **Next**.




16. Klõkkige **Manually Setup Wireless** ja siis klõkkige **Next**.



17. Valige oma traadivaba võrk **Available AP** rippmenüüst. Kui te ei leia sealt oma traadivaba võrku, sisestage käsitsis oma traadivaba võrgu **SSID**. Kui te kasutate krüpteeritud võrku, siis valige **Authentication**, valige **Encryption** ja sisestage oma võti. Siis klõkkige **Next**.



18. Häälstage **Camera Name** ja **Camera Time**. Klõkkige **Copy Local Time** nupule, mis automaatselt häälestab kaamera aja teie arvuti ajaga. Siis klõkkige **Next**.






19. Klõikige **Next** nupul.




20. Palun oodake, kuni seaded on teie kaamerasse salvestunud.



21. Ühendage RJ-45 ja toidekaablid lahti. Seejärel ühendage toide tagasi. Veenduge, et Power ja Link LED'id põlevad. Oodake umbes 30 sekundit, millal IP kaamera teeb algladimise. Siis veenduge, et PWR ja LNK LEDid põlevad.

**Märkus:** TV-IP600W ei tööta traadivabalt, kui Te ühendate kaamera tagant lahti vaid Etherneti kaabli.

22. Klõikige järgnevat URL või klõikige **Link**, et avada veebipõhine häälestamine.




23. Sisestage kasutajanimi ja salasõna ning seejärel klikkige **OK**.


Vaikimisi on:

Kasutajanimi: **admin**


Salasõna: **admin**

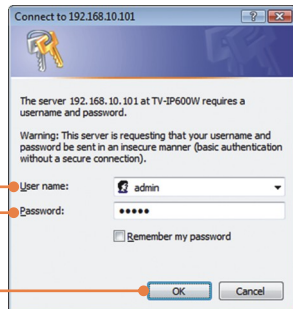

24. Klikkige **View Video | ActiveX** või **View Video | Java**, et vaadata otsevideo pilti.



25. Paremklõkkige kollasel ribal ja valige **Install ActiveX Control**. (ainult ActiveX korral).




26. Klikkige **Install** nupul. (ainult ActiveX korral).



27. Ilmub otsevideo pilt.

28. Kasutage kaamera kasutamiseks käsuikoone.

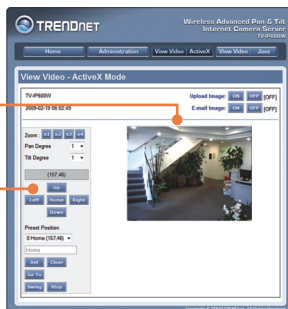

## Paigaldamine on lõppenud.

**Märkus:** Täpsemat teavet **TV-IP600/TV-IP600W** seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate Törkeotsingu osast, kasutaja käsiraamatust CD-plaadilt või TRENDneti veebilehelt <http://www.trendnet>

### Teie seadmete registreerimine

Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines - [www.Trendnet.com/register](http://www.Trendnet.com/register)  
Täname, et te valisite TRENDnet'i.

## **K1: SetupWizard ei avasta mu kaamerat. Mida ma peaksin tegema?**

**V1:** Esiteks, veenduge, et olete järginud kõiki seksioon 2. Riistvara paigaldamine ja häälestamine punkte. Teiseks, lülitage välja kõik tarkvaralised tulemüüriprogrammid, nt. ZoneAlarm või Norton Internet Security. Kui Teie arvutisse on paigaldatud Windows XP või Vista, lülitage välja sisseehitatud tulemüür. Kolmandaks, klõpsake SetupWizardis Rescan nupule.

## **K2: Mul ei ole DHCP serverit või DHCP server on mu arvutivõrgule keelatud, ja ma ei saa häälestada TV-IP512WN. Mida ma peaksin tegema?**

**V2:** Esiteks, avage oma arvuti TCP/IP seadistused ning määrake arvutile staatiline IP aadress, mille alamvõrk oleks 192.168.10.x. TV-IP600/TV-IP600W vaikimisi IP aadress on 192.168.10.30, seega ärge määrake oma arvuti võrgukaardi IP aadressiks 192.168.10.30. Seejärel avage Internet Explorer ja sisestage aadressi ribasse <http://192.168.10.30>.

## **K3: Pilt on udune. Kuidas ma saan fokuseerida IP kaamerat?**

**V3:** Te saate IP kaamerat fokuseerida, keerates kaamera läätse.

## **K4: Ekraanile ei ilmu otsepilti, kui ma klikin nupul Live View. Mida ma peaksin tegema?**

**V4:** Esiteks, veenduge, et kasutate brauserit, mis toetab ActiveX või Javat. Teiseks, kui märkate ActiveX modet, veenduge, et olete lisanud AxtiveX kontrolli. **Vaadake samme 25 kuni 26 seksioonist 2. Riistvara paigaldamine ja häälestamine.** Kolmandaks, kui vaatate Java'ga, veenduge, et teil on viimane Java versioon installitud. Palun minge <http://www.java.com> lehele, et laadida uusim Java versiooni.

## **K5: Kuidas ma saaksin TV-IP600/TV-IP600W ühendada minu traadivaba ruuteri või Access Poindi külge?**

**V5:** Veenduge, et Te häälestate kaamerat, millel on sama SSID, krüpteerimisrežiim ja võti (kui kasutatakse krüpteeringut). Järgige **seksioon 2. Riistvara paigaldamine ja häälestamine**, kuidas häälestada kaamera SSID ja krüpteeringu võtit.

## **K6: Pärast edukat TV-IP600/TV-IP600W seadistamist traadivaba võrgu seadetega sobivaks ei saa ma kaameraga ühendust.**

**V6:** Esiteks, veenduge, et teie traadivabad seaded sobivad teie traadivabavõrgu seadetega. Teiseks, ärge unustage kaamera küljest lahti ühendada Etherneti kaabel ja veenduge, et **LINK LED** vilgub punaselt.

## **K7: Ma olen unustanud oma parooli. Mida ma peaksin tegema?**

**V7:** Võtke ork või kirjaklambri ots ja vajutage sellega kaamera taga olevat *reset* nuppu ja oodake 15 sekundit. See toob tagasi tehase vaikimisi häälestused. Avage SetupWizard programm, et leida kaamera IP aadress, järgige **seksioon 2. Riistvara paigaldamine ja häälestamine** punkte alates 11. Kui Teie arvutivõrgus ei ole DHCP serverit, siis vaikimisi IP aadressiks on 192.168.10.30. Vaikimisi administraatori ID ja parooliks on admin.

Kui teil esineb endiselt probleeme või on küsimusi **TV-IP600/TV-IP600W** kohta, võtke ühendust TRENDneti tehnilise toe osakonnaga.

### Sertifikaadid:

Antud seade on testitud ja leitud vastavaks FCC ja CE seadustega.

1. Antud seade ei põhjusta kahjulikke häireid.
2. Antud seade peab vastu võtma kõik saadud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Abivahendite olemasolu korral palume ümber töötlemiseks sorteerida. Küsi nõu jäätmete ümber töötlemise kohta oma kohalikul jaemüüjalt.



**MÄRKUS:** TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRETE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD ANTUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜMBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE ANTUD SEADMELE.



**TRENDnet**®

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

**TRENDnet**®

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA