

# TRENDnet®



## Quick Installation Guide

---

### TEG-40080ES (V1)

# Table of Content

---

## **1 Español**

1. Antes de comenzar
2. Referencia rápida
3. Instalación y configuración del Hardware

# 1. Antes de comenzar

## Contenidos del paquete

- TEG-40080ES
- Guía de instalación rápida
- CD-ROM (Guía del usuario)
- Cable de alimentación (12V DC, 3.5A)
- Cable de consola de RJ-45 a RS-232 (1 m / 3.28 pies)
- Kit para montaje al estante


## Requerimientos Mínimos

- Un computador con un puerto Ethernet y un navegador Web
- Cable de red


## Equipo Opcional

- Rack estándar de 19"
- Adaptador de red PCIe a 10G (e.g. TEG-10GECTX)


# 2. Referencia rápida

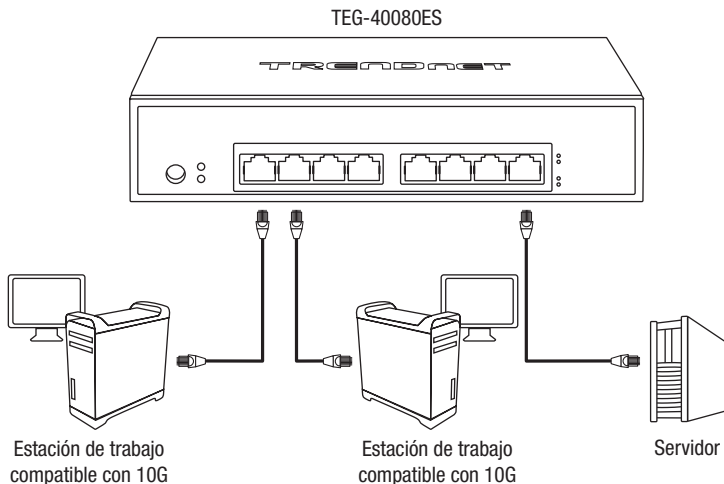

### 3. Instalación y configuración del Hardware

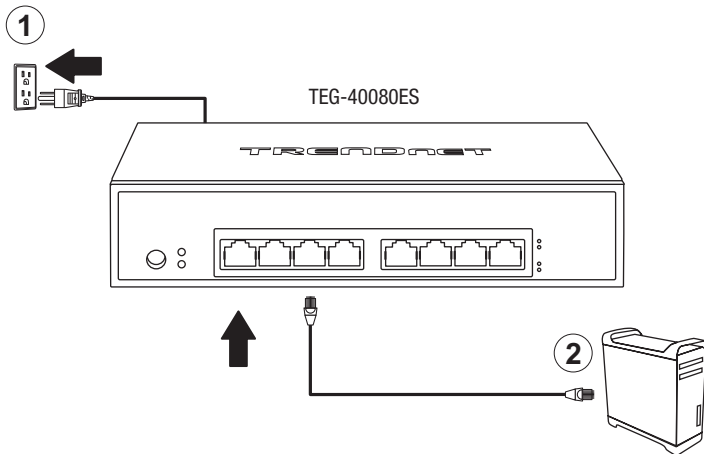

3. Asigne una dirección IP estática al adaptador de red de su computador en la máscara de subred de 192.168.10.x (e.j. 192.168.10.25) y máscara de subred de 255.255.255.0.
4. Abra su navegador Web, escriba la dirección IP del switch en la barra de dirección, y luego pulse **Enter** (Intro). La dirección IP por defecto es 192.168.10.200.

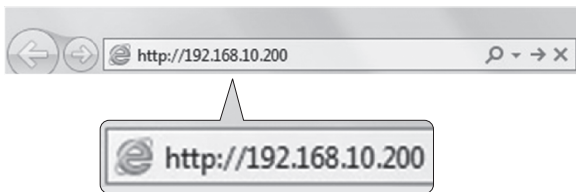

5. Introduzca el **User name** (Nombre de Usuario) y **Password** (contraseña), y después pulse **Login**. Por defecto:

User Name (Nombre de Usuario): **admin**

Password (Contraseña): **admin**

**Nota:** El nombre de usuario y la contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

TEG-40080ES LOGIN	
User Name:	admin
Password:	admin
<input type="button" value="LOGIN"/>	

6. Haga clic en **System** (Sistema) y después en **IPv4 Setup** (Configuración IPv4).

7. Configure el switch para que coincida con los requisitos de su red. Después haga clic en **Apply** (aplicar) para guardar los cambios.

System	IPv4 Setup
Switch Info	
System <ul style="list-style-type: none"><li>System Management</li><li>IPv4 Setup</li><li>IPv6 System Settings</li><li>IP Access List</li><li>Administration</li></ul>	<b>IPv4 Setup</b>
Physical Interface	System MAC Address: 00-01-02-03-04-05
Bridge	System IP Address: 192.168.10.200
Statistic	System Subnet Mask: 255.255.255.0
Tools	System Default Gateway: 192.168.10.254
Logut	System IP Mode: Static
	<input type="button" value="Apply"/>

8. El navegador utilizará automáticamente la nueva dirección IP para reconectarse al dispositivo y volver a la página de conexión. Vuelva a conectarse utilizando el nombre de usuario y la contraseña por defecto.

**Note:**

1. Para descargar la última versión de la guía del usuario, por favor visite <http://www.trendnet.com/support> y seleccione el **TEG-40080ES** de la lista titulada Product Downloads (descarga de productos).
2. Para más información sobre la configuración y las opciones avanzadas de configuración del **TEG-40080ES**, consulte la Guía del usuario en el CD-ROM proporcionado.

# TRENDNET®

---

## Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

## Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

## Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

## Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

## TRENDnet

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)