

## **TK-400** **Switch 4 ports KVM Ecran/Clavier/Souris**

Le switch TK-400 vous permet de manager plusieurs PC avec un seul clavier, écran et souris. Switcher entre PC par un seul bouton! Eliminer le surplus de câble et diminuer l'espace avec le TK-400. Cela vous laisse le contrôle de quatre PC à partir d'une seule unité. Et avec l'installation à chaud, l'auto-scan, le feedback, et le raccourci-clavier, le TK-400 est un choix parfait pour gérer de nombreux PC.




### **Caractéristiques**

- ...> Utilisation d'un clavier/écran/souris pour contrôler quatre postes
- ...> Switch 4 ports KVM en taille compacte
- ...> Supporte les logiciels Microsoft Intellimouse, Logitech Net Mouse...etc.
- ...> Supporte DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux
- ...> Chargement à chaud, ajout ou modification de connexion sans éteindre le switch.  
  
Supporte la qualité vidéo haute résolution, jusqu'à 1920x1440  
...> avec une bande passante de 200Mhz  
  
Aucun besoin de logiciel, sélection rapide du PC via un bouton  
...> ou raccourci-clavier
- ...> Mode auto-scan pour surveiller l'état du PC.
- ...> Restauration de l'état du clavier lors de la commutation entre PC.
- ...> Indication LED pour visualisation aisée des états
- ...> Avertissement sonore pour confirmation de commutation
- ...> Garantie 1 an

### **Avantages**

- ...> **Intégration aisée:**  
aucun besoin de driver/software pour l'installation et l'opération.  
Commutation par simple pression ou raccourci-clavier.
- ...> **Flexible:**  
Chargement à chaud, ajout ou modification PC sans éteindre le switch TK-400.
- ...> **Coût réduit:**  
Gestion de quatre PC avec un simple Clavier/Ecran/Souris. Diminution des coûts de matériel et de l'espace.
- ...> **Performance:**  
Supporte haute qualité vidéo à 1920x1440 avec une bande passante de 200Mhz. Etat du clavier est sauvegardé pour chaque PC.

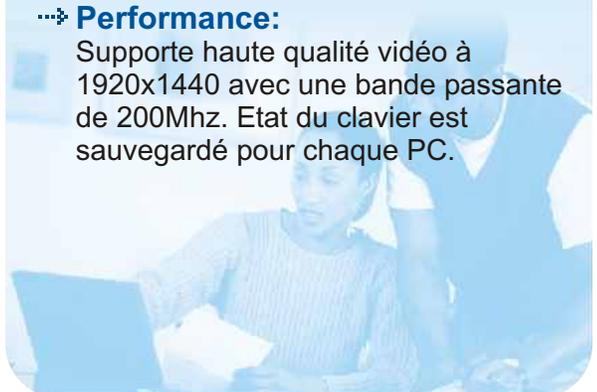

# TK-400

## Switch 4 ports KVM Ecran/Clavier/Souris

### Spécifications

**Connexions PC:**

- 4 ports

**Connecteurs:**

- Clavier et souris: miniDin  
6 points PS/2.

**Ecran:**

- HDDB 15 points

**Port console:**

- 1 port

**Sélection manuel:**

- Presser un bouton

**Sélection du port:**

- Presser bouton et raccourci clavier

**Intervalle auto-scan:**

- 4 secondes

**Confirmation commutation:**

- Avertissement sonore

**Etat du clavier:**

- Sauvegarde et restauration

**Puissance:**

- Puissance venant du port clavier.

**Alimentation externe (pour  
puissance batterie PC):**

- 5V~9V DC, 500mA~1A

**Dimensions:**

- 192 x 81 x 31 mm

**Poids:**

- Approximativement 240 g.

**Température:**

- d'opération: 0° à 40°C
- de stockage: -20° à 60°C

**Humidité:**


- 0% à 80%, sans condensation

**Certifications:**

- FCC, CE



### Solution de Réseaux

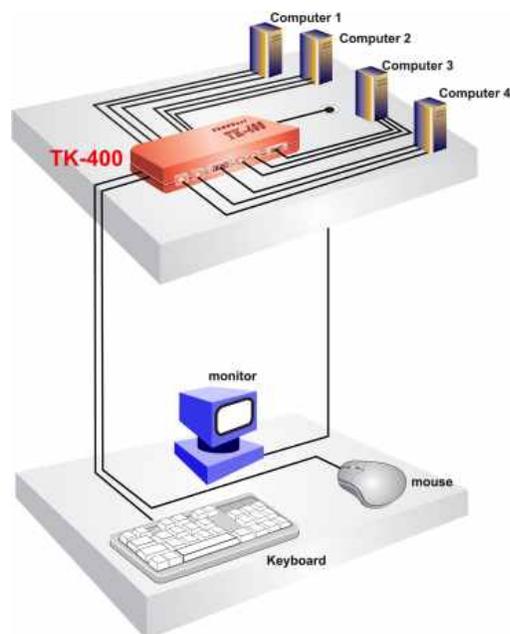

### Information du Produit

- > **TK-801R:** 8-Port KVM Rack-Mountable Switch
- > **TK-200:** 2-Port KVM Switch Kit
- > **TK-400:** 4-Port KVM Switch
- > **TK-800R:** 8-Port Rack Mountable KVM Switch
- > **TK-C06:** 6 feet KVM Cable
- > **TK-C10:** 10 feet KVM Cable

### Nous Contacter



TRENDware, USA

**TRENDware International, Inc.**

3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: [www.trendware.com](http://www.trendware.com)

Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

Pour commander, contactez nous au:

# 1-310-891-1100