

TW100-BRF104 **Enrutador Broadband + Firewall de 4 puertos**

El TW100-BRF104 de TRENDnet es un enrutador de banda amplia/Firewall de 4 puertos. Funciona como un enrutador de banda amplia que permite a varios usuarios a entrar su conexión de Internet de Cable/DSL y trabaja como un Firewall que previene ataques provenientes de la Internet. Es muy fácil montar esta unidad con la configuración Web Browser y el programador Wizard. El TW100-BRF104 ofrece varias opciones para patrullar la Web. Padres de familia y administradores de redes pueden crear reglas de acceso restringido de acuerdo con las direcciones IP, tiempo/fecha, Website Address Keywords, y tipos de servicio. Visite y comparta la internet con el TW100-BRF 104 de TRENDnet con la tranquilidad de saber que sus computadoras e información están protegidos de manera segura.



Web Cruiser™

Características

- ... 4 puertos de 10/100Mbps integrados y conmutador Auto-Sensing
- ... Botones (push buttons) MDI-X/MDI-II (uplink) para un puerto local y uno de Internet
- ... Configuración sencilla usando el Web Browser
- ... Servidor DHCP que respalda hasta 253 clientes
- ... Respalda al Módem de cable y xDSL (Dynamic/Static IP, PPPoE, PPTP).
- ... Respalda a la mayoría de los sistemas de operación como Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Unix y Mac.
- ... Se puede restringir el acceso a la Internet usando la Dirección IP (5 entries) y hora/fecha Se puede restringir el acceso a Websites usando las teclas URL y los Tipos de Servicio (Service Types).
- ... Filtro para puerto (5 entries)
- ... Respalda a un servidor DMZ y 8 Servidores Virtuales (Port Forwarding)
- ... Estático y Dinámico DNS
- ... VPN (IPSec and PPTP) Pass-Through
- ... La característica Firewall ofrece Servicio de Rechazo—Denial of Service (DoS), Protección, traducción de direcciones en la red—Network Address Translation (NAT), y Paquete de inspección “Stateful”—Stateful Packet Inspection (SPI)
- ... Alerta vía E-mail al instante cuando actividades de ataque/sin autorización ocurren
- ... Manejamiento Remoto con HTTP (de LAN, WAN o juntos)
- ... Memoria Flash para actualización del firmware y configuración save/store del enrutador
- ... 5 años de garantía

Beneficios

- ... **Integración sencilla:**
Con el conmutador integrado 10/100Mbps de 4 puertos se puede integrar este aparato a cualquier red Ethernet/Ethernet rápida.
- ... **Costo Efectivo:**
Comparte la conexión a la Internet de banda amplia, ahorra en costos de enrutador y cargos de cuenta.
- ... **Seguridad:**
Protección Firewall que impide acceso a los hackers
- ... **Funcionamiento:**
Experimente el acceso a la Internet de alta velocidad mientras reduce el tráfico de la red.



TW100-BRF104

Enrutador Broadband + Firewall de 4 puertos

Especificaciones

Standards:

- IEEE 802.3, 802.3u

Protocols:

- ARP, DHCP, ICMP, NAT, RIP, TCP/IP

Management:

- Web Browser

Local Port:

- Four UTP/STP 10/100Mbps Switched ports (uplink push-button on Port 4)

Internet Port:

- RJ-45 10Mbps with uplink push-button

LEDs:

- Power, Test, Internet, Local Link (port 1~4)

Power Consumption:

- 5V DC @ 2.4A, 12 W max.

Dimensions:

- 159 x 104 x 27 mm (6.3 x 4.1 x 1.1 inches)

Weight:

- Appr. 255 g. (9 oz.)

Temperature:

- Operating: 0° to 55° C (32° to 131° F)
- Storage: -20° to 55° C (-4° to 131° F)

Humidity:


- Operating: 10 % ~ 90 % (non-condensing);
- Storage: 5% ~ 95% (non-condensing)

Certifications:

- FCC, CE



Soluciones de Redes

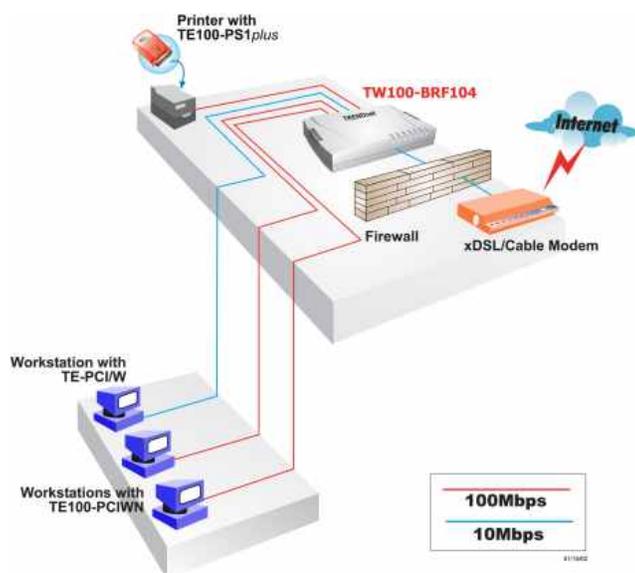

Información del Producto

- ❖ **TW100-BRF104:** 4-Port Broadband Router + Firewall
- ❖ **TW100-S4W1CA:** 4-Port DSL/Cable Modem Internet Station
- ❖ **TEW-211BRP:** 11Mbps Wireless Broadband Router + Access Point

Información de cómo Ordenar



TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendware.com
Email: sales@trendware.com

Para ordenar por favor llamar al:
+1-888-326-6061 USA