



Powered by an ENERGY STAR® qualified adapter for a better environment

## Einfacher Multifunktions-Druckserver TE100-MP1UN (V1.0R)

Der einfache Multifunktions-Druckserver verwandelt eigenständige Multifunktions-USB-Drucker/Scanner/Faxgeräte in eine gemeinsam genutzte Netzwerkressource.

So erhalten alle Teilnehmer eines lokalen Netzwerks von ihrem Computer aus die vollständige Kontrolle auf den zentral genutzten Multifunktionsdrucker.

Alle Druck-, Scan- und Faxvorgänge lassen sich sehr einfach über eine intuitive Benutzeroberfläche steuern. LED-Anzeigen, der interaktive Support und E-Mail-Benachrichtigungen vereinfachen die Nutzung erheblich. Der Druckserver ist mit den meisten Windows-Betriebssystemen kompatibel.

### Eigenschaften

- Gemeinsame Nutzung eines Multifunktionsdruckers in einem lokalen Netzwerk
- Unterstützt die meisten USB-Drucker und Multifunktionsgeräte\*
- Benutzerfreundliches Windows-Programm und webbasierte Konfiguration
- Ein USB-2.0-Port und ein RJ-45 10/100 MBit/s Fast-Ethernet-Port mit automatischer Erkennungsfunktion
- 3 Jahre begrenzte Garantie

# Einfacher Multifunktions-Druckserver


## TE100-MP1UN (V1.0R)

### Technische Spezifikationen

Hardware	
Standards	• Wired: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Druckerschnittstelle	• USB 2.0, 1.1
LAN-Port	• 10/100 MBit/s MDIX-Ethernet-Port
Diagnose-LEDs	• Power/Link, Fehler
Übertragungsprotokolle	• TCP/IP
Unterstützte TCP/IP-Protokolle	• DHCP
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 7 / Vista (32-Bit) / XP / 2003 Server / 2000
Verwaltung	• Windows-Programm oder webbasierte Konfiguration
Stromversorgung	• 5V DC 2A (Externes Netzteil)
Stromverbrauch	• Max 2,5W (sans périphérique)
Abmessungen (B x T x H)	• 115 x 85 x 30mm (4.5 x 3.4 x 1.2 pouces)
Windgeschwindigkeit	• 128g (4.5oz.)
Temperatur	• Fonctionnement: 0°~50°C (32°~122°F) • Entreposage: -25°~55°C (-13°~131°F)
Luftfeuchtigkeit	• 10%~90% (nicht kondensierend)

### Illustration eines Netzwerks

#### 1-Port Multi-Function Print Server (TE100-MP1UN)

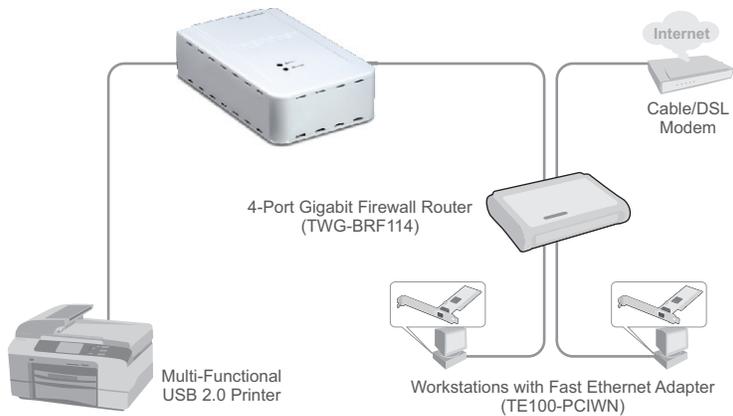

### Packungsinhalt

- TE100-MP1UN
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Treiber-CD mit Bedienungsanleitung
- Netzteil (5V DC, 2A)

### Verwandte Produkte

TEW-MP1U	Serveur d'impression multifonction USB sans fil G à 1 port
TEW-MP2U	54Mbit/s 802.11g Wireless 2-Port Multi-Funktions USB 2.0 Druckserver

### Bestellungs Informationen

#### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

