



Сервер печати на 2 порта (USB/параллельный) TE100-P11 (v1.0R)

Сервер печати емкостью 2 порта (USB/параллельный) (модель TE100-P11) позволяет превратить автономный принтер с параллельным или USB-интерфейсом в совместно используемый сетевой ресурс.

Совместный доступ через сеть к принтерам предыдущих поколений с параллельным интерфейсом и более новым USB-принтерам повышает эффективность работы в офисе.

Интуитивно-понятная служебная программа и удобный интерфейс настройки облегчают управление принтерами. ЖК-индикаторы и поддержка двухсторонней связи еще больше облегчают работу пользователей. Устройство совместимо с большинством систем на базе Windows.

Особенности

- Доля принтеров 2 (USB и параллельный) по локальной сети (LAN)
- Автономное устройство не требует принимающей PC
- Общий принтер в Windows сети
- Компактный беспроводной сервер печати позволяет разместить принтеры там, где это удобно
- Поддерживает большинство принтеров через USB и параллельные порты
- Простая утилита, работающая в среде Windows, и конфигурация на базе Web
- Встроенная флэш-память для легкого обновления микропрограмм
- 3-летняя ограниченная гарантия

Беспроводной сервер печати на 2 порта (USB/параллельный)

TEW-P11G (v1.0R)


Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	• Wired: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Интерфейс принтера	• Порт типа A, совместимый со стандартом USB 2.0, 1.1, 1 x DB- 25 parallel port
Порт ЛС	• 1 x 10/100Mbps RJ-45 порт с автоответом
Диагностические СИД	• Сеть, Ethernet, Беспроводная связь, принтера 1, принтера 2
Поддержка протокола TCP/IP	• TCP/IP, DHCP, NetBEUI, and Appletalk
Поддерживаемые OS	• Windows 7(32-bit)/Vista(32-bit)/2003 Server/XP/2000, Mac OS
Управление	• Утилита, работающая в среде Windows, или конфигурация на базе Web
Мощность	• 5В пост. тока, 2А - внешний силовой адаптер
Потребляемая мощность	• Max 2.5W (без периферии)
Габариты (Ш x В x Г)	• 135 x 105 x 30mm (4.3 x 4.1 x 1.1 дюйма)
Вес	• 200кг (7 фунта)
Температура	• При работе: 0°~40°C (32°~104°F) • Хранения: -25°~70°C (-4°~158°F)
Влажность	• 10%~85% (без конденсации)

*Совместим с большинством моделей принтеров Убедитесь, что ваш принтер совместим, на сайте www.trendnet.com

Сетевое решение

2-Port USB/Parallel Print Server (TE100-P11)

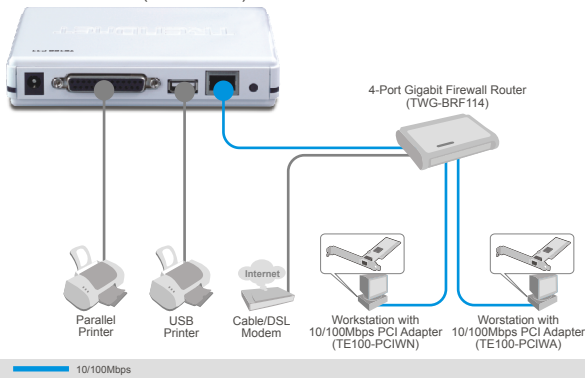

Содержимое упаковки

- TE100-P11
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM (руководство пользователя и служебная программа)
- Силовой адаптер (5 пост. тока, 2А)

Продукты из этой серии

TEW-P11G	Беспроводной сервер печати на 2 порта (USB/параллельный)
TEG-S5g	5-Port Gigabit Switch
TWG-BRF114	4-портовый брандмауэр-маршрутизатор Gigabit

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com



1-888-326-6061