



## TE100-S86FX

### Switch de 2-port 10/100Base-TX et 6-port 100Base-FX avec connecteur SC

Le Switch TE100-S86FX de TRENDnet est un 2-ports de 10/100Base-TX et un 6-port 100Base-FX le meilleur pour le Campus et réseaux qui nécessite une distance plus importante que la distance standard de 100 m du câblage cuivre. D'autre part, il offre une solution LAN fiable, facile à utiliser et abordable pour une demande immédiate de bandes de données du réseaux. Avec son unique Switching Fast Ethernet ASIC, le TE100-S86FX de TRENDnet delivre la puissance de vitesse de 100Mbps switchant à un prix très économique.



#### Caractéristiques

- ...→ 10/100Mbps auto-negociation et auto-senseur sur les ports TX
- ...→ Supporte les modes half- et full-duplex sur tous le ports fibres (Dip-switch contrôlé)
- ...→ Supporte la fonction "store-and-forward" Fonction "Plug et Play"
- ...→ Filtrage d'adresses sur les ports
- ...→ Témoins Lumineux de LEDs sur le status de fonctionnement et troubleshooting
- ...→ Architecture du switch totalement "non-blocking"
- ...→ Supports 1,024 MAC address entries per device
- ...→ Taille compacte pour montage mural
- ...→ Garantie 5 ans

#### Bénéfices

- ...→ **Performance:**  
Supporte l'application fibre centralisée.
- ...→ **Flexibilité:**  
Le TE100-S86FX connecte le 10/100Base-TX et 100Base-FX.
- ...→ **Expandabilité:**  
Offre les ports fibres FX pour une distance d'expension plus long que 100 m.
- ...→ **Compatibilité:**  
Supporte la plupart des systèmes d'opération du réseaux.
- ...→ **Fiabilité:**  
Les TE100-S86FX/S88FX sont garanties 5 ans.



# TE100-S86FX

Switch de 2-port 10/100Base-TX et 6-port 100Base-FX avec connecteur SC

## Spécifications

### Normes:

- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-TX/FX

### Câble:

- 10Base-T 2-pair UTP CAT 3, 4, 5 jusqu'à 100m (328 ft.)
- 100Base-TX 2-pair UTP CAT 5 jusqu'à 100m (328 ft.)
- 100Base-FX 62.5/125 fibre optics multi-mode câblant jusqu'à 2,000m (6,560 ft.)

### Méthode Switching:

- Fonction "Store-and-forward"

### Taux de renvoi:

- 14,880 pps pour 10Mbps, 148,800 pps pour 100Mbps

### AC Input:

- 100-250VAC, 47-63Hz prise électrique interne

### Consommation d'électricité:

- 20W

### Temperature:

- d'utilisation: 0° to 40° C (32° to 104° F)
- de stockage: -25° to 70° C (-13° to 158° F)

### Humidité:

- 10 % to 90 % non-condensing

### Dimensions:

- 440 x 205 x 45 mm (17.3 x 8 x 1.8 inches)

### Poids:


- 2,500 grams (5.5 lbs.)

### Certifiés:

- FCC, CE, VCCI, UL



## Solution de Réseau

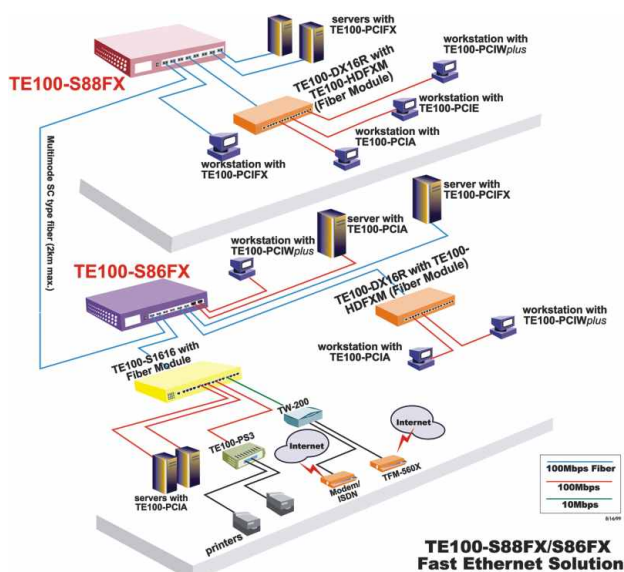

## Produits en relation

- ➔ **TE100-S86FX:** Switch avec 2-port de 10/100Base-TX et 6-port 100Base-FX avec connecteur SC
- ➔ **TE100-S88FX:** Switch de 8-port 100Base-FX avec connecteur SC
- ➔ **TE100-PCIFX:** 100Base-TX à 100Base-FX connecteur type SC
- ➔ **TE100-TF:** Adaptateur de fast Ethernet de 100Base-FX

## Information pour commander

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)

Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

**TRENDnet**  
TRENDware, USA

**Pour commander, merci d'appeler au:**  
**1-888-326-6061**