



## TE100-S88FX 8-Port 100Base-FX-Switch mit SC-Anschluss

Der 8-fache 100Base-FX-Switch mit SC-Stecker TE100-S88FX von TRENDnet ist ideal für Netzwerke geeignet, die größere Entfernungen als die üblichen 100 Meter langen Kupferdrähte überwinden müssen. Er ist außerdem eine verlässliche, benutzerfreundliche und preiswerte LAN-Lösung für hohe Anforderungen an die Bandbreite des Netzwerks. Mit seinem Fast Ethernet Switching ASIC liefert der TE100-S81FX von TRENDnet zu einem sehr wirtschaftlichen Preis die Möglichkeit, eine Glasfaserverbindung auf 100 MBit/s-Basis aufzubauen.



### Eigenschaften

- ...> Unterstützt Halb- und Vollduplexmodus an allen Ports (Auswahl über Dipschalter)
- ...> Unterstützt Store-and-Forward
- ...> Plug-and-Play
- ...> Adressenfilterung an allen Ports
- ...> LED-Anzeigen auf der Vorderseite für Betriebsstatus und Fehlerdiagnose
- ...> Echte blockierungsfreie Switching-Architektur
- ...> Unterstützt 1.024 MAC-Adressen pro Gerät
- ...> Back-Pressure-Flusskontrolle für Halbduplexbetrieb
- ...> 5 Jahre Garantie

### Vorteile und Vorzüge

- ...> **Leistung:**  
Unterstützt zentralisierte Glasfaser-Anwendungen.
- ...> **Erweiterbarkeit:**  
FX-Glasfaser-Ports erweitern Reichweite über 100 Meter hinaus.
- ...> **Kompatibilität:**  
Unterstützt alle gängigen Betriebssysteme für Netzwerke.
- ...> **Zuverlässigkeit:**  
Die Lebenszeit-Garantie der TE100-S86FX/S88FX bürgt für verlässliche Qualität.



# TE100-S88FX

## 8-Port 100Base-FX-Switch mit SC-Anschluss

### Technische Spezifikationen

#### Standards:

- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-TX/FX

#### Kabel:

- 100Base-FX 62.5/125 Multimode-Glasfaserkabel, max. 2 km

#### Switching-Methode:

- Store-and-Forward

#### Weiterleitungsrate:

- 14.880 pps für 10 MBit/s, 148.800 pps für 100 MBit/s

#### Stromversorgung:

- Eigene Stromversorgung mit 100 - 250 V, 47-63 Hz

#### Stromverbrauch:

- 22 W

#### Temperatur:

- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Lagertemperatur: -13 °C bis 70 °C

#### Luftfeuchtigkeit:

- 10 % - 90 % (nicht kondensierend)

#### Abmessungen:

- 440 x 205 x 45 mm

#### Gewicht:


- 2.500 Gramm

#### Zertifizierungen:

- FCC, CE, VCCI, UL



### Illustration eines Netzwerks

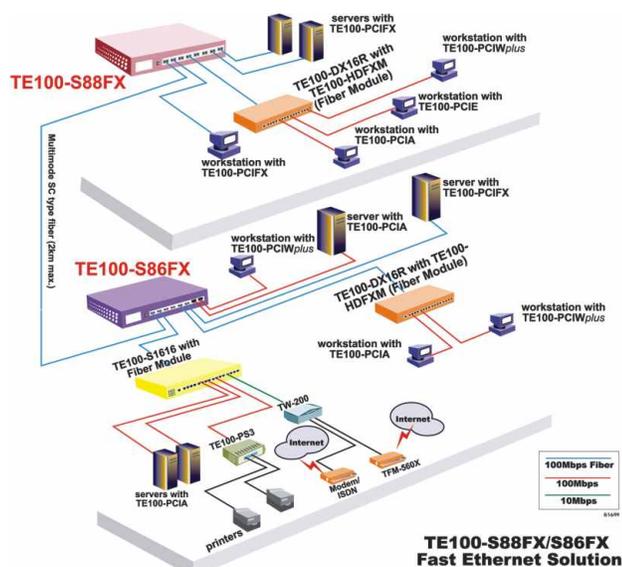

**Zum Bestellen bitte folgende  
Nummer anwählen:  
1-888-326-6061**

### Verwandte Produkte

- ➔ **TE100-S81FX:** Mini-Glasfaser-Switch mit 7 10/100Base-TX-Ports und 1 100Base-FX-Port
- ➔ **TE100-S86FX:** Glasfaser-Switch mit 6 10/100Base-TX-Ports und 2 100Base-FX-Ports
- ➔ **TE100-S88FX:** 8-Port 100Base-FX Glasfaser-Switch
- ➔ **TFC-100MSC:** 100Base-TX auf 100Base-FX Glasfaser-Medienkonverter
- ➔ **TE100-PCIFX:** 100Base-FX Glasfaser-PCI-Adapter

### Bestellungs Informationen

**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

