



TE100-S88FX

Conmutador con conector SC de 8 puertos 100Base-FX

El TE100-S88FX de TRENDnet es un conmutador de 8 puertos 100Base-FX y conector SC. El TE100-S88FX es ideal para lugares que requieren distancias mayores de del actual cable de cobre de 100 metros. Proporciona una solución con efectividad de coste, fiable y fácil de utilizar para satisfacer la demanda de incrementar el ancho de banda. Con capacidad de conmutación Fast Ethernet ASIC el TE100-S88FX brinda velocidades de conmutación fibra óptica de hasta 100mbps a bajos precio.



Características

- Proporciona soporte para modos de transferencia semidúplex y dúplex completo en todos los puertos
- Proporciona soporte para la conmutación de almacenamiento y envío
- Configuración automática (plug and play)
- Filtrado de direcciones en todos los puertos
- Indicadores LEDs que diagnostican el estado del conmutador
- Método de conmutación sin obstrucción
- Proporciona entradas de 1, 024 Fuente MAC por dispositivo
- Control de flujo de datos para el modo semidúplex
- 5 años de garantía

Ventajas

- **Rendimiento:**
Proporciona soporte para aplicaciones de fibra óptica centralizadas
- **Ampliable:**
Proporciona puertos FX de fibra óptica para distancias mayores de 100metros
- **Compatible:**
Proporciona soporte para los sistemas de red más populares
- **Fiable:**
El TE100-S86FX/S88FX tienen una garantía de 5 años



TE100-S88FX

Conmutador con conector SC de 8 puertos 100Base-FX

Especificaciones Técnicas

Normas:

- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-TX/FX

Cableado:

- 100Base-FX 62.5/125 Multi-mode fiber optics cable hasta 2,000 metros (6,560 pies.)

Método de Conmutación:

- Almacenamiento y envío

Velocidad de envío de datos:

- 14,880 pps for 10Mbps, 148,800 pps for 100Mbps

Fuente de alimentación:

- 100-250VAC, 47-63Hz Fuente de alimentación interna

Consumción de Energía:

- 20 vatios

Temperatura:

- Operación: 0° to 40° C (32° to 104° F)
- Almacenamiento: -25° to 70° C (-13° to 158° F)

Humedad:

- 10 % a 90 % Sin Condensar

Dimensiones:

- 440 x 205 x 45 mm (17.3 x 8 x 1.8 pulgadas)

Peso:


- 2,500 gramos (5.5 lbs.)

Certificaciones:

- FCC, CE, VCCI, UL



Soluciones par Integrar

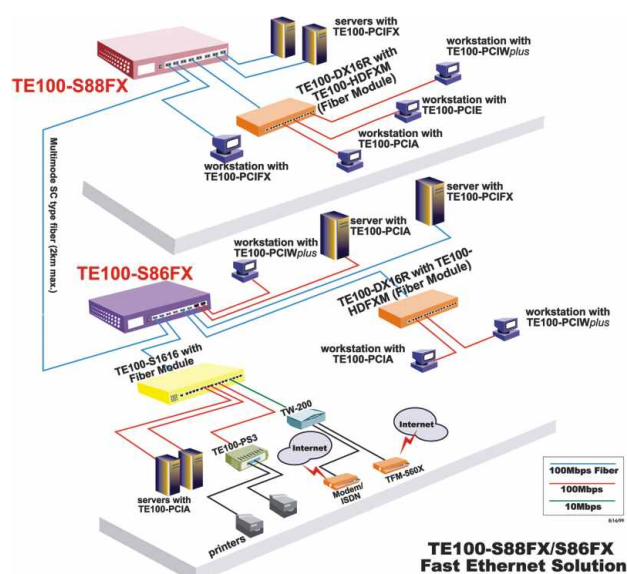

**Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061**

Productos Relacionados

- ➔ **TE100-S81FX:**
Switch compacto de fibra óptica con 7 puertos 10/100Base-TX y 1 puerto 100-FX
- ➔ **TE100-S86FX:**
Switch con conector SC de 2 puertos 10/100Base-TX y 6 puertos 100Base-FX
- ➔ **TE100-S88FX:**
Switch con conector SC de 8 puertos 100Base-FX
- ➔ **TFC-100MSC:**
100Base-TX to 100Base-FX SC-type Converter
- ➔ **TE100-PCIFX:**
Tarjeta de red con interfaz PCI Fast Ethernet de 100Base-FX

Información de la orden

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

TRENDnet
TRENDware, USA